
구성

KCL-SC□ (구 KLS-1/2/3/4)

- ■ 조명제어기기
- ■ 접점식 스위치
- ■ 스위치 수

01	1개	03	3개
02	2개	04	4개

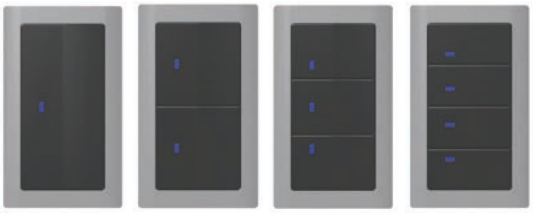

개요

조명 제어 장치로 현장 벽면에 부착하여 사용합니다.
RCU 제어기기(KCL-L)와 통신하여 스위치 번호와 상태값을 송신하고 해당 릴레이 상태값을 수신합니다.
릴레이를 제어하여 조명을 ON, OFF하고 LED표시로 현재 조명 ON, OFF 상태를 알 수 있습니다.

사양


- **입력** : DPLC 통신신호
- **설치형태** : 벽면 부착형
- **ADDRESS 설정** : 0~31번
- **상태표시 LED** : ON:적색, OFF:녹색
- **회로 수** : 1~4회로
- **통신속도** : 9600bps
- **사용온도** : -20~60℃

구성

KCL-SP□ (구 KLS-1/2/3/4)

- ■ 조명제어기기
- ■ 정전식 스위치
- ■ 스위치 수

01	1개	05	5개
02	2개	06	6개
03	3개	07	7개
04	4개	08	8개

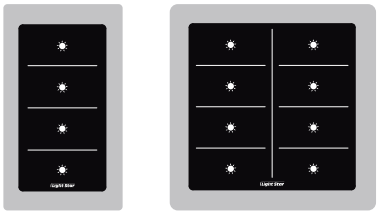

개요

조명 제어 장치로 현장 벽면에 부착하여 사용합니다.
RCU 제어기기(KCL-L)와 통신하여 스위치 번호와 상태값을 송신하고 해당 릴레이 상태값을 수신합니다.
릴레이를 제어하여 조명을 ON, OFF하고 LED표시로 현재 조명 ON, OFF 상태를 알 수 있습니다.
터치 입력을 통한 제어로 제품 내구성 및 편의성을 증대시킵니다.

사양

- **입력** : DPLC 통신신호
- **설치형태** : 벽면 부착형
- **ADDRESS 설정** : 0~31번
- **상태표시 LED** : ON:무색, OFF:청색
- **회로 수** : 1~4회로, 5~8회로
- **통신속도** : 9600bps
- **사용온도** : -20~60℃