# MRMS-2401

# RGB Selector Switcher

장비개요 및 성능



## Description

○ 본 장비는 R, G, B, HD, VD 신호를 절체시키는 장치로써 24개의 R, G, B, H, V 신호를 받아 1개의 출력으로 절체시켜주는 장비이다.

## Features

○ 장비의 전면에 Control Switch가 부착되어 있으며, 외부 통신장비(운영 S/W)와 Interface 제어가 가능하도록 통신 Port가 내장되어 있고, 입 • 출력 단자가 BNC Connector로 제작되어 사용이 용이하다.

○ LED에 의한 선택 스위치의 상태를 확인할 수 있고, Remote Control 통신 상태를 확인 할 수 있다.

○ 장비의 뒷면에 Lamp 출력과 접점 입력을 받을 수 있어, 24개의 선택 Switch를 별도로 설치하여 개별 제어를 할 수 있다.

## Panel Drawing



## Specifications

○ Video Part

- Input/Output number : 24 x 1
- Input/Output type : RGBHV
- Input/Output connector : 5 BNC
- Input/Output level : analog RGB : 1.2Vp-p Max, H-Sync, V-Sync : TTL level
- Input/Output impedance : 75Ohm ± 1%



Max Digital Tech Co.,Ltd

Copyright 2006 Max Digital Tech.All rights reserved

Lead the 21st century with technology and service ..


| | | |
|---|---|---|
| Asia | +65 81335582 | Fax. +65 67828910 |
| China | +86 021 54249750 | Fax. +86 021 54240199 |
| Singapore | +65 81335582 | Fax. +65 67828910 |
| Korea | +82 2 2026 1200 | Fax. +82 2 2026 1217 |

# MRMS-2401

# RGB Selector Switcher

장비개요 및 성능

Max Digital Tech Co., Ltd http://www.maxdigital.co.kr

## Specifications

### ○ Remote Control Part

- Serial control : 1 RS-232, D-sub 9pin connector
- Lamp out : +12V
- Remote input : dry Contact

### ○ Case & Power Part

- Power source : AC 85 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
- Temperature : 0℃ ~ 40℃
- Power consumption : below 40Watt
- Type : 19" Rack Type
- Dimensions : 483(W) * 178(H) * 300(D) mm

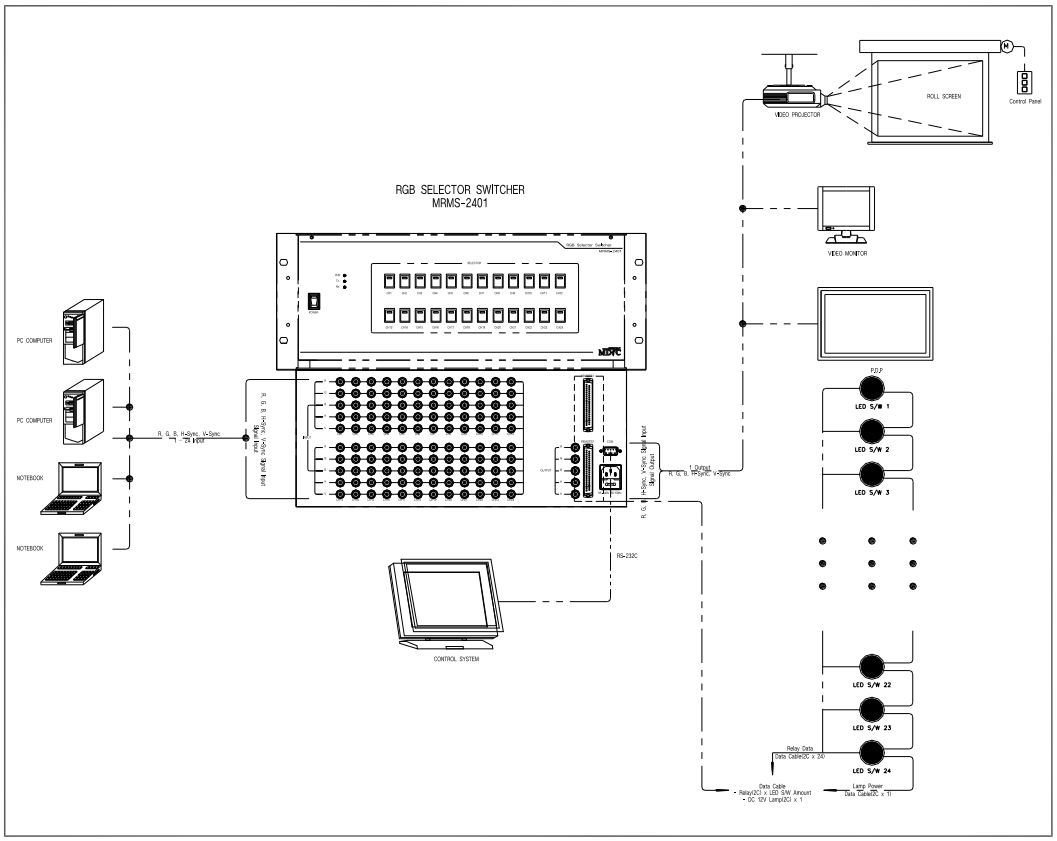




Max Digital Tech Co.,Ltd
Copyright 2006 Max Digital Tech.All rights reserved
Lead the 21st century with technology and service ..


| | | |
|---|---|---|
| Asia | +65 81335582 | Fax. +65 67828910 |
| China | +86 021 54249750 | Fax. +86 021 54240199 |
| Singapore | +65 81335582 | Fax. +65 67828910 |
| Korea | +82 2 2026 1200 | Fax. +82 2 2026 1217 |