MAD-110

Audio Distributor Amp

장비개요 및 성능

Description

○ 본 장비는 1개의 Analog Audio 신호를 입력 받아 10개의 Analog Audio 신호로 분배 증폭하는 장비이다.

○ MVD-110과 조합하여 1개의 Analog Audio & Video 신호를 입력 받아 10개의 Analog Audio & Video 신호로 분배 증폭하는 장비로 사용할 수 있다.

Features

○ 특성은 Low Loss 및 왜율이 없는 깨끗한 특성의 신호분배 기능을 가지고 있다.

○ Audio Gain 조절 단자부착으로 Audio Level 신호조정이 가능하다.

Panel Drawing



Specifications

○ Audio Part

- Input/Output number : 1 x 10
- Input/Output type : unbalanced stereo, 600ohm
- Input/Output connector : WAGO
- The gain : -11dB ~ +11dB
- Frequency response : ±0.1dB(20Hz ~ 20kHz)
- Crosstalk : below 80dB
- S/N : below 83dB (20Hz ~ 20kHz)

Max Digital Tech Co.,Ltd
Copyright 2006 Max Digital Tech.All rights reserved
Lead the 21st century with technology and service ..

Asia +65 81335582 Fax. +65 67828910
China +86 021 54249750 Fax. +86 021 54240199
Singapore +65 81335582 Fax. +65 67828910
Korea +82 2 2026 1200 Fax. +82 2 2026 1217

MAD-110

Audio Distributor Amp

장비개요 및 성능


Specifications

○ Case & Power Part

- Power source : AC 220V, 60Hz
- Temperature : 0℃ ~ 40℃
- Power consumption : below 10Watt
- Type : desk type or 19" Rack Type(별도 MAD-110 self 사용)
- Dimensions : 216(W) * 44.5(H) * 130(D) mm

A/V Distributor Amp [MAVD-110]



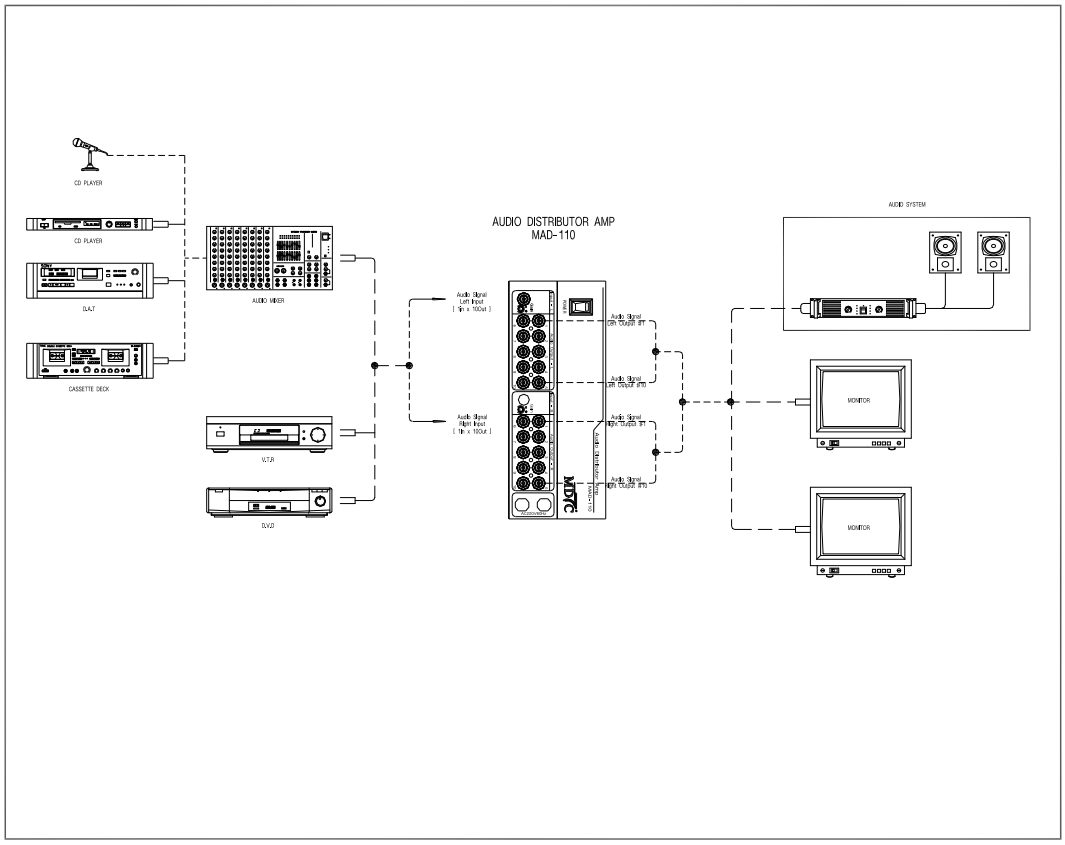

Max Digital Tech Co.,Ltd

Copyright 2006 Max Digital Tech.All rights reserved

Lead the 21st century with technology and service ..

Asia	+65 81335582	Fax. +65 67828910
China	+86 021 54249750	Fax. +86 021 54240199
Singapore	+65 81335582	Fax. +65 67828910
Korea	+82 2 2026 1200	Fax. +82 2 2026 1217