www.koreaene.com

smart & EASY **MICOM-DX12**

마이콤 주유기



Korea EnE Co., Ltd.

DX-12

SPECIFICATIONS 제품사양

· Power 입력전원

입력전원	AC 220V ± 10%, 50/60Hz

· Connection 연결배관

연결배관	1-1/2" Flexible pipe

· Flowrate 토출량

토출량	**저속** : 40ℓ/min **고속** : 80ℓ/min

※Note 토출량은 유종, 배관조건 그리고 호스, 노즐, 스위벨 및 솔레노이드 밸브의 사양에 따라 영향을 받습니다.

· Pump and Motor (Suction Model) 펌프/모터

펌프	자흡식, Rotary Vane 또는 Gear식, 공기분리기, Bypass Valve, Steel or Paper Filter 적용
모터	1/2HP or 1 HP - 내압방폭형 과부하보호장치 내장 및 연속정격

· Flow meter 유량계

형식	4-Piston 정량유량계, 미세조정형 기차조정장치
계량정도 (법적공차)	±0.5% (5 ℓ/min~Qmax)

· Display 표시기

형식	LCD Display, Backlight 에 의한 조명
표시내용	**금액** : 6 digits (999,999) **리터** : 6 digits (999,999) **단가** : 4 digits (9,999)
자체진단 기능	OIML에 따른 체킹장치 내장 자체진단 실패시 주유기는 자동 정지됨

· Totalizer 토탈라이져

EMC	7자리	**적산치**	12자리	**일계치**	12자리

· Nozzle & Hose 노즐/호스/안전밸브

노즐	자동 노즐
호스	**저속** : 3/4" x 4m, Single swivel **고속** : 1" x 4m, Single swivel
안전밸브	**저속** : 3.4" **고속** : 1"

· Operating environment 사용환경

온도	-25℃/-77℉~+55/+131℉ (표준형)
상대습도	5~95% (Under no condensing)

DIMENSION 제품치수

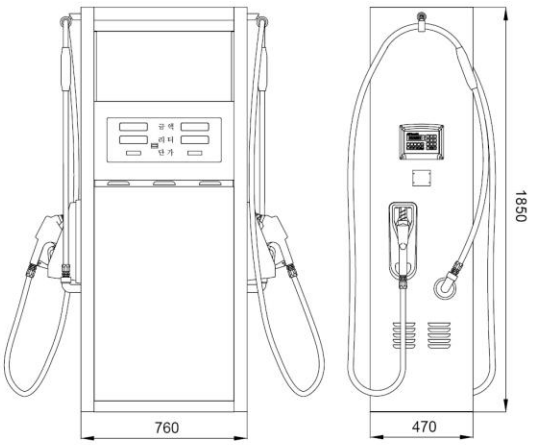

FOUNDATION PLAN 설계도면

액중 펌프형



펌프 내장형



선택사양	VRS (Stage II) 장착 / Multi Swivel / 7 Digits LCD / 전자식기차보정장치(Electronic Calibrator)

* 제품의 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. [The above specification can be changed for quality improvement without an advance notice]

HEAD OFFICE
서울특별시 강서구 염창동 240-21
우림블루나인비즈니스센터 A동 1805호
TEL: (02) 3661-4007 / FAX: (02) 3661-4911

FACTORY
충남 아산시 배방면 세교리 420-22
TEL: (041) 548-9600 / FAX: (041) 548-7240

CAT. NO : 1308-01

EnE Korea EnE Co., Ltd.