[AP] D-5□ series



- 외피 : 4.5mm 흑색, 회색
- 내피 : 0.08 X 60 (coil)
- 리드선 : 내유비닐 캡 타이어 코드 (VW-1규격 난연성)
- 응답속도 : 1msec 이내
- 절연저항 : DC500V 메가에서 50M 이상 (리드선, 케이스간)
- 내전압 : AC1500V 1분간(리드선, 케이스간)
- 내충격 : 30 G - 누설전류 : 없음
- 주위온도 : -10 60℃
- 환경조건 : IP-67

▶ 리드선 길이는1m이고 1m이상은 주문 사양


(AP) D-57,D-58 오토스위치 사양

Auto s/w 사양	(AP) D-57	(AP) D-58
사 용 부 하	PLC, 릴레이	릴레이
부 하 전 압	D.C 24V	
부 하 전 류	5-50mA	10-100mA
접점보호회로	있 음	
내부강하전압	3.0V 이 하	
신호표시램프	있음 (ON시 적색램프 점등)	

(AP) D-50,D-51 오토스위치 사양

Auto s/w 사양	(AP) D-50		(AP) D-51		
사 용 부 하	릴레이		PLC, 릴레이		
부 하 전 압	AC 110V	AC 220V	DC 24V	AC 110V	AC 220V
부 하 전 류	5-25mA	5-12.5mA	5-50mA	5-25mA	5-12.5mA
접점보호회로	있 음				
내부강하전압	1V 이하		3.0V 이하		
신호표시램프	OFF시 램프점등		ON시 적색램프점등		

최고 감도 위치/동작범위/외형칫수

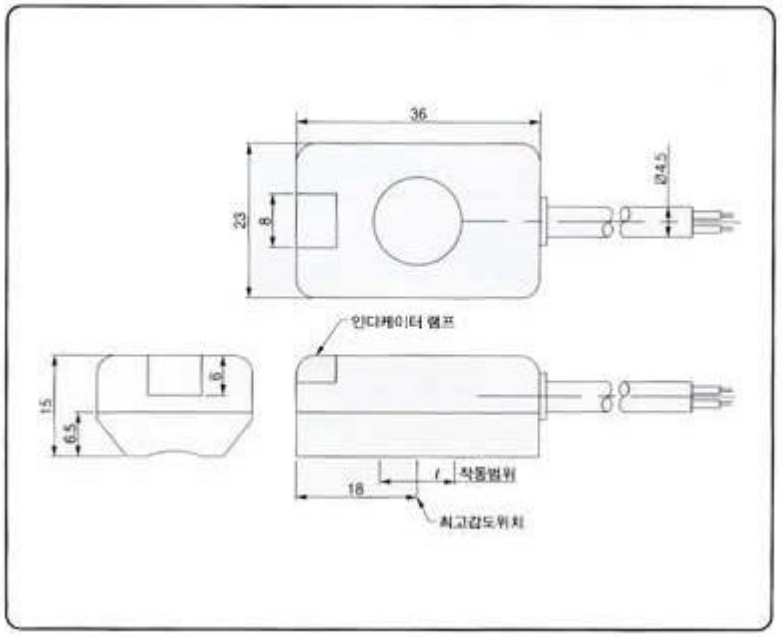

오토스위치 내부 회로

