
MULTIS HYDRO MECHANICLA SEAL ENGINEERS

T R type



* Pressure:	170psig (12 kg/cm²)
* Temperature:	VITON: 360°F (180 °C)
	EPDM: 320°F (160 °C)
	NBR: 175°F (80 °C)
* Speed:	2,000fpm (10m/sec)

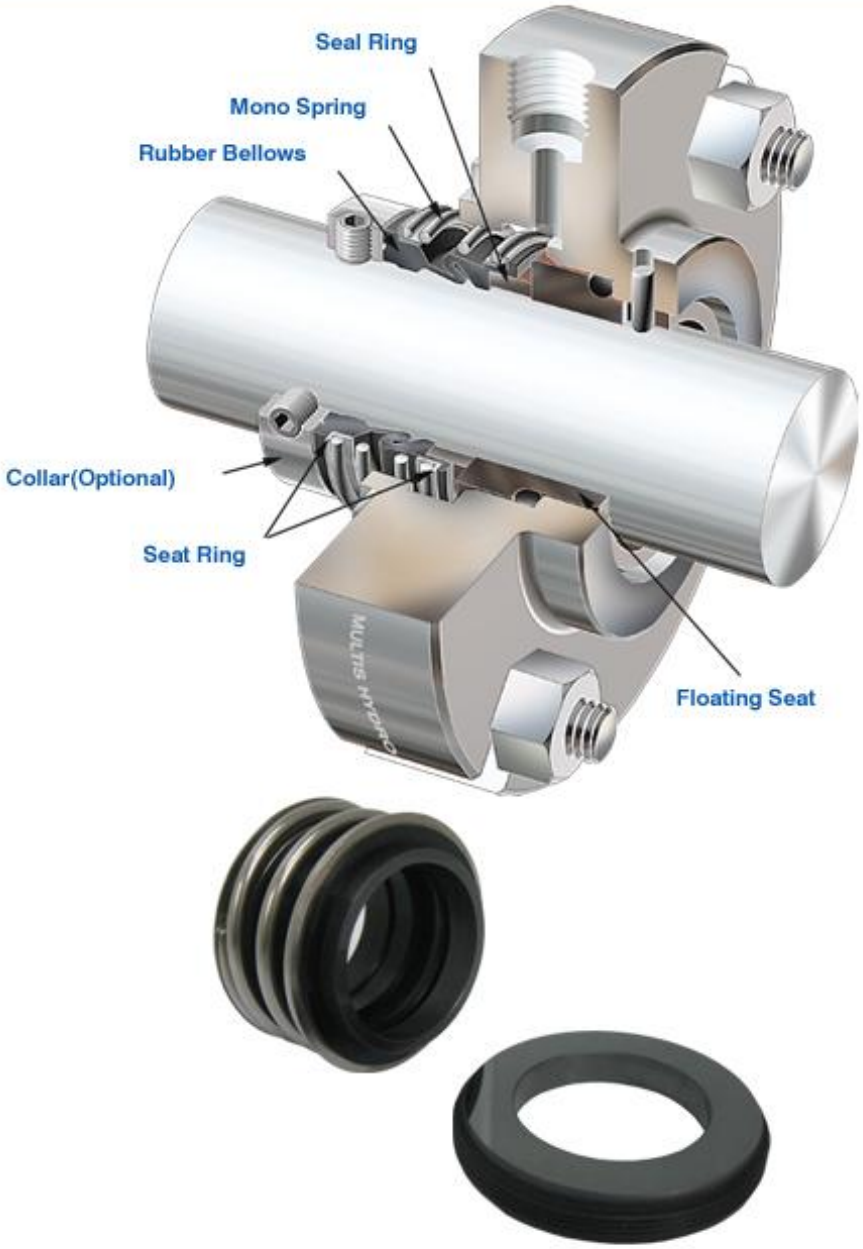