




아이로나 한국형 시리즈(iRONA-Korean Series)는 (주)대한트랜스에서 한국 최초로 개발한 자체진단형 네온트랜스(방재형)입니다. 메탈 케이스형 네온 변압기로서, 국제 표준규격의 IEC1050에 적합한 제품이며, 뛰어난 수명과 안전성을 전세계로부터 인정받고 있습니다. 자체적으로 보호기능이 내장되어 있기 때문에 네온관이 파손될 경우나 연결선이 잘릴 경우, 자체적으로 출력을 차단하여 누전 및 화재를 예방합니다. 기술표준원 신기술(NT) 및 우수제품(EM)인증을 취득하고 있으며 정부 우수제품에도 선정되어 보다 한층 뛰어난 기술력과 품질을 인정받고 있습니다.

IEC1050 OPEN CIRCUIT OCP PROTECTION GFM GROUND FAULT MONITOR Quality Assured

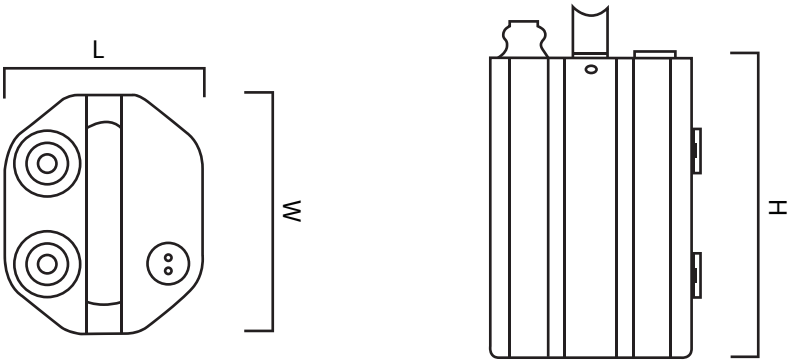

제품규격 (네온관용 변압기)

모델	출력		입력전류	용량 V.A	사이즈(L*W*H)	중량(kgs)
	Volts	mA				
END226-10520	10500	20	0.55	210	117x140x197	7.50
END226-15020	15000	20	0.57	300	117x140x197	7.50
END205-15020	15000	20	0.75	300	117x140x197	7.50

제품규격 (콜드캐소드용 변압기)

모델	출력		입력전류	용량 V.A	사이즈(L*W*H)	중량(kgs)
	Volts	mA				
END226-03120	3200	120	1.6	360	117x140x197	9,00
END226-04120	4000	120	2.27	500	117x140x197	9,00
END226-05120	5000	120	2.73	600	117x140x197	9,00

*100V, 110V, 220V, 230V & 240V / 50Hz, 60Hz 생산가능

제품의 특성은 사전 통보없이 변경될 수 있습니다.

NEONKING
NEON TRANSFORMER
KOREAN SERIES

(주)대한트랜스
인천광역시 연수구 송도동 7-11
Tel : 032) 858-0491 Fax : 032) 832-8421
www.daehantrans.com info@daehantrans.com

KSA DAEHAN
DAEHANTRANS CO., LTD

네온변압기와 철제 블랑켓 조립법



제품과 같이 포장 되어 있는 철제 블랑켓은 변압기를 설치하는 위치에 볼트나 전동 스크류 드라이버를 이용하여 고정한다.



고정된 블랑켓 사진




고정된 철제 블랑켓에 3번의 그림과 같이 변압기의 뒷부분에 있는 걸쇠에 끼워넣는다.




철제 블랑켓에 고정된 변압기 사진

바른 부착법



바르지 않은 부착법



주의 사항

입력전원측은 반드시 차단기를 설치하여 주십시오.
출력케이블이 철제 외측표면에 닿지 않도록 접지하여 주십시오.
반드시 접지하여 주십시오.
출력선이 교차하지 않도록 접지하여 주십시오.
출력선의 길이는 네온관까지의 거리가 최대 2m가 넘지 않도록 하여 주십시오.
접지할 때, 철제 및 앵글등의 도체 위에 설치하지 말아 주십시오.
정격사항을 지켜서 설치하여 주십시오.
네온변압기 및 네온관을 병렬로 연결해서는 안됩니다.
분해 및 개조하지 말아 주십시오.

제품의 특성은 사전 통보없이 변경될 수 있습니다.

NEONKING
NEON TRANSFORMER
KOREAN SERIES

(주)대한트랜스
인천광역시 연수구 송도동 7-11
Tel : 032) 858-0491 Fax : 032) 832-8421
www.daehantrans.com info@daehantrans.com

KSA KAB DAEHAN
DAEHANTRANS CO., LTD

INNOVATION TECHNOLOGY EXCELLENCE
40+ Years Since 1972