## [AP] MA - 1




- 외피 : 3.5mm 회색, 흑색
- 내피 : 0.08 X 60 (coil)
- 리드선 : 내유비닐 캡 타이어 코드 (VW-1규격 난연성)
- 응답속도 : 1msec 이내
- 절연저항 : DC500V 메가에서 50M 이상 (리드선, 케이스간)
- 내전압 : AC1500V 1분간(리드선, 케이스간)
- 내충격 : 30 G - 누설전류 : 없음
- 주위온도 : -10 60℃
- 환경조건 : IP-67

▶ 리드선 길이는1m이고 1m이상은 주문 사양

### (AP) MA-1 오토스위치 사양

| Auto s/w 사양 | MA-1 | |
|---|---|---|
| 사 용 부 하 | PLC, 릴레이 | |
| 부 하 전 압 | DC 24V | AC 110V |
| 부 하 전 류 | 5-50mA | 5-25mA |
| 접점보호회로 | 없 음 | |
| 내부강하전압 | 3.0V 이 하 | |
| 신호표시램프 | 있음 (ON시 적색램프 점등) | |

### 오토스위치 내부 회로

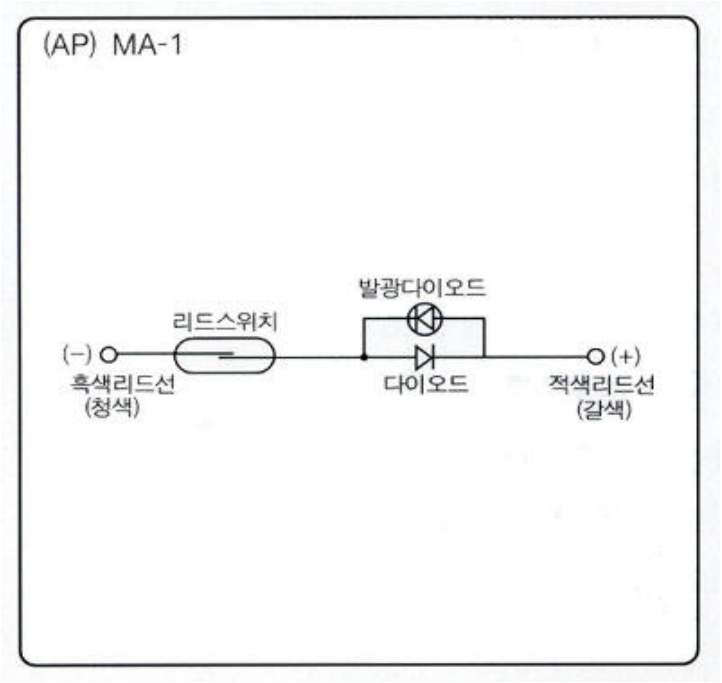

## 최고 감도 위치/동작범위/외형칫수

