카운터 신호 입력기(Conter Input Module)

구성

KCC-CI (구 KCCI)

■ 카운터 신호 입력기



개요

디지털 접점(근접 스위치, 로터리 엔코더, 변환장치의 접점출력 등)의 ON/OFF(CLOSE/OPEN) 변위를 계수하는 장치로 계수 된 데이터를 호스트 기기(컴퓨터)로 전송하여 관찰이 가능하도록 하는 기기입니다.

사양

- **보조전원**: AC 90~260V (50/60Hz), DC 110V
- **입력**: DC 펄스입력(접점 신호, 트랜지스터 신호)
- **입력채널수**: OFF → 0~4V, ON → 6~12V
- **최대 적산수**: 999,999
- **상위접속**: 근거리, 인터넷, 저장감시 시스템과 RS-485 접속
  프로토콜: Modbus(기본)&Melsec(옵션)
- **최소 감응시간** : 100m/sec
  (ON Time 50m/sec, OFF Time 50m/sec)

⚠ **주의** **동작전원 차단 시 최대 30분간의 적산값이 소멸됩니다. (KDX와 동일)**

결선도

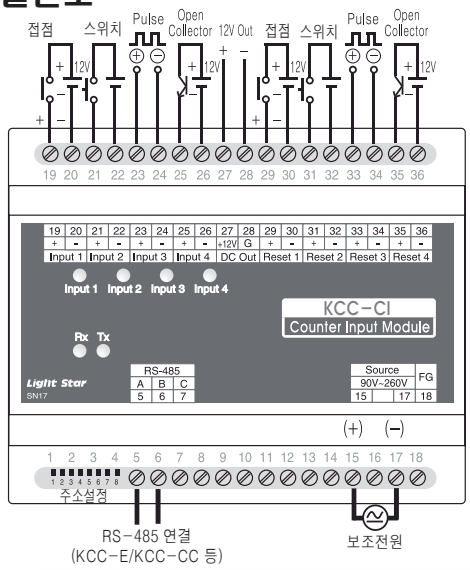

복합 신호 입력기(Digital/Analogue Input Module)

구성

KCC-DA (구 KCDA)

■ 복합 신호 입력기



개요

디지털 입력 8접점, 디지털 출력 4접점, 온도센서 입력 2접점으로 구성된 복합기기. 각종 계전기/스위치의 상태 확인 및 Relay 또는 Open Collector형식의 출력 그리고 온도 상태 데이터를 호스트 기기(컴퓨터)를 통해 관찰 및 제어를 할 수 있는 기기입니다.

사양

- **보조전원**: AC 90~260V (50/60Hz), DC 110V
- **입력**: 온도센서 PT100Ω 2채널, 디지털 입력 8채널(1코먼)
- **출력**: 디지털 출력 4채널(4코먼)
- **상위접속**: 근거리,인터넷,저장감시 시스템과 RS-485 접속
- **프로토콜**: Modbus(기본)&Melsec(옵션)

결선도

