MRMS-801D

RGB Selector Switcher

장비개요 및 성능

Description

○ 본 장비는 R, G, B, HD, VD 신호를 절체시키는 장치로서 8개의 R, G, B, H, V 신호를 받아 1개의 출력으로 절체시켜주는 입·출력 D-SUB Connector Type의 장비이다.

Features

○ 장비의 전면에 Control Switch가 부착되어 있으며, 외부 통신장비(운영 S/W)와 Interface 제어가 가능하도록 통신 Port가 내장되어 있다.

○ 장비의 뒷면에 Lamp 출력과 접점 입력을 받을 수 Remote단자가 있어 8개의 선택 Switch를 별도로 설치하여 개별 제어를 할 수 있다.

○ 입 • 출력 단자가 D-sub Connector로 제작되어 사용이 용이하다.

○ 통신상태를 확인 가능하도록 전면에 통신상태 표시 LED가 부착되어 있으며, 정전/전원 OFF 시에도 Memory Back-up 기능이 내장되어 있어 입 • 출력 연결상태를 저장하고 있다.

Panel Drawing

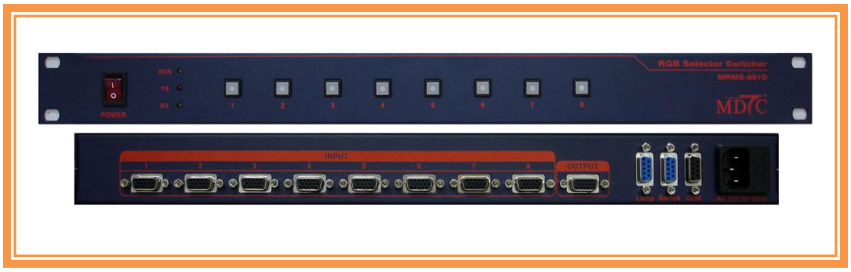

Specifications

○ Video Part

- Input/Output number : 8 x 1
- Input/Output type : RGBHV
- Input/Output connector : d-sub 15pin
- Input/Output level : analog RGB : 1.2Vp-p Max, H-Sync, V-Sync : TTL level
- Input/Output impedance : 75Ohm ± 1%
- Bandwidth : 600 MHz (-3 dB), fully loaded

Max Digital Tech Co.,Ltd

Copyright 2006 Max Digital Tech.All rights reserved

Lead the 21st century with technology and service ..

Asia	+65 81335582	Fax. +65 67828910
China	+86 021 54249750	Fax. +86 021 54240199
Singapore	+65 81335582	Fax. +65 67828910
Korea	+82 2 2026 1200	Fax. +82 2 2026 1217

MRMS-801D

RGB Selector Switcher

장비개요 및 성능

Specifications

○ Remote Control Part

- Serial control : 1 RS-232, D-sub 9pin connector
- Lamp out : +12V
- Remote input : dry Contact

○ Case & Power Part

- Power source : AC 85 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
- Temperature : 0℃ ~ 40℃
- Power consumption : below 20Watt
- Type : 19" rack type
- Dimensions : 483(W) * 44.5(H) * 300(D) mm

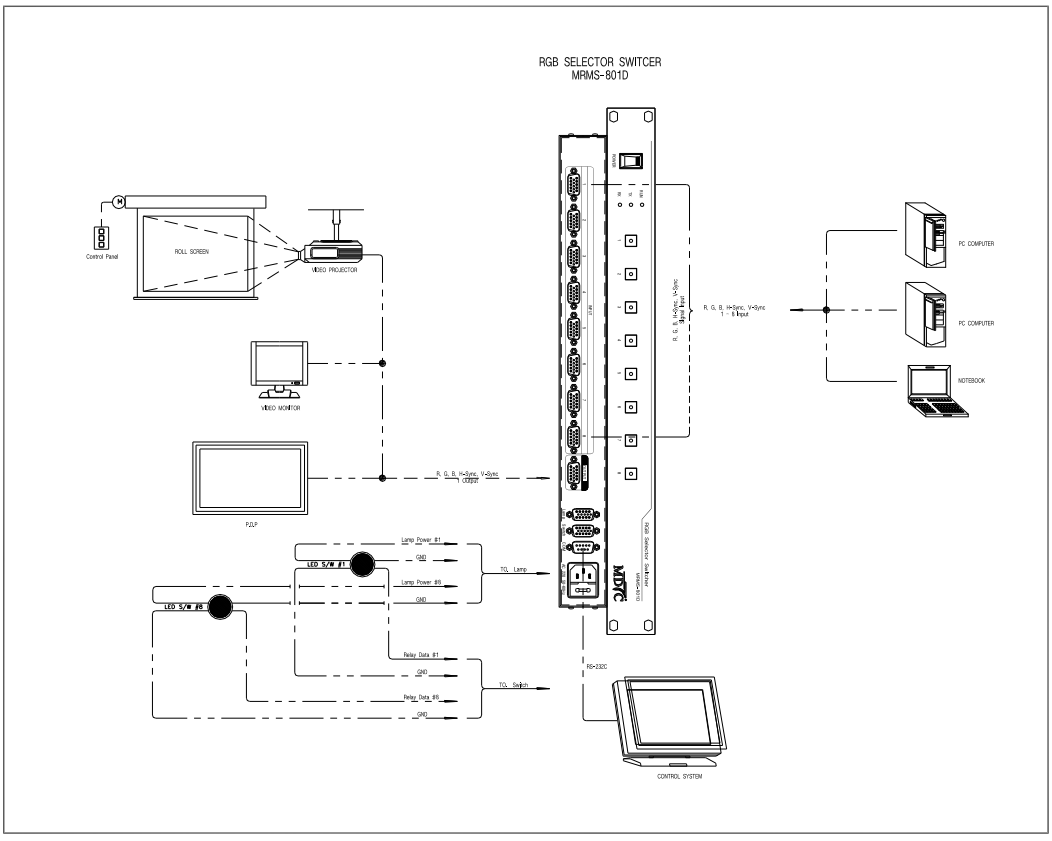

Max Digital Tech Co.,Ltd

Copyright 2006 Max Digital Tech.All rights reserved

Lead the 21st century with technology and service ..

Asia	+65 81335582	Fax. +65 67828910
China	+86 021 54249750	Fax. +86 021 54240199
Singapore	+65 81335582	Fax. +65 67828910
Korea	+82 2 2026 1200	Fax. +82 2 2026 1217