MODEL

SF 7500 / C

기호 의미
S UNSTAR
F 평베드 체인 스티치

베드형태 & 바늘수	
75	평베드 - 3본침
74	평베드 - 2본침

모터 종류	
C	포츄나 Ⅳ 모터
N	포츄나 Ⅲ 모터
M	클러치 모터

SPEC.

1 56 G

스프레더 유무	
0	스프레더 無
1	스프레더 有

침 간	
32	3.2mm
40	4.0mm
48	4.8mm
56	5.6mm
64	6.4mm

침판 형태	
G	기본형
L	롱스티치용 (2.5mm 이상)
S	쇼트스티치용 (1.8mm 이하)

DEVICE

UT-A / □□ / □□

사절 장치	
UT-A	밑실 사절(2련식)
UT-B	밑실 사절(3련식)
ST-C	장식실 사절(플랫 베드형)
UT-E	하사절 장치(플랫 베드형)(선택 사양)
ST-E	장식실 사절

어태처먼트(선택사양)	
CO	커버링 가이드
HE	해밍 가이드
WK	주름방지 노루발
BN	바인더 공급장치
SL	작업 램프
TC	바늘실 잡이
TF-B	하부테이프 공급장치
TF-U	상부테이프 공급장치
ETF-B	하부 일래스틱 테이프 공급장치
ETF-U	상부 일래스틱 테이프 공급장치
PL-F	플러 장치 / 플랫 베드용
TF-S	옆면 테이프 공급장치
WT-E	장식실 사절
FL-E	노루발 올림 장치

사 양

모델	SF 7500	
스티치 형태	ISO 406, 407, 602, 605	
용도	니트류의 일반적인 재봉	
봉제 속도	최대 6000 spm (간헐적 재봉의 경우)	
땀폭	1.4~3.6 mm	
사용 바늘	UY 128GAS #65 ~ #90 (표준 : #70)	
바늘간 거리	2본침	3.2, 4.0, 4.8, 5.6, 6.4 mm
	3본침	5.6, 6.4 mm
바늘대 스트로크	31 mm	
노루발 상승량	최대 8 mm (장식실 사용시 최대 7 mm)	
이송량 조절방식	버튼 방식	
차동비	최대 정차동비	1 : 2
	최대 역차동비	1 : 0.7
급유방식	자동 급유방식	

* 제품의 사양과 외관은 제품 성능 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

SunStar 썬스타산업봉제기계주식회사

본 사
인천광역시 서구 가좌동 178-212번지
TEL : (032) 580 - 5600 ~ 4 FAX : (032) 584 - 3020

무역부
인천광역시 서구 가좌동 178-212번지
TEL : (032) 580 - 5740 ~ 60 FAX : (032) 584 - 3025 ~ 6

WEB-SITE
http : // www.sunstar.co.kr

E-MAIL
sunstar@sunstar.co.kr
swf@sunstar.co.kr
fortuna@sunstar.co.kr

총 판
(주)재운상사 : 서울특별시 중구 주교동 176-5번지
TEL : (02) 2266- 4282, 2267-1854 FAX : (02) 2277- 2174

부산총판
(주)썬스타상사 : 부산광역시 동구 범일동 618-14번지
TEL : (051) 633- 9985~6, 632- 9300 FAX : (051) 631- 5968

대 전
중부영업소 TEL : (042) 632- 1290~1


대 구
대구영업소 TEL : (053) 562- 1092

AGENT:

July 2007 Printed in Korea

SF 7500 시리즈

고속 평베드 3본침 인터락 재봉기

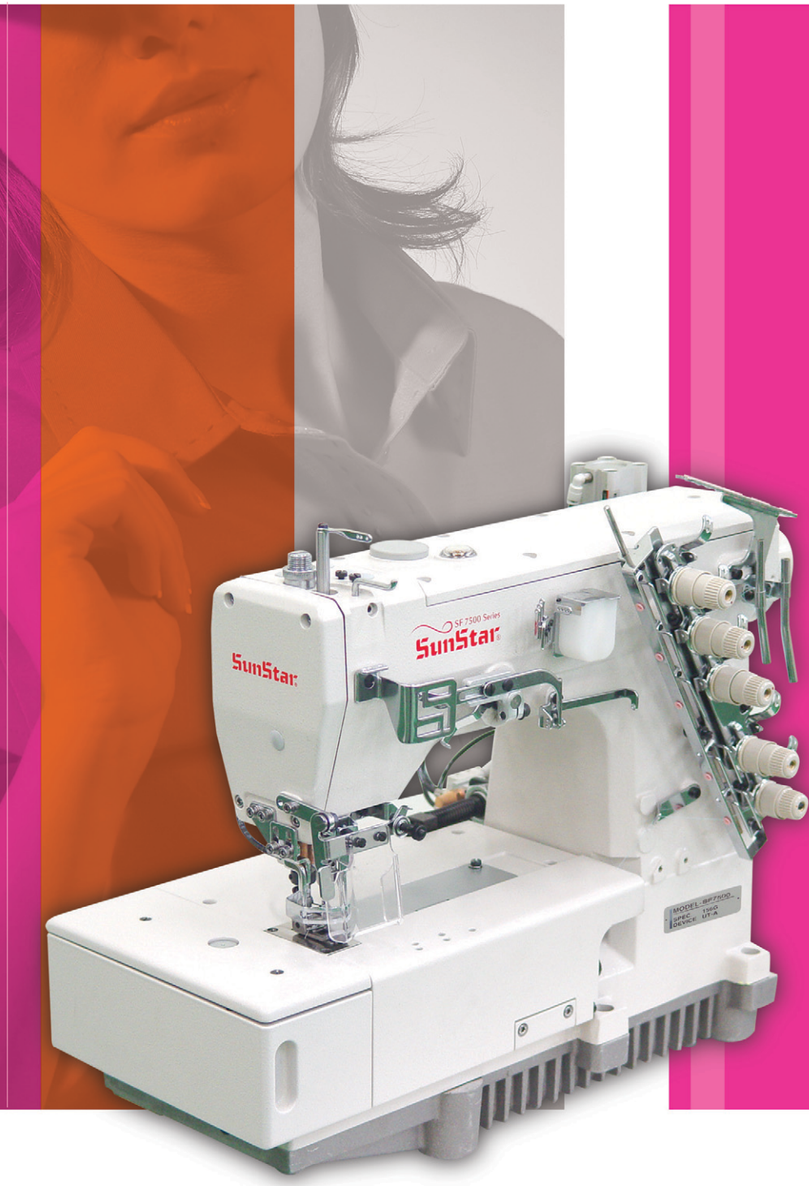


SunStar®

SF 7500 시리즈

SunStar의 오랜 기술력으로 탄생한 신개발 고속 평베드 인터락 재봉기


지난 30년동안의 본봉 재봉기 개발로 축적한 Know-How를 바탕으로 첨단 기술을 접목하여 탄생시킨 SunStar 고속 평베드 인터락 재봉기. 합리적인 설계로 신뢰성 및 내구성을 향상 시켰고, 사용자 편의를 고려해 보다 손쉽게 작업을 할 수 있으며, 또한 Fortuna III/IV 부착을 통한 완벽한 메카트로닉스를 구현하였습니다

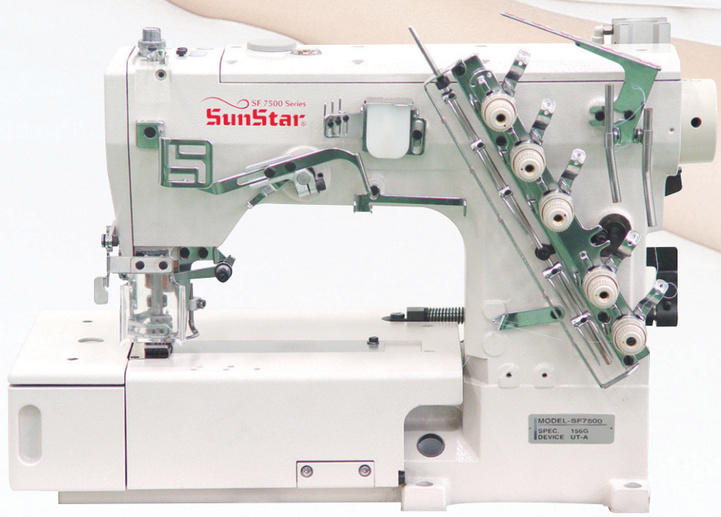



>>> 사용 편리성 추구


향상된 무릎올림 구조
단순화된 무릎올림 구조로 노루발 상승량을 쉽게 조정할 수 있으며, 이는 사용자의 편리성을 생각한 것입니다.












사용하기 편리한 커버류
커버류를 사용하기 편리하도록 설계하여 실을 끼우는 시간을 절감할 수 있을 뿐만 아니라 사용자의 안전과 외관미를 살렸습니다.

미세 실장력 조절구조
간단한 조작으로 바늘실의 장력을 미세하게 조절할 수 있게 함으로써 다양한 재봉물에 대하여, 보다 향상된 품질의 땀을 얻을 수 있도록 하였습니다.

바인더(/BN)
바인더 등 주변장치 부착을 통해 다양한 작업물에 완벽하게 대응하여 작업의 편리성을 극대화 하였습니다.


>>> 고속 Seaming의 최적화

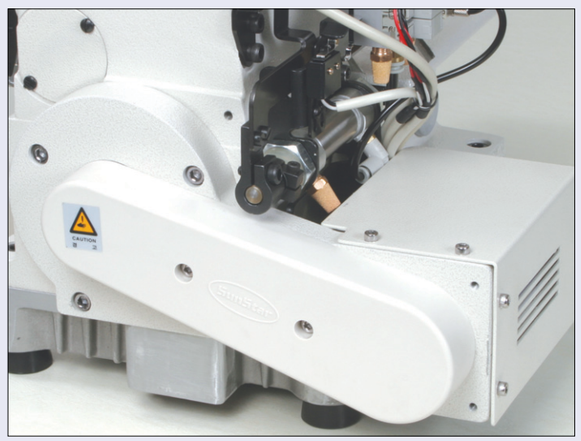


소형모터 부착 가능(SF 7500/C Series)-선택사양
소형모터는 재봉기에 설치가 간편하고, V-벨트가 아닌 타이밍 벨트를 사용하며 Fortuna IV 콘트롤러에 의한 제어로 보다 빠르고 정확한 응답성을 보장하고, V-벨트의 분진 발생이 없기 때문에 작업 환경이 개선 됩니다.



내장형 위치검출기
위치검출기를 풀리에 내장함으로써 외관을 단순화 시켰으며 서보 모터의 신호를 정확히 감지하여 안정된 위치 검출을 구현하였습니다.

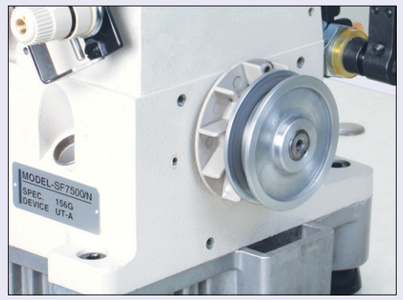

오일 냉각팬 시스템
고속 재봉시 열 발생으로 인한 오일 점도의 저하를 방지하기 위하여, 하축에 오일냉각팬을 설치하여 안정적인 급유가 가능합니다.

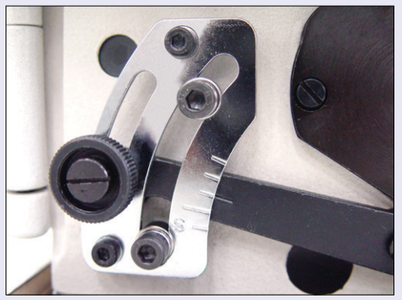

차동 이송 조절
차동이송 조절레버의 간단한 조작만으로 차동비를 쉽게 조절할 수 있습니다.