MPC-103

PC Interface Unit

장비개요 및 성능

Description

○ 본 장비는 1개의 R.G.B.HD.VD 신호를 받아 동일한 신호 3개의 R.G.B.HD.VD신호로 분배, 출력하여 주는 장비이다.

Features

○ 컴퓨터 등의 R, G, B, H, V 신호를 1개의 Monitor로 분배하고, 2개는 다른 RGB Display 장치에 (PROJECTOR, RGB SW 등.) 분배 시켜주는 R, G, B, H, V 분배기이다.

○ 전면에 전원 ON / OFF Switch가 부착되어 있고, 후면 연결단자는 입 • 출력 단자가 D-Sub Connector로 제작되어 사용이 용이하다.

○ 또한 R, G, B 신호의 Gain을 조절 할 수 있다.

Panel Drawing



Specifications

○ Video Part

- Input/Output number : 1 x 3
- Input/Output type : RGBHV
- Input connector : d-sub 15pin
- Output connector : 1 d-sub 15pin, 2 5BNC
- Input/Output level : analog RGB : 1.2Vp-p Max, H-Sync, V-Sync : TTL level
- Input/Output impedance : 75Ohm ± 1%
- Bandwidth : 600 MHz (-3 dB), fully loaded

Max Digital Tech Co.,Ltd
Copyright 2006 Max Digital Tech.All rights reserved
Lead the 21st century with technology and service ..

Asia +65 81335582 Fax. +65 67828910
China +86 021 54249750 Fax. +86 021 54240199
Singapore +65 81335582 Fax. +65 67828910
Korea +82 2 2026 1200 Fax. +82 2 2026 1217

MPC-103

PC Interface Unit

장비개요 및 성능

Max Digital Tech Co., Ltd http://www.maxdigital.co.kr

Specifications

○ Case & Power Part

- Power source : AC 220V, 60Hz
- Temperature : 0℃ ~ 40℃
- Power consumption : below 10Watt
- Type : desk type
- Dimensions : 280(W) * 44.5(H) * 150(D) mm

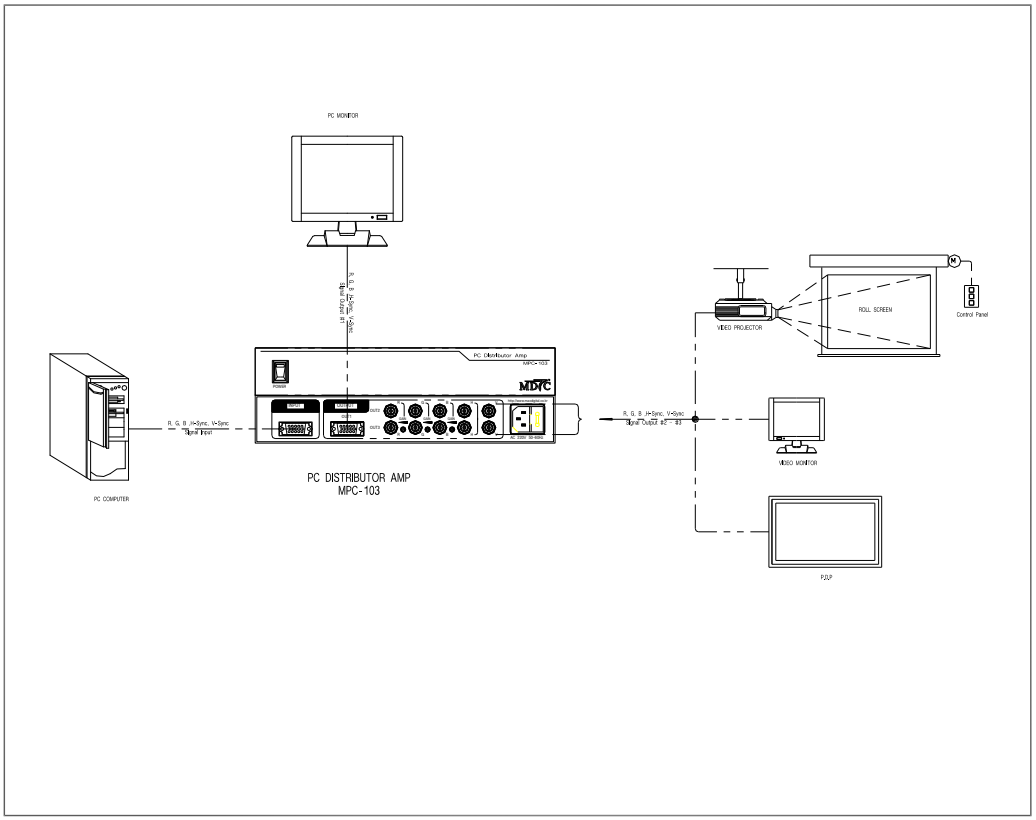

Max Digital Tech Co.,Ltd
Copyright 2006 Max Digital Tech.All rights reserved
Lead the 21st century with technology and service ..

Asia	+65 81335582	Fax. +65 67828910
China	+86 021 54249750	Fax. +86 021 54240199
Singapore	+65 81335582	Fax. +65 67828910
Korea	+82 2 2026 1200	Fax. +82 2 2026 1217