U-flex Spacer

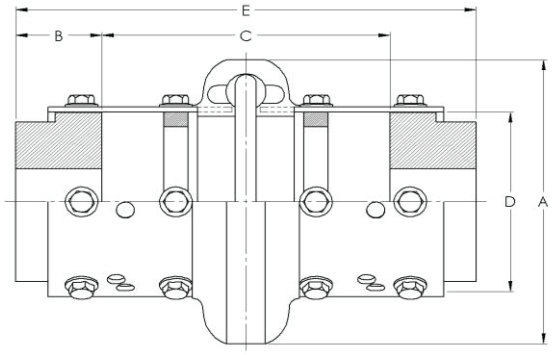

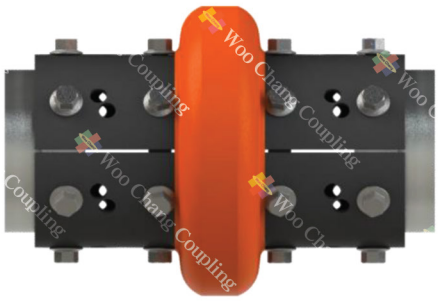

Size	Bore (max.)	RPM (max.)	HP/ 100RPM	Basic Torque		Dimensions (mm)							Weight (Kg)
				Kg·m	Nm	A	B	C		D	E		
								In	Out		In	Out	
US02	28.7	7,500	0.30	2.2	21.5	88.9	24.0	88.9	101.6	47.0	146.1	150.4	1.3
US03	35.1	7,500	0.58	4.2	41.2	101.6	38.0	88.9	127.0	59.0	184.2	203.2	2.5
US04	41.4	7,500	0.88	6.3	62.1	115.8	43.0	88.9	127.0	66.0	184.2	212.9	3.2
US05	47.8	7,500	1.48	10.7	104.5	136.7	44.0	88.9	127.0	80.0	184.2	215.9	4.7
US10	54.1	7,500	2.30	16.7	163.8	162.1	48.0	88.9	127.0	93.0	184.2	222.3	6.4
US20	60.5	4,800	3.65	26.5	259.9	184.2	52.0	64.8	177.8	114.0	238.3	282.5	10.5
US30	73.2	4,200	5.79	42.1	412.4	209.6	58.0	52.1	177.8	138.0	238.3	295.2	16.9
US40	85.9	3,600	8.85	63.4	621.4	241.3	63.0	42.4	177.8	168.0	238.3	304.8	25.7
US50	92.2	3,100	12.14	88.1	864.3	279.4	70.0	29.7	177.8	207.0	238.3	317.5	35.6
US60	101.6	2,800	19.84	144.0	1,412.3	317.5	82.0	67.8	247.7	222.0	317.5	412.8	52.9
US70	114.3	2,600	35.12	254.9	2,499.8	355.6	92.0	50.6	247.7	235.0	317.5	431.8	61.1
US80	152.4	1,800	62.70	455.1	4,462.9	406.4	124.0	55.4	247.7	286.0	317.5	495.3	119.2

※ Coupling weight, without bore machining