MVD-1332L

Video Distributor Amp

장비개요 및 성능

Description


○ 본 장비는 1개의 Analog Video 신호를 입력 받아 3개의 Analog Video 신호로 분배 증폭하는 장비로 1 Input 3 Output 32 Channel로 구성되어 있다.

Features

○ 특성은 Low Loss 및 왜율이 없는 깨끗한 특성의 신호분배 기능을 가지고 있다.

○ 장비 후면의 Video Gain 조절으로 Video Level 신호조정이 가능하다.

Panel Drawing

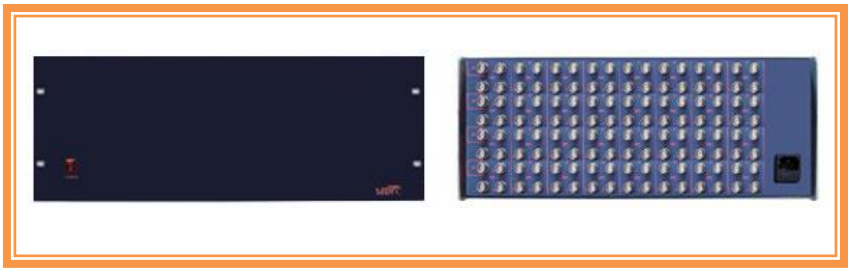

Specifications

○ Video Part

- Input/Output number : 1in x 3out x 32ch
- Input/Output type : composite video 1Vp-p, 75ohm
- Input/Output connector : BNC
- The gain : 45IRE ~ 185IRE
- Frequency response : ±0.1dB(750KHz ~ 4.7MHz)
- Crosstalk : below 60dB
- S/N : below 65dB

Max Digital Tech Co.,Ltd

Copyright 2006 Max Digital Tech.All rights reserved

Lead the 21st century with technology and service ..

Asia	+65 81335582	Fax. +65 67828910
China	+86 021 54249750	Fax. +86 021 54240199
Singapore	+65 81335582	Fax. +65 67828910
Korea	+82 2 2026 1200	Fax. +82 2 2026 1217

MVD-1332L

Video Distributor Amp


장비개요 및 성능

Max Digital Tech Co., Ltd http://www.maxdigital.co.kr

Specifications

○ Case & Power Part

- Power source : AC 220V, 60Hz
- Temperature : 0℃ ~ 40℃
- Power consumption : below 20Watt
- Type : 19" Rack Type
- Dimensions : 483(W) * 178(H) * 300(D) mm

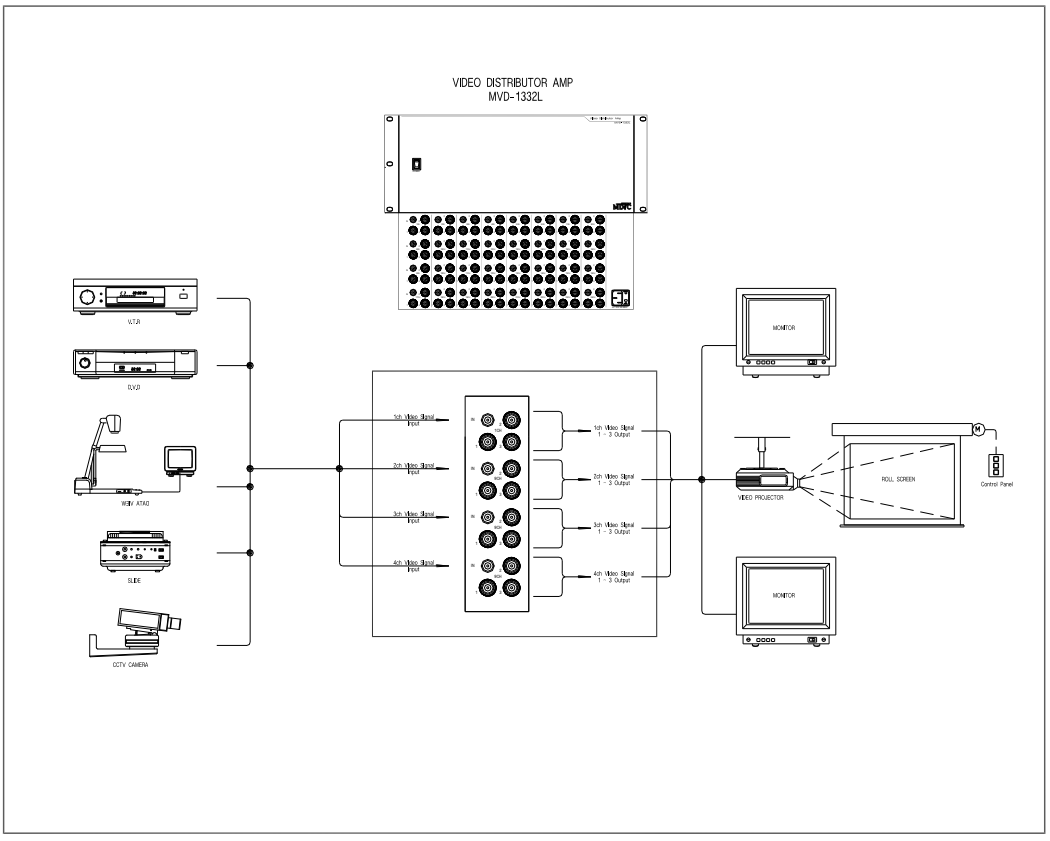

Max Digital Tech Co.,Ltd

Copyright 2006 Max Digital Tech.All rights reserved

Lead the 21st century with technology and service ..

Asia	+65 81335582	Fax. +65 67828910
China	+86 021 54249750	Fax. +86 021 54240199
Singapore	+65 81335582	Fax. +65 67828910
Korea	+82 2 2026 1200	Fax. +82 2 2026 1217