
Model : CNC - 484

CNC Router M/C

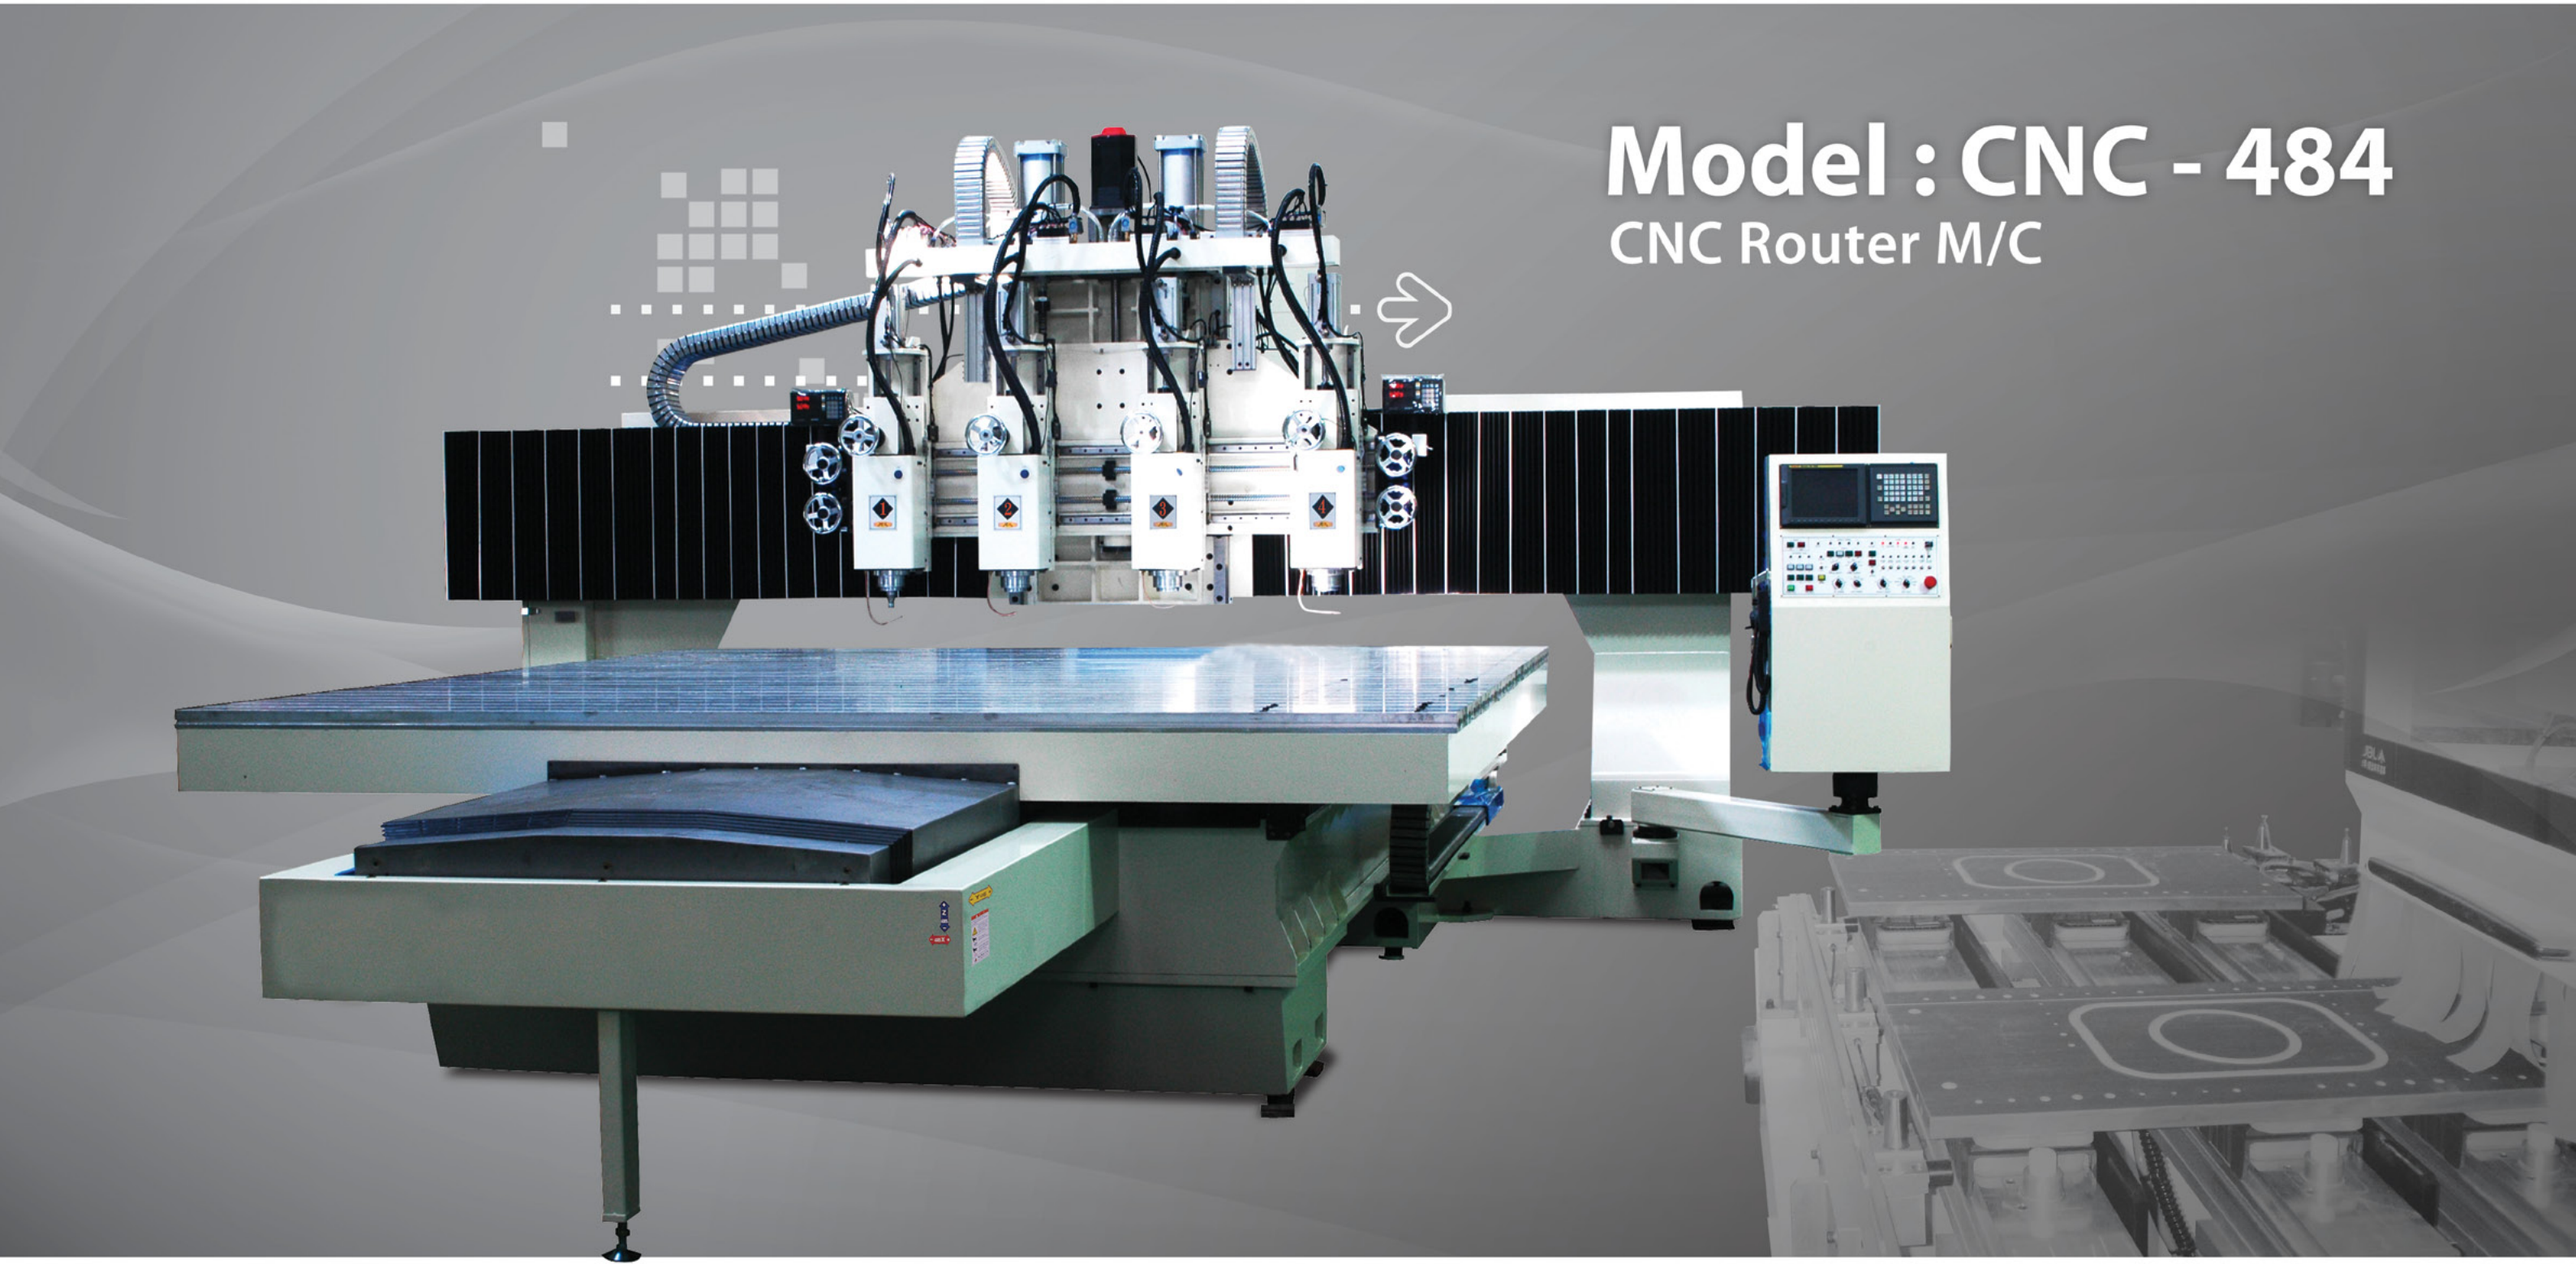

CNC – 484 제품설명

- 고강성 후렘으로 고속가공에 용이
- 사용이 편리한 PC-NC 콘트롤러 적용
- DNC전송장치 (LAN, USB POT, RS232C POT)
- 진공흡착 및 T.SOLT 홈 겸용 사용
- 대량생산에 적합

적용분야

- 고속철도용 내장재 가공
- LNG선박 Insulation 가공
- 장농, 침대, 의자등 목제가공
- LCD 장비 제조업체의 판넬 가공에 편리

SPECIFICATIONS CNC-484	Spindle : 4EA	
STROKE	X Axis : 2,600m/m	
	Y Axis : 2,500m/m	
	Z Axis : 230m/m	
	Selection of Cutting Head : 100m/m	
TABLE	SIZE : 2,600m/m × 2,500m/m	
SPINDLE	Number Of Spindle : 4~8	
	Speed : 1,000 ~ 18,000rpm	
	Max. Distance between Table and Spindle Nose : 450mm	
	Distance Between Spindles : 280~450mm	
TABLE WORKING HEIGHT	800m/m	
AIR PRESSURE REQUIRED	5kg/cm²	
CNC CONTROLLER	Seyoon-Fanuc	
POWER	For Spindle : 7.5kw" 4EA	
	For Blower : 4.6kw" 2EA	
MAXIMUM CUTTING SPEED	X, Y AXIS : 16m/min	Z AXIS : 6m/min
RAPID SPPED	X, Y AXIS : 20m/min	Z AXIS : 6m/min
INVERTER	0~300Hz	
BLOWER	Ring Blower Double Stage	
DIMENSIONS	5,550(L) × 5,300(W) × 2,850(H)m/m	