MSDU-1600C

Signal Distributor Unit

장비개요 및 성능

Description

○ 본 장비는 Multi Control Unit [MMCU-100C/300C]와 연결하여 여러 대의 Receiver를 제어하기 위해 사용되는 장비이다.

Features

○ 각종 통신제어 장치들과 연결하여 Receiver와 RS-422 통신 제어시 사용된다.

○ Main 통신 Port는 1 Port이며, Local 통신 Port는 16 Port로 구성 되어 있다

Panel Drawing

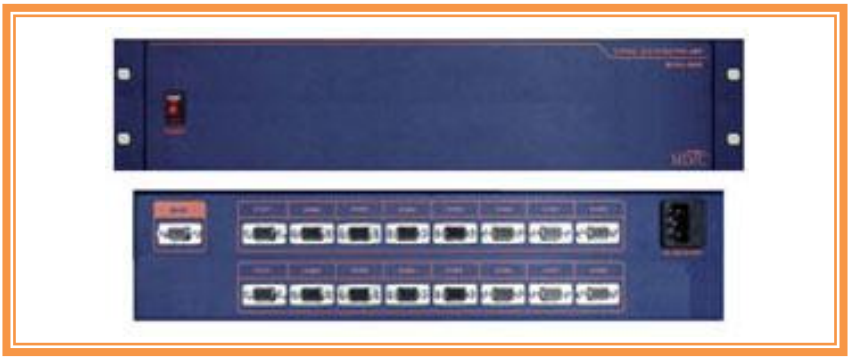

Specifications

○ General Part

- Main communication port local : 1 port (RS-232C)
- Control communication port : 16 port (RS-422)
- Main port : max232 (RS-232)
- Local port : 75176 (RS-422)

○ Case & Power Part

- Power source : AC 220V 60Hz
- Temperature : 0℃ ~ 40℃
- Type : 19″ Rack Type
- Dimensions : 483(W) * 89(H) * 300(D) mm

Max Digital Tech Co.,Ltd

Copyright 2006 Max Digital Tech.All rights reserved

Lead the 21st century with technology and service ..

Asia	+65 81335582	Fax. +65 67828910
China	+86 021 54249750	Fax. +86 021 54240199
Singapore	+65 81335582	Fax. +65 67828910
Korea	+82 2 2026 1200	Fax. +82 2 2026 1217