

[FLANGED] [SCREWED]

Section[단면도]

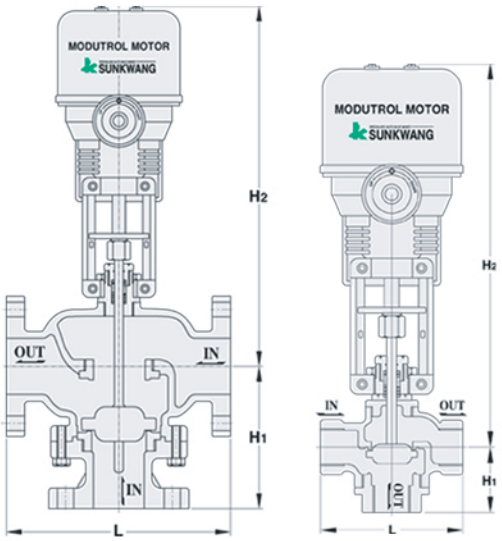

SMCV-2F SMCV-2S

모터콘트롤밸브[SMCV-2F,2S형]3Way
Moter Control Valves
Steam,Water,Air,Hot Oil

Features[특징]

- 3WAY, MIXCING 및 DIVERTING TYPE으로 유체종류가 같거나
- 다른 2종류의 유체를 혼합, 분리하여 콘트롤하는데 사용한다.
- ACTUATOR : AC 24V 60Hz(50Hz)
  AC 220V 60Hz(50Hz)
  SIGNAL : 0-10V or 4-20mA

Specifications[사양]

적용유체	재 질	사용온도	사용압력	접속방식	제어방식
WATER STEAM AIR HOT OIL	BODY : GC BC_6 TRIM STS BC_6	MAX 180°C	MAX10 kgf/cm^2g	KS10k FF FLANGE PT SCREWED	0-10V or 4-20mA ON-OFF

※20K용(C.S, STS)은 주문생산, 악세사리는 별도

Dimension[치수][SCREWED]

(mm)

Size	15A-20A	25A	32A	40A	50A
L	100	110	130	140	160
H_1	55	60	70	70	75
H_2	370	370	375	380	390
CV	6	10	16	25	44
차압한계(kgf/cm^2)	10	10	8	3	2

Dimension[치수][FLANGE TYPE]

(mm)

Size	15A-20A	32A-40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A
L	188	205	220	265	280	330	370	412
H_1	145	160	160	200	200	210	235	235
H_2	395	400	410	425	430	450	470	490
CV	6/10	16/25	44	68	110	200	265	390
차압한계(kgf/cm^2)	10	8/3	2	1^8	1^2	0^6	0^4	0^4

※200A이상 주문생산