DOOSAN

Optimal Solutions for the Future

PUMA V8300 series



15인치급 글로벌 표준 수직형 터닝센터

PUMA V8300 series

PUMA V8300R/L
PUMA V8300MR/ML
PUMA V8300-2SP
PUMA V8300M-2SP

ver. KO 160502 SU

넓은 가공영역

최대 가공경

Ø830 mm

최대 가공길이

750 mm

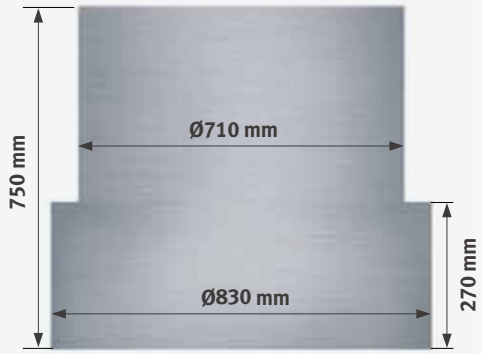

강력한 스핀들

최대속도

2000 r/min

최대출력 (30min/cont)

37/30 kW

최대토크

2766 N·m



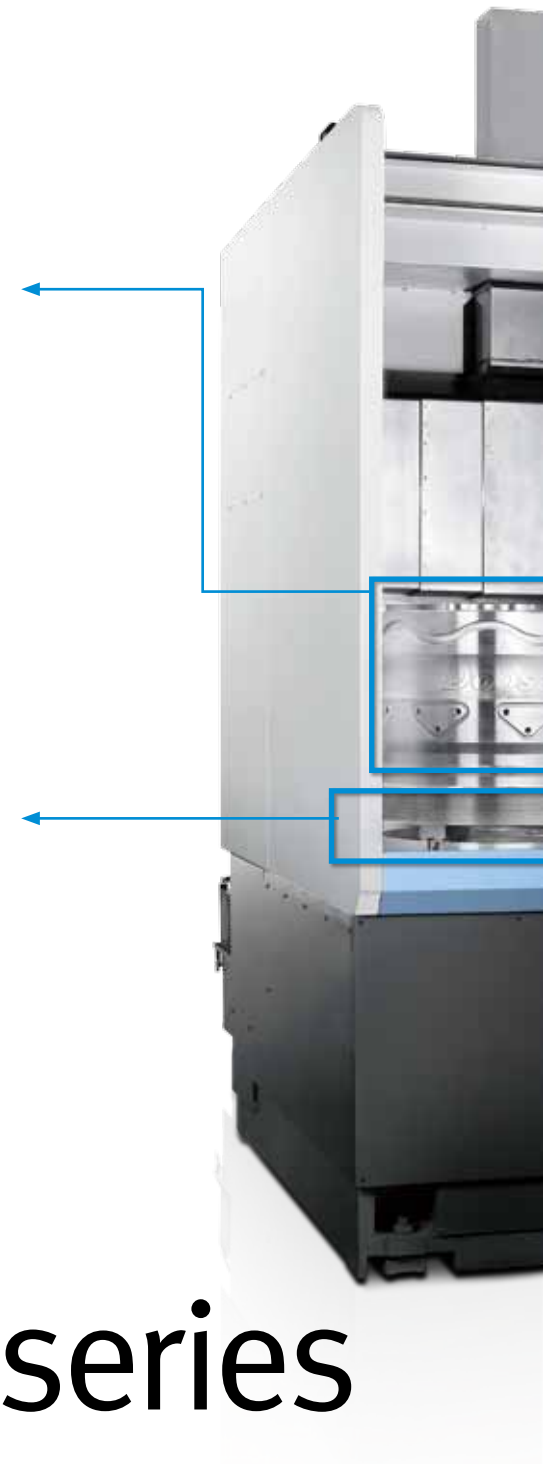

PUMA V8300 series

가공능력이 뛰어난 15인치 수직형 터닝센터

PUMA V8300시리즈는 최신기술을 적용하고, 고객의 편의성을 극대화하여 개발한 두산의 새로운 15인치급 수직선반입니다. 미하나이트 주물베드와 컬럼 일체형의 박스 가이드 구조로 강력 절삭과 높은 내구성능을 발휘하며, 동급최대의 가공경과 CAPA를 자랑합니다.



터렛



12각 터렛 표준 적용
고신뢰성 서보 구동 터렛으로
장시간 정밀도 유지지

인체공학적 사용자 편의성



높낮이 및 회전
조절이 가능한
조작반

회전 조절 : 90° 각도
높낮이 조절 : 300 mm



칩배출이 용이한
베드 구조

넓은 가공영역

- 15인치급 수직형 터닝센터 중 동급최대인 최대 가공경 Ø830mm사양을 제공합니다.
- 15인치 척 표준
  (18 / 21 / 24인치 옵션가능)

탁월한 생산성

- 표준 50Hp/옵션 60Hp의 고출력 스핀들 모터를 채택하고, 일체형 박스가이드 구조로 강력절삭이 가능합니다.
- 고신뢰성 서보 구동 터렛으로 장시간 정밀도를 유지합니다.

사용자 편의성 향상

- 베이스를 경사형으로 설계하고, 플러싱 기능을 개선하여 칩배출이 원활합니다.
- 상하조절이 가능한, 좌우 팬던트 타입의 조작반을 표준적용하여 사용이 편리합니다.

주요 시방

PUMA V8300 series



항목		단위	PUMA V8300R / L / 2SP	PUMA V8300MR / ML / 2SP
용량	최대 가공경	mm	Ø830	
	최대 가공 길이	mm	750	
	척 크기	inch	15 {18 / 21 / 24}	
이송축	X/Z축 이송거리	mm	495 (415+80) / 780	
	X/Z축 급속이송속도	m/min	20 / 20	
스핀들	최대 스핀들 속도	r/min	2000	
	스핀들 모터출력 (30min/cont.)	kW	37 / 30	
	스핀들 베어링 내경	mm	Ø160	
CNC 사양	-	-	DOOSAN FANUC i	

DOOSAN

두산공작기계

http://www.doosanmachinetools.com
www.facebook.com/doosanmachinetools

Optimal Solutions for the Future

콜센터 1600-4522

고객의 소리 055-600-4900 / voc@doosan.com

서울교육장 02)838-3106~8
창원 고객지원센터 교육장 055) 280-4488
인천지사 032)516-5824/5/7
수원지사 031)238-6803~4
대전지사 042)632-8020~4
부산지사 051)319-1700
창원지사 055)276-0321~3
대구지사 053)551-1601~2

* 본 카탈로그의 제원은 성능개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
* 자세한 제품 정보를 원하시면, 두산공작기계 홈페이지 또는 가까운 두산공작기계 지사로 연락해 주시면 상세하게 상담받으실 수 있습니다.
* 두산공작기계(주)는 MBK파트너스의 계열사이며, DOOSAN 상표는 상표권자인 (주)두산의 라이선스 하에 사용하고 있습니다.