
수중 그라인더 펌프



DGS(삼상)

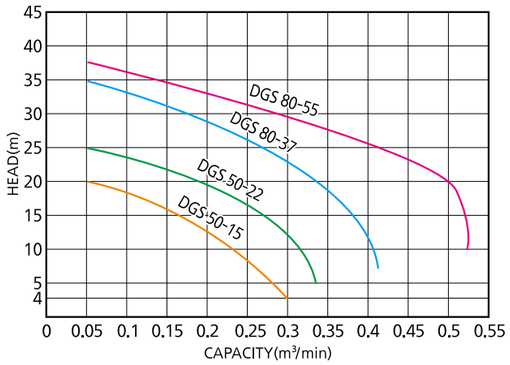

특성

- Semi-open type 임펠라(SUS304)
- 2극모터(3600RPM) : F종
- Double 메카니칼 씰(Sic/Carbone)
- 탈착장치 사용 가능한 구조
- Hi-Cr 재질의 커터날과 커터판 장착으로 강력한 분쇄 가능
- 경화되지 않는 네오프렌 재질 전선 사용


용도


- 일반하수, 오수용
- 빌딩설비 배수용
- 하수처리장, 분노처리장의 오수 이송용
- 공장등의 산업폐수 및 폐수처리장 배수용

표준사양

MODEL	토출구경 Discharge	동력		토출량 Q(m³/min)	전양정량 H(m)	중량 kg	비고
		HP	kW				
DGS 50-15	50	2	1.5	0.20	12	35	탈착타입 ex)DGS 50-15-TO
DGS 50-22	50	3	2.2	0.25	17	38	
DGS 80-37	80	5	3.7	0.30	23	56	
DGS 80-55	80	7.5	5.5	0.40	25	91	

DGS





수중 단상 펌프

단상 배수 펌프



DBS(단상)


특성

- 모터소손 보호 장치 내장
- 3중 누수방지구조 (2중 메카니칼 씰+오일 씰)
- 펌프 바디를 주물로 제작, 내구성 향상

용도

- 건축, 토목공사 현장의 침,출수배수용
- 농,공업용 배수 및 급수용
- 빌딩 설비의 배수 및 위생설비용

선정도표

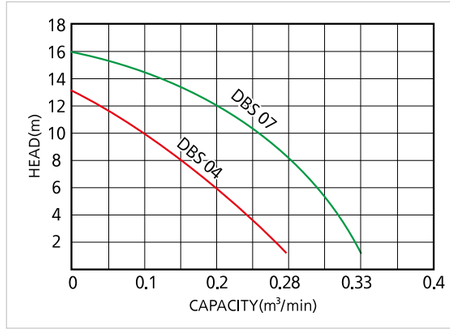

표준사양

MODEL	토출구경 Discharge	동력 HP	토출량 Q(m³/min)	전양정량 H(m)	중량 kg
DBS 04	50	0.5	0.15	8	14
DBS 07		1	0.25	10	18

단상 오수 펌프



DVEX(단상)


특성

- 오픈형 임펠러 적용
- 3중 누수방지구조 (2중 메카니칼 씰+오일 씰)
- 모터소손 보호 장치 내장
- 100% 주조물로 되어 내부식성이 뛰어나고 견고함
- Floar 스위치를 부착하여 자동 배수처리
- 볼텍스형으로 고형물질 통과 용이

용도

- 정화조의 배수
- 축사 및 폐수처리장의 오수, 폐수 배수용
- 가정용 및 음식점 오수 배수
- 하수도 공사의 배수

선정도표

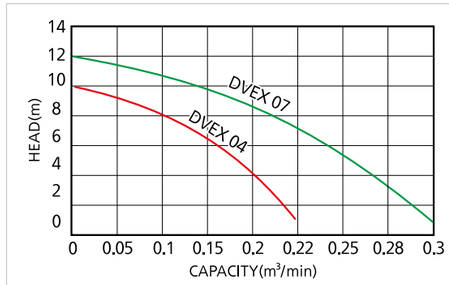

표준사양

MODEL	토출구경 Discharge	동력 HP	토출량 Q(m³/min)	전양정량 H(m)	중량 kg
DVEX 04	50	0.5	0.13	7	14
DVEX 07		1	0.20	8.5	18