초저조도 카메라

MR-S128

2메가픽셀 12배 줌 도시방범 및 교통관제 전용 검지 카메라


HD-SDI
EX-SDI
1/2" CMOS



제품특징


- 1/2" 2메가픽셀 Sony CMOS 센서
- HD-SDI, EX-SDI, CVBS
- 12배 광학 줌(7~84mm) & 32배 디지털 줌
- 고휘도 LED 9개(Up to 100m)
- Real-time True WDR
- DNR(디지털 노이즈 제거 기능: 2D+3D)
- DSS(디지털 슬로우 셔터 기능)
- DIS(디지털 영상 흔들림 보정 기능)
- Defog(안개 보정 기능)
- HLC 역광보정 기능
- ACE(디지털 WDR 기능)
- Privacy Mask(사생활 보호 기능)
- Motion Detection(움직임 감지 기능)

제품설치 예

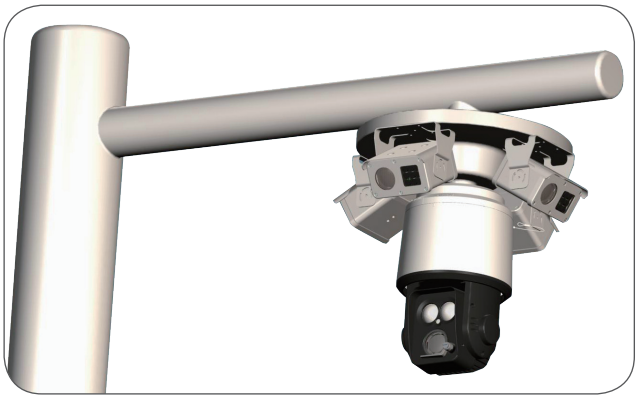

외관도

Unit : mm

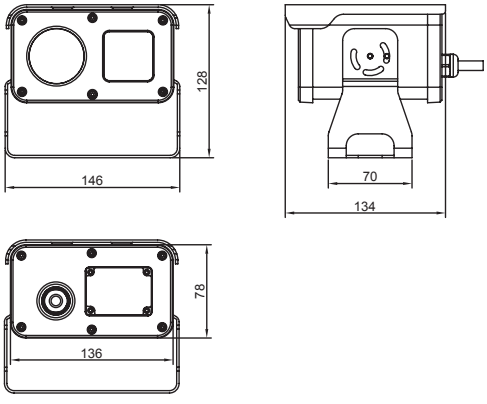

모델		MR-S128		
영상				
촬상소자		1/2" Sony CMOS Sensor		
총화소		1952(H) x 1241(V) = 2.42M Pixels		
유효화소		1937(H) x 1097 (V) = 2.12M Pixels		
영상 포맷		1080p@60/50fps, 1080p@30/25fps, 720p@60/50fps, 720p@30/25fps		
최저조도	Color	0.15 lux / DSS 0.0375 lux		
	BW	0.01lux / DSS 0.002 lux		
	IR-LED	0 lux		
S/N 비		more than 50dB (AGC off)		
영상출력		HD-SDI, EX-SDI, CVBS		
렌즈		x12		
렌즈타입		x12 Day & Night Zoom Lens		
줌 배율		Optical x12, Digital x32 Zoom		
초점거리		f = 7.0mm ~ 84mm		
구경비		F1.5 (wide) ~ F1.9 (tele)		
화각(D, H, V)	WIDE	60.70°	54.07°	32.03°
	TELE	5.72°	4.98°	2.80°
카메라 기능				
카메라 타이틀		ID / Title / Zoom Ratio / System Message		
Day & Night		Auto / Day / Night / Ext-in		
역광보정		OFF / WDR / BLC / HLC		
콘트라스트 개선		Off / Low / Middle / High		
노이즈 제거		Auto / Off / Low / Middle / High		
안개보정		Off / On(Auto / Manual)		
영상흔들림보정(DIS)		Off / On		
동작탐지		Off / On (3 positions)		
프라이버시 기능		Off / On (24 positions)		
디지털 저속 셔터		Off /x2 /x4		
이득 보상		Off / On		
화이트발란스		Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor		
전자셔터		1/30(25) ~ 1/30,000 sec		
디지털줌		Off / x2 ~ x32		
Digital Flip		Off / H / V / H&V		
디지털 I/O		1 input / 2 output		
원격제어		RS-422, 485		
프로토콜		Pelco-D / Pelco- P / WONWOO		
일반				
사용전원		AC24V / DC12V		
소비전력		1.5A(AC24V) / 2A(DC12V)		
동작 온/습도		-20°C~50°C / 90% RH		
방진/방수		IP67/IK10		
재질		Aluminum / PC		
외형치수		136(W) x 78(H) X 134(D)		
무게		1.4kg		