SPS/D-B1254H

전자 제어식, 패턴 태커 재봉기

SPS / D - B1254 H A - □ □ □

썬스타 패턴 시스템

시리즈	
D	모터 직결형

모델명	크기
B1254	50mm x 40mm
B1263	60mm x 30mm

구분	용도
HA	일반용
MA	후물용

구분	사용
BL	2배 셔틀 훅

구분	용도
TH	공압식 윗실 홀딩 장치

구분	모델
20	피이드판 일체형 구동방식
22	피이드판 좌우 분리형 구동방식

제품 사양

모델	SPS/D-B1254HA	SPS/D-B1263HA	SPS/D-B1254MA	SPS/D-B1263MA
용도구분	후물용	일반용	후물용	일반용
봉제범위(X,Y)	50mm X 40mm		60mm X 30mm	
봉제속도 최대	최대 2,500 spm (땀폭 3mm 이하)			
땀폭	0.1~10mm			
사용바늘	DP X 17#19 (#19~#23)	DP X 5#16	DP X 17#19 (#19~#23)	DP X 5#16
훅	표준 셔틀 훅 (2배 셔틀 훅 : BL)			
피이드판상승량	최대 20mm			
노루발상승량	최대 20mm			
사절	O			
비상정지기능	O			
와이퍼	O (전자솔레노이드 방식)			
기억장치	EP-ROM			
기본입력패턴수	56 패턴			
입력가능패턴수	최대 99 패턴 (기본 56 패턴 + 43 패턴)			
입력가능침수	최대 10,000 침			
축소/확대범위	20~200% (1% 단위)			
사용모터	500W 모터 직결형 AC 서보 모터			
이송시스템	스텝핑 펄스 모터에 의한 이송			
전원	단상: 110~240V, 삼상: 200~440V, 50/60Hz			
사용공기압력	0.49Mpa(5Kgf/㎠)			

* 제품의 사양과 외관은 제품 성능 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

본 사
인천광역시 서구 가좌동 178-212번지
TEL: (032) 580 - 5600 ~ 4 FAX: (032) 584 - 3020

마케팅 본부
인천광역시 서구 가좌동 178-212번지
TEL: (032) 580 - 5741~ 60 FAX: (032) 584 - 3025 ~ 6

총 판
(주)재운상사: 서울특별시 중구 주교동 176-5번지
TEL: 1688-1854, (02)2266-4282 FAX: (02) 2277- 2174

부산총판
(주)썬스타상사: 부산광역시 동구 범일동 618-14번지
TEL: (051) 633- 9985~6, 632- 9300 FAX: (051) 631- 5968

대 전
중부영업소 : 대전광역시 동구 홍도동 72-36번지
TEL: (042) 632-1290~1 FAX: (042) 632-1292

대 구
대구영업소 : 대구광역시 중구 대신동 76번지
TEL: (053) 562-1092 FAX: (053)562-1093

WEB-SITE
http : // www.sunstar.co.kr

E-MAIL
marketing@sunstar.co.kr

SUNSTAR MACHINERY CO., LTD.

Registered ISO 9001:2000
UKAS QUALITY MANAGEMENT
127-A

Find your Solution

SunStar®



SPS/D-B1254H

전자 제어식, 패턴 태커 재봉기

SPS/D-B1254H



SunStar의 첨단 기술력이 결집된 SPS/D-B1254시리즈!!

한차원 더 진화된 모습으로 봉제자동화 시스템을 선도 합니다.

NEW SSP 5.0 ›› PDA 및 PC를 이용한 재봉 패턴 디자인 입력



PC사용자

PC버전용 SSPDA

다운로드 방법
1. RS-232C 시리얼 다운로드
2. USB



다운로드 방

- Convenient data management
- Support of dedicated pattern creation tool
- Created data check
- Convenient data creation and editing
- Simple embroidery design punching
- 3D view for actual sewing result
- Support of various external data formats (DST, DSB, DXF, BMP, JPG)

• **Applicable Machine**

Pattern / Bartack / Zigzag / Pocket Setter / Belt Looper / Cap Visor



>> 전자식 와이퍼장치

전자식 솔레노이드에 의해 구동되는 와이퍼는 다음 재봉 작업시 작업물 표면에 미려하게 만들어주는 장치입니다. 또한 스위치 선택에 의해 간단히 ON/OFF 를 선택할 수 있습니다.

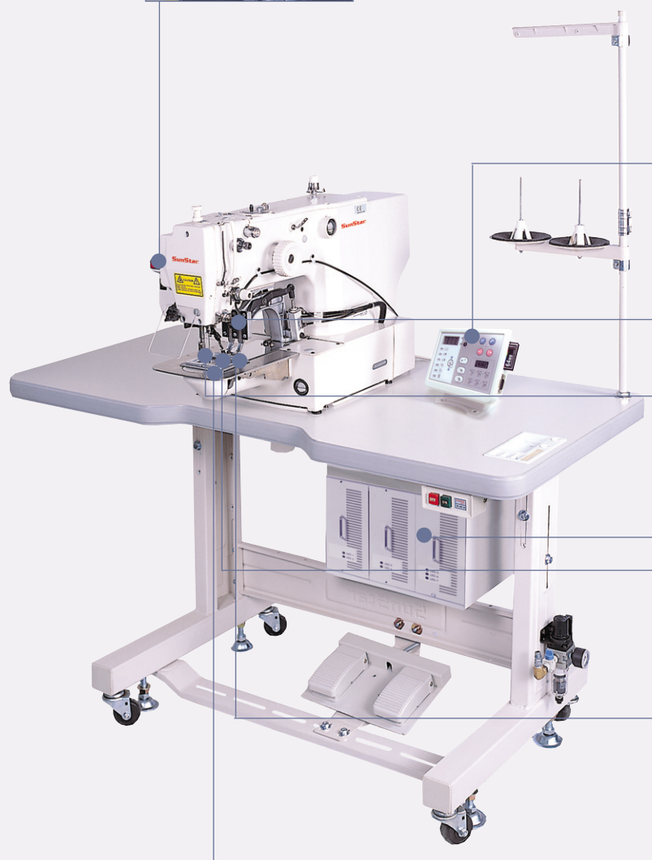



>> 안정되고 미려한 재봉

- 다양한 작업조건에서도 미려한 스티치를 발휘할수 있도록 봉제가능범위를 확대시킨 재봉 메커니즘 채택과 고신뢰성의 셔틀훅 탑재로 안정된 봉목을 구현시켰습니다.
- 썬스타의 제어기술을 집약시킨 X-Y 이송 콘트롤 시스템은 부드럽고, 정확하게 제어되므로써 난이한 사선 및 곡선 재봉에 그 진가를 발휘합니다.



>> 윗실잡이장치(선택사양)

재봉중 사절 작업실행 후 첫땀 재봉에 필요한 윗실의 잔량을 실의 종류에 관계없이 일정하게 유지시켜 주기 때문에 첫땀 재봉시 안정적인 조건을 제공하고 불량율을 감소시켜 생산성을 향상 시킵니다.



>> 오퍼레이션 박스

- 다양한 기능들을 아이콘화시키고 원터치로 쉽게 설정할 수 있어 초보자도 쉽게 작업할 수 있습니다.
- 26개까지의 패턴이 메모리에 등록 가능하며 등록한 패턴을 기능키 2개로 30개까지 조합할 수 있어 신속한 작업이 가능합니다.
- CF카드 사용으로 많은 양을 패턴이 저장 가능합니다.



>> SPS/D-B1254□A-20, SPS/D-B1263□A-20

기본형으로 노루발은 최대 20mm까지 상승이 가능하기 때문에 소재 두께의 제약없이 패턴 작업 및 바택작업에서 뛰어난 성능을 발휘합니다.



>> SPS/D-B1254□A-22, SPS/D-B1263□A-22

좌.우 노루발이 분리, 작동하도록하여 재봉물 삽입시 위치 제어등의 편의를 도모하였으며, 또한 간단한 파라메터의 선택으로 좌우 피이드판의 작동순서 및 일체형 구동으로의 변경이 자유롭도록 하여 사용자의 응용성을 극대화하였습니다.



>> 최고의 작업성

본 시리즈는 모양봉, 라벨 부착 작업, 파트 작업, 보강봉 등에 최적의 작업범위 50mm(X) × 40mm(Y) 를 구현하고 있습니다.

>> 컨트롤박스 업그레이드



- 컨트롤 박스의 경량화로 테이블 밑의 작업공간을 확대하였습니다.
- 선이 없는 렉타입으로 고장발생 감소 및 유지보수가 편리해졌습니다.

〈신속한 고장확인〉

전원 표시 LED를 통해 신속한 고장원인 확인 및 A/S가 가능합니다.



>> Pattern List

용도	후물용 및 일반용				
NO.	1	2	3	4	5
패턴모양					
땀수	28	28	36	36	42
재봉 범위 X(mm)	10	16	10	16	10
재봉 범위 Y(mm)	2	2.5	2	2.5	2

용도	후물용 및 일반용				
NO.	6	7	8	9	10
패턴모양					
땀수	42	42	42	56	64
재봉 범위 X(mm)	16	16	24	24	24
재봉 범위 Y(mm)	2	2.5	3	3	3

용도	박물용			니트용		
NO.	11	12	13	14	15	16
패턴모양						
땀수	21	28	36	14	21	28
재봉 범위 X(mm)	6	6	6	8	8	8
재봉 범위 Y(mm)	2.5	2.5	2.5	2	2	2

용도	직선					
NO.	17	18	19	20	21	22
패턴모양						
땀수	21	28	28	36	41	44
재봉 범위 X(mm)	10	10	25	25	25	35
재봉 범위 Y(mm)	0	0	0	0	0	0

용도	세로				직선세로				반달모양	
NO.	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
패턴모양										
땀수	28	36	42	56	18	21	21	28	42	42
재봉 범위 X(mm)	4	4	4	4	0	0	0	0	11	11
재봉 범위 Y(mm)	20	20	20	20	20	10	20	20	7	7

NO.	패턴모양	땀수	재봉범위 X(mm)	재봉범위 Y(mm)	NO.	패턴모양	땀수	재봉범위 X(mm)	재봉범위 Y(mm)	NO.	패턴모양	땀수	재봉범위 X(mm)	재봉범위 Y(mm)
33		75	50	40	34		59	45	29	35		59	30	40
36		139	50	30	37		159	50	40	38		155	30	35
39		219	50	40	40		229	50	40	41		335	45	40
42		397	50	40	43		84	30	30	44		147	35	40
45		56	33	30	46		56	35	35	47		74	3.6	36
48		78	8	35	49		116	31	31	50		109	28	28
51		136	28	28	52		122	40	28	53		152	34	31
54		142	40	24	55		65	30	8	56		65	8	30

[주의]

1. 패턴번호 33번부터 56번까지는 라벨, 웨이빙 등의 패턴 작업용입니다.
2. 패턴번호 1번부터 32번까지는 바택 작업용으로 용도에 맞는 옵션게이지를 장착하신후 작업하십시오.
   (바택 작업시에는 반드시 표준 셔틀훅 및 표준 보빈 케이스를 사용하십시오.)
   (패턴 번호 1번부터 32번 및 47번부터 56번의 경우 최대 재봉속도를 조정하여 사용하십시오.[1,800~2,200spm이하])
3. 바택 작업용 패턴의 경우 재봉물의 종류 및 기타 조건에 따라 재봉상태가 불균일 할 수 있습니다. 이 경우는 당사의 SPS/C(D)-B1201 시리즈를 사용하여 주십시오.
4. 상기 56개의 패턴외에 추가로 43개의 패턴이 공급가능 합니다.(최대 99개 패턴)