MCCU-400

Camera Control Unit

장비개요 및 성능

Description

○ 본 장비는 단거리에 설치된 4대의 Camera를 제어할 때 장비로써 Camera의 Power 제어, LENS 제어, PAN/TILT 제어에 사용하는 Remote Control Unit 장비이다.

Features

○ 장비의 Front에 제어용 Switch가 부착되어있으며, 운영 S/W에 의한 통신제어가 가능토록 통신 Port를 내장하고 있다.

○ 장비의 동작상태를 확인 할 수 있는 LED가 부착되어 한눈에 동작상태를 확인 가능하다.

Panel Drawing



Specifications

○ General Part

- Camera control port : 4 Port (Pan/Tilt, Lens, Power Control)
- CPU : 8 Bit Micro Processor 89C52
- Clock : 11.0592 MHz
- Connector : D-Sub 9 Pin Female
- Communication : Serial RS-232C 1Ch, Baud 9600, N, 8, 1
- Watch dog diagnostic : 내장
- Lens control : ±6V - ±12V (±12V Setting)
- Pan/Tilt control : AC 24V – 220V (24V Setting)
- Input cord : 3 Pin GND svp

Max Digital Tech Co.,Ltd

Copyright 2006 Max Digital Tech.All rights reserved

Lead the 21st century with technology and service ..

Asia	+65 81335582	Fax. +65 67828910
China	+86 021 54249750	Fax. +86 021 54240199
Singapore	+65 81335582	Fax. +65 67828910
Korea	+82 2 2026 1200	Fax. +82 2 2026 1217

MCCU-400

Camera Control Unit

장비개요 및 성능

Specifications

○ Case & Power Part

- Power source : AC 220V, 60Hz
- Temperature : 0℃ ~ 40℃
- Power consumption : Below 70Watt
- Type : 19" Rack Type
- Dimensions : 483(W) * 89(H) * 300(D) mm

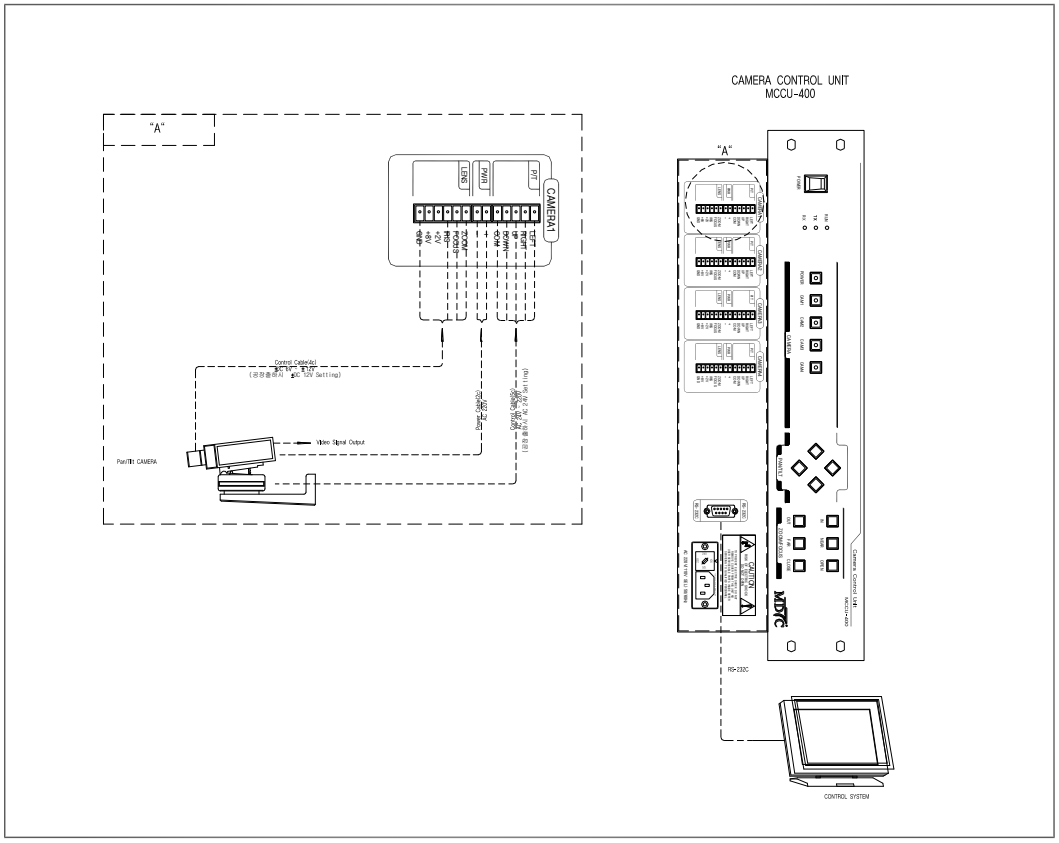

Max Digital Tech Co.,Ltd

Copyright 2006 Max Digital Tech.All rights reserved

Lead the 21st century with technology and service ..

Asia	+65 81335582	Fax. +65 67828910
China	+86 021 54249750	Fax. +86 021 54240199
Singapore	+65 81335582	Fax. +65 67828910
Korea	+82 2 2026 1200	Fax. +82 2 2026 1217