글로벌 셔터 카메라

MB-HG25




제품특징

- 1/1.8" Sony 글로벌셔터 CMOS 이미지 센서
- 최대 1080p60 성능의 네트워크, HD-SDI, EX-SDI, CVBS 비디오 출력
- OSD 메뉴 지원
- Day & Night를 지원하는 2-모터 렌즈 내장 (f=3.6~10mm)
- 유선 리모콘 연결단자
- RS-485 제어단자
- 트리거 입력과 스트로브 출력 지원

외관도

Unit : mm

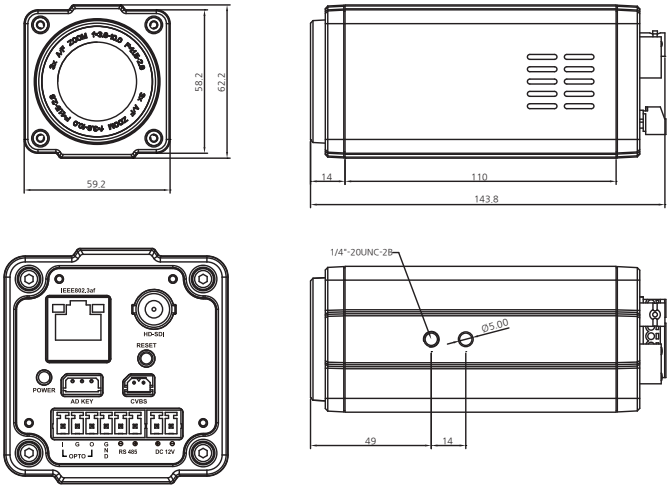

모델		MB-HG25		
영상				
촬상소자		1/1.8" Sony Global Shutter CMOS Sensor		
총화소		2064 (H) x 1554 (V) = 3.21M Pixels		
유효화소		1920 (H) x 1080 (V) = 2.07M Pixels		
해상도		1080p/60(50)fps, 1080p/30(25)fps, 720p/60(50)fps, 720p/30(25)fps		
최저조도	Color	Color(1/30s) : 0.3 lux , BW(1/30s) : 0.02 lux		
	BW	Color DSS(1/7.5s) : 0.075 lux , BW DSS(1/7.5s) : 0.005lux		
셔터 모드		Global Shutter		
S/N 비		more than 50dB (AGC off)		
영상출력		NETWORK, HD-SDI, EX-SDI, CVBS		
렌즈		x3		
렌즈타입		x3 Day & Night Motorized Lens		
줌 배율		Optical x3, Digital x6 Zoom		
초점거리		f = 3.6mm ~ 10mm		
구경비		F1.5 (wide) ~ F2.8 (tele)		
화각 (D, H, V)	WIDE	93.1°	85.2°	54.7°
	TELE	41.6°	36.6°	21.1°
카메라 기능				
카메라 타이틀		ID / Title / Zoom Ratio / System Message		
Day & Night		Auto / Day / Night		
역광보정		Off / On		
콘트라스트 개선(ACE)		Off / Manual(0~11 steps)		
노이즈 제거		Off / 2D / 3D / 2D+3D(Auto / Low / Middle / High)		
안개보정		Off / Manual(0~11 steps)		
HLC		Off / On		
동작탐지		Off / On (4 positions)		
프라이버시 기능		Off / On (8 positions)		
디지털 저속 셔터		Off / x2 / x3 / x4 / x5 / x6 / x7 / x8 / x9 / x10 / x12 / x15		
게인 제어		Off / On		
화이트발란스		Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor		
전자셔터		1/30(25) ~ 1/10,000 sec		
디지털줌		Off / On(x1 ~ x6)		
Digital Flip		Off / H / V / H&V		
네트워크				
이더넷		RJ-45 (10/100BASE-T)		
비디오 압축 방식		H.265, H.264, MJPEG		
해상도		1080p, 720p, 1024x576, 640x360, D1, 4CIF, VGA		
동시 전송 능력		Triple Streaming		
IP		IPv4, IPv6		
프로토콜		TCP, IP, HTTP, DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, ICMP, SNMP, SMTPE, UPnP,		
		RTP, RTSP, ONVIF		
웹페이지 언어		Korean, English		
일반				
사용전원		DC12V±10% / 802.3af PoE		
소비전력		Max 700mA		
동작 온/습도		-10°C ~ +50°C / 0% ~ 90% RH		
외형치수		59.2(W) x 62.2(H) x 143.8(D) mm		
무게		410g		