
인터넷 커플링(Internet Coupling)

구성

KCC-E (구 KCDE)


■ 인터넷 커플링



개요

현장에 설치된 통신기기를 인터넷을 통해서 관찰 및 제어를 가능하도록 해주는 기기입니다.


결선도

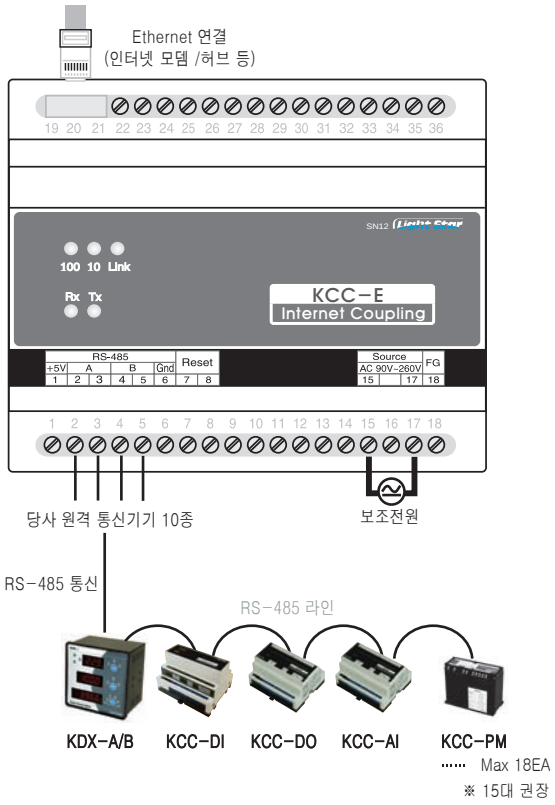

사양

- **보조전원** : AC 90~260V(50/60Hz), DC 110V
- **상위접속** : PC또는 인터넷 모뎀 (LAN)
- **하위접속** : 당사 통신기기 (RS-485)
- **최대하위접속개수** : 16EA(권장)

외형도 및 부착부위 가공치수도

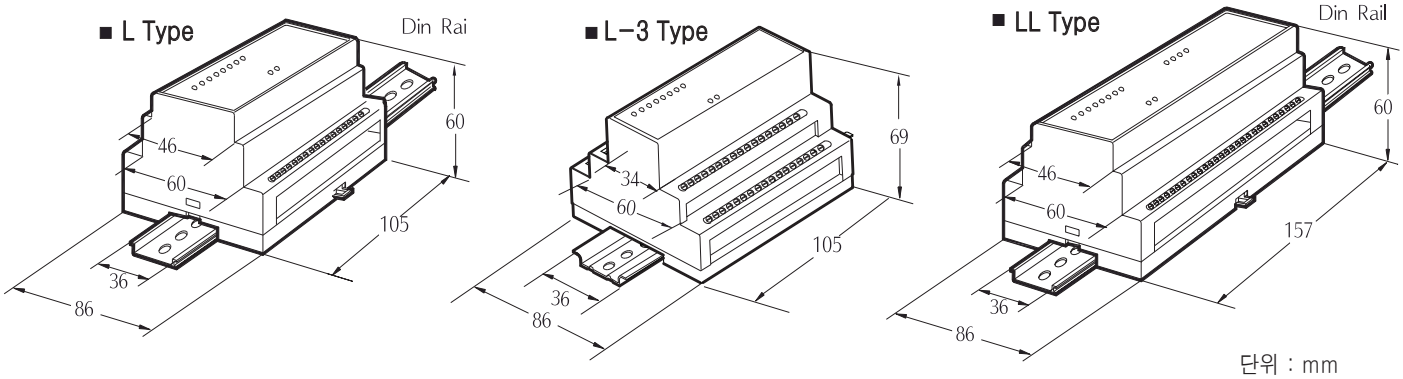

단위 : mm