

TYPE SL HEAVY DUTY MAGNETS
스크랩 마그네트



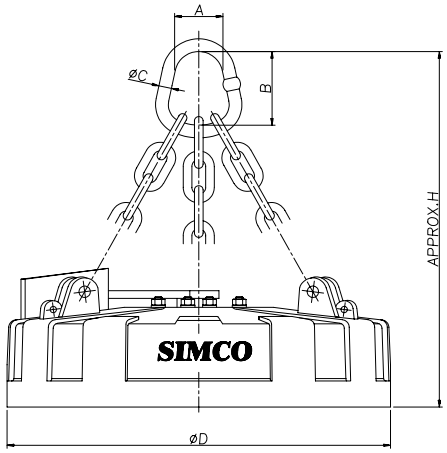

▷ Cast Steel case ▷ Water Proof
▷ 75% ED Duty Cycle ▷ Class C Insulation
▷ Larger Center pole ▷ 3-Tagline Rings

TYPE	DIMENSION(mm)					SPECIFICATION			LIFTING CAPACITY(Kg)		
	D	H	A	B	C	WT(Kg)	AMPS	KW	SLAB	DROP BALL	#1 H.M.
90DASL	900	1000	125	210	38	800	28	6.2	5600	4500	400/600
110DASL	1100	1100	150	220	38	1400	48	10.6	9000	6500	800/1000
130DASL	1300	1250	175	250	50	1950	60	13.2	18500	8200	1100/1400
150DASL	1500	1400	190	290	50	3000	78	17.3	26000	11000	1500/1900
165DASL	1650	1400	190	290	55	3400	84	18.5	31000	13500	1700/2200
180DASL	1800	1650	210	310	60	5000	110	24.2	45000	14500	2100/2700
210DASL	2100	1650	230	370	70	7200	130	28.6	68000	21000	2700/3500
240DASL	2400	1800	250	400	80	9600	180	37.6	90000	36000	3500/4600

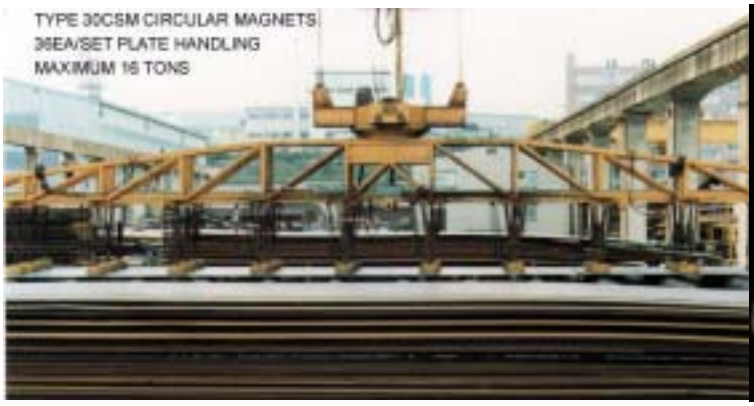



Available Diameter 25Cm, 30Cm, 35Cm, Standard Circular Magnets 180 DASL Magnet

DASL - Aluminum coil wound deep field.

ASL - Aluminum coil wound standard field.

EDASL - Ellipse type extra-deep field. Ellipse type length ; D+300mm

SIMCO SUNGSUNG INDUSTRIAL MACHINERY CO. http://www.simco.co.kr