KM-1070 시리즈

플랫 베드, 고속, 1/2본침, 본봉,
총합송 자동사절 재봉기 (수평 2.5배 훅)

KM-107□BL□□-□

바 늘	
0	1 본침
2	2 본침

No Mark : 비사절
7 : 사절

No Mark : 중후물용
H : 극후물용

X:2.5배훅

제품 사양

사 양 \ 기종명		KM-1070BLX	KM-1070BLX-7	KM-1072BLX	KM-1072BLX-7	KM-1070BLXH(-7)	KM-1072BLXH
용 도		일반용/후물용				극후물용	
급유 방식		자동 급유식					
재봉 속도	P=1~7mm	최고 3,500spm				최고 2,800spm	최고 2,000spm
	P=8~12mm	최고 2,000spm				최고 1,600spm	최고 1,600spm
땀폭		최대 12mm					
바늘대 스트로크		34mm					
실채기 스트로크		82.8mm					
톱니 높이		0.5mm~0.8mm					
노루발 상승량	수동	10mm					
	자동	16mm					
가 마		수평 2.5배 훅					
사용 바늘		DP X 35 (#12~#23) 134-35 (Nm80~160)				DP X 35 (#22~#25) 134-35 (Nm140~200)	
Gauge		-		3.2mm~12 mm		-	6mm~12mm
재봉 가능 공간		335mm					
베드 크기		603mm X 178mm					
메인 모터		서보 모터(750W)					
수동 백택 레버 장치		기본사양	기본사양	기본사양	기본사양	기본사양	기본사양
자동 백택 장치		-	기본사양	-	기본사양	기본사양	기본사양
자동 사절 장치		-	기본사양	-	기본사양	선택사양	-
자동 노루발 올림 장치		기본사양	기본사양	기본사양	기본사양	기본사양	기본사양
전 원		단상 : 230V					

* 제품의 사양과 외관은 제품 성능 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

본 사
인천광역시 서구 가좌동 178-212번지
TEL: (032) 580 - 5600 ~ 4 FAX: (032) 584 - 3020

마케팅 본부
인천광역시 서구 가좌동 178-212번지
TEL: (032) 580 - 5741~ 60 FAX: (032) 584 - 3025 ~ 6

총 판
(주)재운상사: 서울특별시 중구 주교동 176-5번지
TEL: 1688-1854, (02)2266-4282 FAX: (02) 2277- 2174

부산총판
(주)썬스타상사: 부산광역시 동구 범일동 618-14번지
TEL: (051) 633- 9985~6, 632- 9300 FAX: (051) 631- 5968

대 전
중부영업소 : 대전광역시 동구 홍도동 72-36번지
TEL: (042) 632-1290~1 FAX: (042) 632-1292

대 구
대구영업소 : 대구광역시 중구 대신동 76번지
TEL: (053) 562-1092 FAX: (053)562-1093

WEB - SITE
http : // www.sunstar.co.kr

E - MAIL
marketing@sunstar.co.kr

SunStar CO., LTD.

Registered ISO 9001:2000

UKAS QUALITY MANAGEMENT 127-A

Find your Solution

SunStar®



KM-1070 BLX/KM-1072 BLX

플랫 베드, 고속, 1/2본침, 본봉, 총합송 자동사절 재봉기 (수평 2.5배 훅)

KM-1070/1072BLX



플랫 베드, 고속, 1/2본침, 본봉,
총합송 자동사절 재봉기 (수평 2.5배 훅)

KM-1070 BLX/ KM-1072 BLX시리즈는 가구류 장식 봉제물 및 자동차 커버 생산에 맞게 최적의 조건으로 설계되었으며, 강력한 재봉파워 실현 및 내구성이 향상되었습니다.

>> 노루발 교차량에 따른 재봉 속도 변화

노루발 교차량에 따라 Sewing Speed가 3,500~2,000spm까지 7단계로 조절되어 제품의 내구성과 작업성능을 극대화 하였습니다.



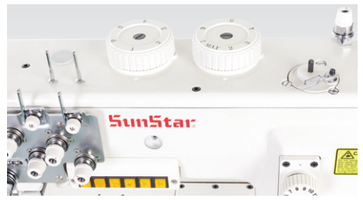

>> 독립구동 좌/우 분리형 실조절 장치

좌 · 우 단차가 있는 재봉물일 경우 윗실의 장력을 좌 · 우 서로 다르게 제어할 수 있는 스위치를 적용하여 최상의 재봉 조건을 구현하였습니다.



>> 공압 사절

신뢰성 있는 공압사절 메카니즘을 통해 다양한 실에 대한 사절 기능을 향상시켰습니다.



KM-1070BLX KM-1072BLX	듀얼 텐션	바늘대 상/하 정지	-	-	-	-	
			-	-	-	-	
	LED	-	-	-	-	-	

KM-1070BLX-7 KM-1070BLXH KM-1070BLXH-7	땀수 변환	백택 삽입 삭제	다차량 변환	듀얼 텐션	바늘대 상/하 정지	-	
						-	
	LED	-	LED	LED	-	-	

KM-1072BLX-7	땀수 변환	백택 삽입 삭제	다차량 변환	듀얼 텐션	바늘대 상/하 정지	Seam Center Guide	
	LED	-	LED	LED	-	LED	

KM-1072BLX-7 (Option)	땀수 변환	백택 삽입 삭제	다차량 변환	Seam Center Guide	듀얼 텐션 L	듀얼 텐션 R	
	LED	-	LED	LED	LED	LED	

KM-1072BLXH	땀수 변환	백택 삽입 삭제	다차량 변환	듀얼 텐션 L	듀얼 텐션 R	Seam Center Guide	
	LED	-	LED	LED	LED	LED	





>> 2.5배 훅 적용

2.5배 훅을 장착하여 작업 시 보빈 교체 횟수를 감소시켜 생산성이 향상되었습니다.



>> 넓어진 작업 공간

가로 335mm, 높이 120mm의 넓은 작업 공간을 확보하여 작업 효율성 및 대형 봉재물도 손쉽게 작업이 가능합니다.

>> 순간 땀수 변환기능

2개의 땀수 다이얼을 적용하여 서로 다른 스티치를 설정하고, 재봉중 땀수 변환 스위치에 의해 간편하게 땀수 변환 작업을 할 수 있습니다.









>> 땀수에 따른 재봉 속도 변환

일정 땀폭에 따라 Sewing Speed의 자동 속도 제어가 가능하여 제품의 내구성 및 조작 안정성을 극대화 하였습니다.



>> Seam Center Guide 적용 노루발 장착

Seam Center 노루발을 장착하여 2줄 맞대기 공정에서 정확한 Seam Condition을 확보하였다.



>> 노루발 교차량 조절 기능

2개의 '노루발 교차량 다이얼'을 탑재하여 Max 단차량 제어를 실현하였습니다.



>> 750W Servo Motor 장착

동급 최대 토크의 750W Servo Motor를 장착하여 후물 작업에 용이하도록 하였다.



>> 공압식 무릎 스위치 적용

노루발 상호 교차량 변환 무릎 스위치를 이용하여 재봉중 두꺼운 단차가 있는 공정에서 주 · 보조 노루발의 상호 교차량을 간단하게 변환할 수 있도록 하여 손쉬운 재봉이 가능합니다.