


P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A±0.8	-	16.75	24.37	31.99	39.61	47.23	54.85	62.47	70.09	77.71	85.33	92.95	100.57
B±0.5	-	7.62	15.24	22.86	30.48	38.10	45.72	53.34	60.96	68.58	76.20	83.82	91.44


COMMERCIAL TOLERANCE	
0.5 to 3	± 0.12
over 3 to 6	± 0.16
over 6 to 10	± 0.18
over 10 to 18	± 0.22
over 18 to 30	± 0.25
over 30 to 50	± 0.3
over 50 to 80	± 0.35

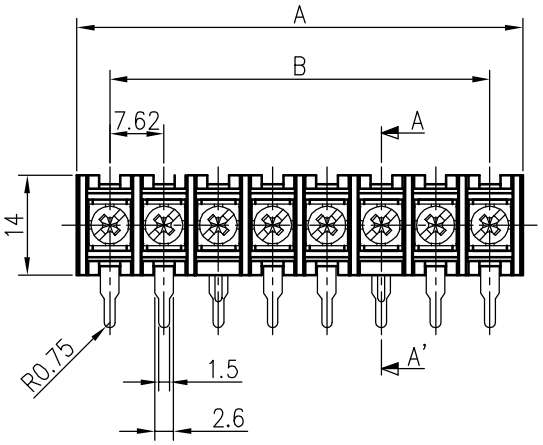


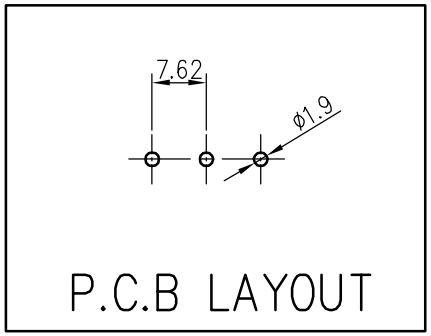

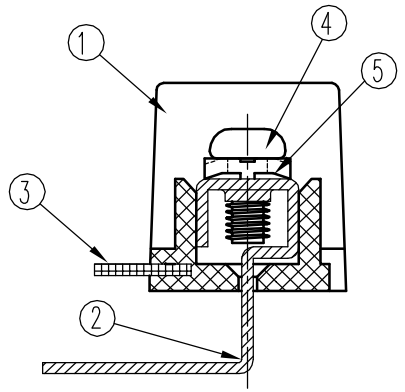

SECTION A-A' (2:1)

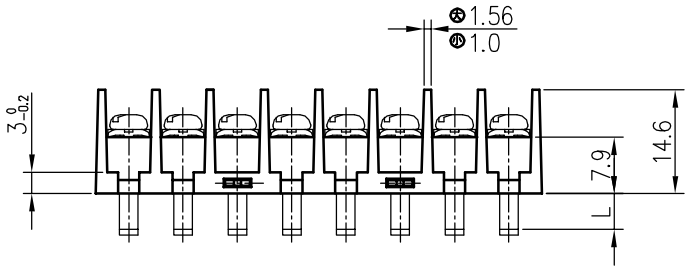



* L = 최소밴딩 2mm (Option)

SPECIFICATION

1.정격 : 250V 10A
2.절연 저항 : DC 500V 1000MΩ 이상
3.내전압 : AC2000V/min
4.사용 온도 범위: -40°C ~ 85°C
5. Torque 권고치 : 5kgf·cm 이내

*본 제품은 유해 물질 관리 기준치를 초과하지 않는 제품임 (RoHS Compliance)

DRAWN	CHECKED	CHECKED	APPROVED	THIRD ANGLE PROJECTION		
W.R.KIM				DATE.	UNIT	SCALE
09.11.16				2009.11.16	MM	1:1

BEE-RYONG ELECTRONICS CO., LTD.

TITLE	BR - 762ELW
DWG No.	BRT - 360

No.	PART No.	PART NAME	MATERIAL	Q'TY	REMARKS	FINISH
⑤	BOLT	WASHER	SPCC	P	□6X6	Ni
④	BOLT	SCREW	SWCH10A	P	M3X6	Ni
③	PIN-762	PIN	BRASS	2	C2680R 1/2H t0.8	Sn
②	DAN-762E	TERMINAL	BRASS	P	C2680R 1/2H t0.8	Sn
①	SAC-762ELW	FRAME	PBT	1	UL94V-0 (G30)	BK