SWF / K - W E (X) 9 20 - 75

- 시리즈
- 기계 타입
- 헤드 간격
- 격두
- 색상 수
- 헤드 수
- Y-방향 자수범위


Specifications

속도		최대 1,000 rpm
땀 폭		0.1 ~ 12.7 mm
모터	메인	서보 모터 x 1
	X-Y	서보 모터 x 2
사용전원		단상 200V, 220V, 240V [50/60Hz]
		삼상 200V, 220V, 240V, 350V, 380V, 415V [50/60Hz]
소비전력		1.9 kW
밑실감개(보빈와인더)		기본 사양
윗실 홀딩 장치		선택 사양
오퍼레이션 박스		기본 사양 : 컬러 LCD 스크린
훅		표준 훅, 옵션 : 라지 훅 (Factory Option)
기억 용량		기본 사양 : 4,000,000 침
메모리 장치		USB 메모리 스틱
안전장치		기본 사양 : 비상정지, 에러코드 메시지
옵션장치		SQ30/SQ31D, SQ31B, SQ35, SQ41i, ZD20, 코딩, 보링

Division of Model

모델	헤드 간격 [mm]	컬러	헤드	Y-방향 자수범위 [mm]	격두	자수 범위 [mm]		기계 사이즈 [mm]		
						헤드당	총 헤드	길이	너비	높이
K-WB(X)620-55	240[480]	6	20	550	격두	240[480] x 550	4,800 x 550	6,267	1,559	1,727
K-WC912-55	275	9	12	550	비격두	275 x 550	3,300 x 550	4,555	1,550	1,727
K-WC920-55	275	9	20	550	비격두	275 x 550	5,500 x 550	6,751	1,550	1,727
K-WD918-55	300	9	18	550	비격두	300 x 550	5,400 x 550	6,680	1,550	1,727
K-WD920-55	300	9	20	550	비격두	300 x 550	6,000 x 550	7,280	1,550	1,727
K-WD920-75	300	9	20	750	비격두	300 x 750	6,000 x 750	7,280	1,959	1,727
K-WD(X)920-100	300[600]	9	20	1,000	격두	300[600] x 1,000	6,000 x 1,000	7,575	2,490	1,727
K-WE912-55	330	9	12	550	비격두	330 x 550	3,960 x 550	5,270	1,550	1,727
K-WE920-55	330	9	20	550	비격두	330 x 550	6,600 x 550	7,910	1,555	1,727
K-WE920-75	330	9	20	750	비격두	330 x 750	6,600 x 750	7,917	1,959	1,727
K-WE(X)920-75	330[660]	9	20	750	격두	330[660] x 750	6,600 x 750	8,240	1,959	1,727
K-WH912-75	400	9	12	750	비격두	400 x 750	4,800 x 750	6,187	1,959	1,727
K-WH915-75	400	9	15	750	비격두	400 x 750	6,000 x 750	7,375	1,962	1,727
K-WH918-75	400	9	18	750	비격두	400 x 750	7,200 x 750	8,587	1,968	1,727
K-WH(X)918-75	400[800]	9	18	750	격두	400[800] x 750	7,200 x 750	9,037	1,959	1,727
K-WH(X)918-100	400[800]	9	18	1,000	격두	400[800] x 1,000	7,200 x 1,000	9,037	2,508	1,727
K-WJ915-75	450	9	15	750	비격두	450 x 750	6,750 x 750	8,180	1,962	1,727

각 모델별 대체품에 대한 논의에 근거하여 대체기종 사용이 가능합니다.
본 제품은 기능 개선을 위하여 예고 없이 일부 변경될 수 있습니다.

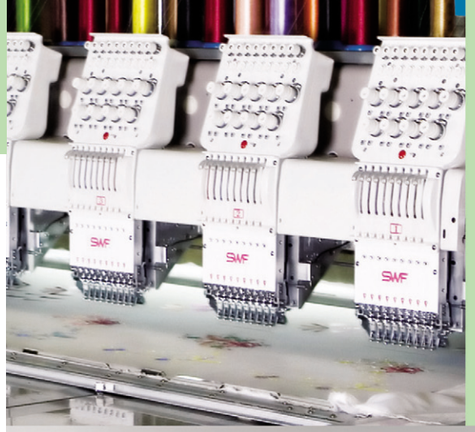

K SERIES

Multi-heads automatic embroidery machines

K Series bring you
the **optimum solution!**



SWF
www.swfkorea.com
(주)썬스타 SUNSTAR CO., LTD.
본사 _ 인천광역시 서구 가좌동 178-67 tel: (032) 580-5980~93 서울 영업부 tel: (02) 2234-4282
대전 영업소 tel: (042) 632-1290 대구 영업소 tel: (053) 563-4415 부산 영업소 tel: (051) 633-9985
For W24H service
www.sunstarcs.com

Main Features

Bring you the Optimum Solution for the high productivity

안정적인 성능 및 탁월한 자수 품질



Control Box

01 | 컨트롤 박스에 전력 시스템의 안정성 개선 및 유지보수의 편의성 적용

02 | 간편한 주 전원 입력 배선 연결 및 출력 단순화

03 | 컨트롤러 보호 및 안전을 위한 대용량 저소음장치(노이즈 필터)와 과전압보호기 장착

04 | 컨트롤 박스에 X-Y 드라이버를 내장하여 신호 전달 효과 증대 및 편리한 유지보수 가능

05 | DC 전압 공급장치의 단순화

06 | 조인트 보드에 사절 드라이버 포함

07 | 편리한 유지보수 및 고장 감소에 적합한 잠금 타입의 커넥터 적용


08 | 환기장치를 새롭게 개선하여 신뢰성 향상





▲ model : K-WE[X]920-75

Optional Device














Sample Image











Technology




윗실잡이
UPPER THREAD CATCHER

1) 기어 모터 구동으로 정확한 시간에 전 헤드의 동시 작동 가능
2) 모터 구동 시 소음발생 최소화 및 안정적이고 부드러운 동작



X-Y 드라이브
X-Y DRIVE

1) X-Y 구동용 AC 서보 모터: 초정밀 컨트롤



윗실홀딩 시스템 (선택사양)
UPPER THREAD HOLDING SYSTEM


1) 자수 정지 시, 실이 바늘에서 빠지는 것을 방지
2) 성능 개선





오퍼레이션 박스
OPERATION BOX

1) 슬림한 디자인 및 새롭게 개선된 키 타입의 신형 오퍼레이션 박스 적용
2) CPU 프로세서 개선
3) 대용량 저장장치 USB를 통해 자수디자인의 입출력 기능 개선
4) LAN 및 CAN 네트워크 지원
5) CPU 카드에 메모리 카드를 포함한 탑재시스템 적용
6) 통합 I/O 보드 적용
7) A/S 및 유지보수 개선을 위한 간편한 배선



점프
JUMP

1) 고속 점프 자수 작업 시에도 속력의 감소가 적어 생산성 향상



실장력 조절장치
THREAD TENSION ADJUSTING PLATE

1) 새로운 장력판 구조 및 자수실 경로 채택
2) 기존 장력판 대비 실에 걸리는 부하 경감
3) 안정된 실 흐름 및 부드러운 자수실 경로



프레임
FRAME

1) 경량의 고강도 프레임으로 고품질의 자수 보장