

[2WAY]



[3WAY]

Section[단면도]

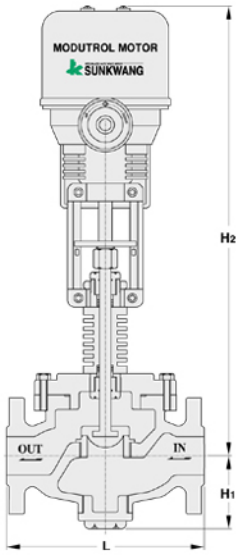

[2WAY]

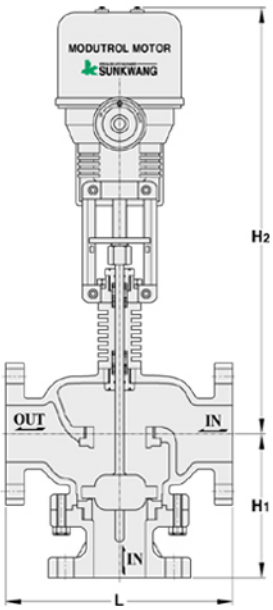

[3WAY]

모터콘트롤밸브[SMCV-3형]2Way,3Way
Motor Control Valves-열매체용
Hot Oil

Features[특징]

- HOT OIL(열매체)용으로 GRAND PACKING은 상하 이중 구조로 되어있어 내구력이 우수하다.
- VALVE BODY와 ACTUATOR사이에 방열판을 장착하여, 고온의 전도를 최소화하여 원할한 작동을 보장토록 하였다.
- ACTUATOR 사양은 ON-OFF비례식 등 이며, 전원은 다양한 사양에 따라(AC 24V,220V, 50/60Hz) 제작이 가능하다.

Specifications[사양]

적용유체	재 질	사용온도	사용압력	접속방식	제어방식
HOT OIL	BODY: GCD TRIM: STS, BC °	MAX 250~350 ℃	MAX 10 kgf/cm²g	KS10K FF FLANGE	0-10V or 4-10mA ON-OFF

✻20K용(C.S, STS)은 주문생산, 악세사리 별도

Dimension[치수] [FLANGE TYPE]

(mm)

Size		15A(½")	20A(1")	25A(1")	32A(1¼")	40A(1½")	50A(2")	65A(2½")	80A(3")	100A(4")	125A(5")	150A(6")
L		188	188	188	205	205	220	265	280	330	370	412
2WAY	H1	100	100	100	105	105	110	115	130	150	180	180
	H2	310	310	310	340	340	360	420	450	470	500	500
3WAY	H1	145	145	145	160	160	160	200	200	210	235	235
	H2	415	415	415	420	420	430	445	450	470	490	510
CV		6	6	10	16	25	44	68	110	200	265	390