
SSR254A

▶ 소프트가이드 – 경하중




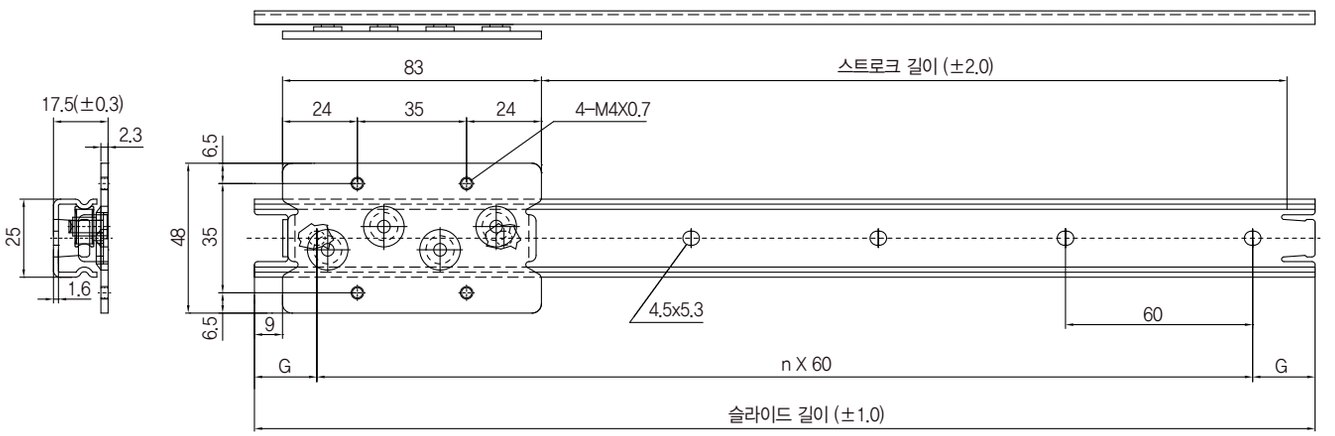

호칭번호의 구성

S SR 25 4 A 2 UU - 1000L × 5EA

- 가이드의 個數
- 가이드의 全長(mm)
- 사이드씰
- 블록의 個數
- 블록의 種類
- 볼베어링의 個數
- 가이드의 幅
- 호칭形番
- 슬라이드코리아

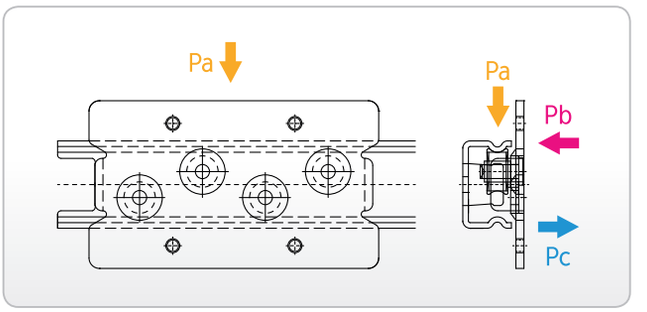

SPECIFICATION

단위 Kg

MODEL	SLIDE LENGTH (±1.0)	TRAVEL LENGTH (±2.0)	주요치수		수직하중(kg) → Pa	수평하중(kg) → Pb	수평하중(kg) → Pc
			n	G			
SSR254A	220	119	3	20	13	32	15
	280	179	4	20	13	32	15
	340	239	5	20	13	32	15
	460	359	7	20	13	32	15
	640	539	10	20	13	32	15
	820	719	13	20	13	32	15
	1,000	899	16	20	13	32	15
	1,240	1,139	20	20	13	32	15
	1,480	1,379	24	20	13	32	15
	1,600	1,499	26	20	13	32	15
	1,840	1,739	30	20	13	32	15
	2,080	1,979	34	20	13	32	15
	2,200	2,099	36	20	13	32	15