KM-1080/1082 BL

포스트 베드, 고속, 1/2본침, 본봉,
총합송 자동사절 재봉기 (수평 1.6배 훅)

KM-108□BL□-□

바 늘	
0	1 본침
2	2 본침

:비사절
7: 사절

중후물용
H : 극후물용

제품 사양

사양 \ 기종명	KM-1080BL	KM-1080BL-7	KM-1082BL	KM-1082BL-7	KM-1080BLH	KM-1082BLH
용 도	중/후물용				극후물용	
급유 방식	자동 급유식					
최대 재봉 속도 [spm]	2,500(P=1~7mm) 1,600(P=8~9mm)				2,000(P=1~7mm) 1,600(P=8~12mm)	
최대 땀폭 [mm]	9				12	
바늘대 스트로크 [mm]	34					
실채기 스트로크 [mm]	76.2					
톱니 높이 [mm]	1.2					
노루발 상승량 수동 [mm]	10					
노루발 상승량 자동 [mm]	17					
가 마	수평 1.6배 훅					
사용 바늘	DP X 35 (#19~#23) 134-35 (Nm120~160)				DP X 35 (#22~#25) 134-35 (Nm140~200)	
재봉사 [Nm.max]	15/3				10/3	
Gauge 땀수 [mm]	6mm, 9mm, 12mm		-		6mm, 9mm, 12mm	-
Gauge 바늘간격 [mm]	-		3.2mm, 6mm, 8mm, 10mm, 3/8"		-	3.2mm, 6mm, 8mm, 10mm, 3/8"
재봉 가능 공간 [mm]	335					
베드 크기 [mm]	568 X 178					
메인 모터	서보 모터(750W)					
수동 백택 레버 장치	기본사양	-	기본사양	-	-	-
자동 백택 장치	-	기본사양	-	기본사양	기본사양	기본사양
자동 사절 장치	-	기본사양	-	기본사양	-	-
자동 노루발 올림 장치	기본사양	기본사양	기본사양	기본사양	기본사양	기본사양
자동 노루발 단차 변환 장치	-	기본사양	-	기본사양	기본사양	기본사양
전 원	단상 : 230V					

* 제품의 사양과 외관은 제품 성능 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

본 사
인천광역시 서구 가좌동 178-212번지
TEL: (032) 580 - 5600 ~ 4 FAX: (032) 584 - 3020

부산총판
(주)썬스타상사: 부산광역시 동구 범일동 618-14번지
TEL: (051) 633- 9985~6, 632- 9300 FAX: (051) 631- 5968

WEB-SITE
http : // www.sunstar.co.kr

마케팅 본부
인천광역시 서구 가좌동 178-212번지
TEL: (032) 580 - 5741~ 60 FAX: (032) 584 - 3025 ~ 6

대 전
중부영업소 : 대전광역시 동구 홍도동 72-36번지
TEL: (042) 632-1290~1 FAX: (042) 632-1292

E-MAIL
marketing@sunstar.co.kr

총 판
(주)재운상사: 서울특별시 중구 주교동 176-5번지
TEL: 1688-1854, (02)2266-4282 FAX: (02) 2277- 2174

대 구
대구영업소 : 대구광역시 중구 대신동 76번지
TEL: (053) 562-1092 FAX: (053)562-1093

SunStar SunStar CO., LTD.

Registered ISO 9001:2000
UKAS QUALITY MANAGEMENT
127-A
WORLD CLASS PRODUCT OF KOREA 세계일류상품
W24H The Spirit of Service

Find your Solution
SunStar®



KM-1080/1082 BL

포스트 베드, 고속, 1/2본침, 본봉, 총합송 자동사절 재봉기 (수평 1.6배 훅)

KM-1080/1082 BL



포스트 베드, 고속, 1/2본침, 본봉,
종합송 자동사절 재봉기 (수평 1.6배 훅)

KM-1080 BL/KM-1082 BL 시리즈는 Car seat커버와 자동차 장식 재봉등 입체 봉제물의 재봉이 용이하도록 최적의 조건으로 설계되어 더욱 강력한 재봉파워 및 내구성이 향상되었습니다.



>> 넓은 작업공간 확보

172mm의 포스트를 적용하여 넓은작업공간 확보로 생산성 향상 및 작업의 편리성을 도모 하였다.

>> 노루발 교차량에 따른 Sewing Speed 변환

노루발 교차량에 따라 Sewing Speed가 2500~1600spm까지 7단계로 조절되어, 내구성 및 작업성이 향상되었습니다."





>> 독립구동 좌/우 분리형 실조절 장치

좌·우 단차가 있는 재봉물일 경우 윗실의 장력을 좌·우 서로 다르게 제어할 수 있는 스위치를 적용하여 최상의 재봉 조건을 구현하였습니다.

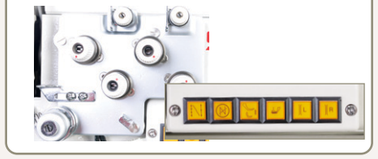

>> 공압 사절

신뢰성 있는 공압사절 메카니즘을 통해 다양한 실에 대한 사절 기능을 향상시켰습니다.



KM-1080BL KM-1082BL	듀얼 텐션	바늘대 상/하 정지	-	-	-
	LED	-	-	-	-
KM-1082BL-7	땀수 변환	백택 삽입 삭제	다차량 변환	듀얼 텐션	Seam Center Guide
	LED	-	LED	LED	LED
KM-1082BLH	땀수 변환	백택 삽입 삭제	듀얼 텐션 L	듀얼 텐션 R	Seam Center Guide
	LED	-	LED	LED	LED

KM-1080BL-7 KM-1080BLH	땀수 변환	백택 삽입 삭제	다차량 변환	듀얼 텐션	바늘대 상/하 정지
	LED	-	LED	LED	-
KM-1082BL-7 (Option)	땀수 변환	백택 삽입 삭제	Seam Center Guide	듀얼 텐션 L	듀얼 텐션 R
	LED	-	LED	LED	LED



>> 750W Servo Motor 장착

동급 최대 토크의 750W Servo Motor를 장착하여 후물 작업에 용이하도록 하였다.



>> 1.6배 훅 적용

1.6배 훅을 장착하여 작업 시 보빈 교체 횟수를 감소시켜 생산성을 향상시켰다.



>> 순간 땀수 변환기능

서로 다른 스티치를 설정하고, 재봉 중 땀수 변환스위치에 의해 간편한 땀수 변환 작업을 할 수 있다



>> 땀수에 따른 Sewing Speed 변환

일정 땀폭에 따라 Sewing Speed를 자동 속도 제어하여 기계 안정성을 도모하였다.



>> Seam Center Guide 적용 노루발 장착

Seam Center 노루발을 장착하여 2줄 맞대기 공정에서 정확한 Seam Condition을 확보하였다.



>> 공압식 무릎 스위치 적용

노루발 상호교차량 변환 무릎 스위치를 이용하여 재봉중 두꺼운 단차가 있는 공정에서 주·보조 노루발의 상호 교차량을 간단하게 변환할 수 있도록 하여 손쉬운 재봉이 가능합니다.