로우더_신규작업_20150615.pdf 1 2015-06-15 오후 5:40:50

FRONT LOADER

프론트 로우더 HIT 시리즈



최적의 설계와 특수재질로 어떠한 작업환경에서도 탁월한 작업성 을 자랑합니다!

국내 외 모든 트랙터에 장착가능

독일 직수입 부품으로 내구성 UP!





평생 고객관리제
전국 지방영업소를 통해 빠른 AS 가능

월등한 작업효율
특수역학을 바탕으로 하중분산을 실현하여 어떤상황, 어떤 작업물도 용이하게 작업가능함

고품질 부품사용
독일과 이태리에서 직접 수입한 부품사용으로 보다 견고함을자랑합니다

오토 도킹방식
외부인 도움없이 로우더 직접 탈부착 가능토록 설계

특수강을 적용한 버켓
적재물의 안전한 적재, 장시간 작업에도 뒤틀림없는 설계.
특수강을 적용한 버켓으로 발톱역시 마모가 적고 굴착력이 뛰어납니다

농기계 전문 생산업체
(주)한일공업
HANIL INDUSTRY CO. LTD.

ISO9001:2004 ISO14001:2004 EM 우수품질인증 부품소재전문기업 확인서 INNO-BIZ 확인서 MAIN-BIZ 확인서 연구개발전담부서인증서

특장점 | 전기종 공통



유압배관

전기종 독일 밴틀라 직수입 유압배관 사용으로
한층 강화된 내구성을 경험할 수 있습니다



탈부착 2중 장치

로우더 탈부착 시 간단한 원터치 레버조작으로 누구
라도 손쉽게 탈,부착이 가능하도록 설계되었습니다



외부유압커플러

유압작동이 필요한 작업기를 사용할 때 간편하게
연결하여 사용할 수 있는 장치로서 원터치로
탈부착 가능하여 보다 손쉬운 탈부착 가능합니다



특수 유압 실린더

전수 검사를 실시한 특수유압 실린더는 거친 작업
환경에서도 최고의 성능을 발휘합니다



수평유지장치

기본적으로 수평유지 장치가 탑재된 상태에서
물체의 위치가 흐트러지지 않도록 일정한 각도를
유지시켜 줌으로써 안정된 작업이 가능합니다



분리스탠드

로우더 탈부착 시 지면 높낮이에 따라 높이조절이
가능하여 안정된 탈부착이 가능합니다

특장점 | 주문사항



외부유압밸브

이태리에서 직접 제작한 제품만을사용합니다

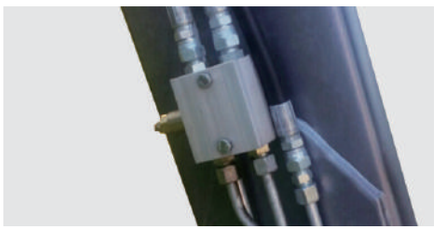

릴리프 밸브

로우더 작업 시 로우더에 발생할 수 있는 과부하를
방지할 수 있도록 자동으로 유압을 조절하여 주어
안전한 작업이 가능토록 합니다

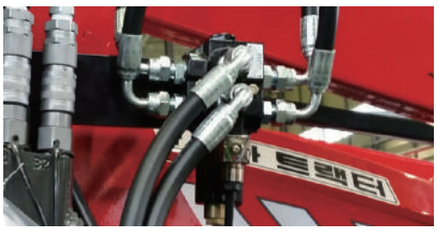

솔레 노이드 밸브

전자제어 밸브와 유압 연결 장치를 부착하여
다양한 유압작업기를 활용할 수 있습니다

로우더 제원 | 제품사양표



형식명	HIT130L	HIT250L	HIT320L	HIT400L	HIT430L	HIT460L	HIT500L	HIT1000L	HIT550L	HIT600L	HIT650L
적응마력	13-19	19-39	40-49	50-70	60	70	75이상	100	110	125	125이상
버킷용량(평적)	0.1	0.2	0.26	0.33	0.36	0.4	0.43	0.45	0.48	0.53	0.58
버킷용량(산적)	0.13	0.25	0.32	0.4	0.43	0.46	0.5	0.53	0.55	0.6	0.65
최고인양높이(A)	1820	2530	2890	3040	3120	3140	3450	3530	3650	3870	4250
최고수평높이(B)	1690	2330	2690	2840	2930	2950	3250	3250	3450	3670	4050
최고덤프높이(C)	1390	1810	2200	2370	2370	2350	2720	2730	2850	2980	3340
최고붐높이(D)	970	1230	1320	1390	1420	1470	1680	1760	1780	1790	2000
버킷굴삭깊이(E)	150	200	200	200	200	200	195	190	200	200	200
최대덤프각도(F)	50	96	96	98	92	90	94	81	85	90	85
최대젖힘각도(G)	28	39	39	39	37	39	38	38	37	35	35