Auto Dot

MASTEM

자동화 생산라인에 적합하도록 多角度로 설치 가능

Full Interface System 및 Customer Application Software 지원

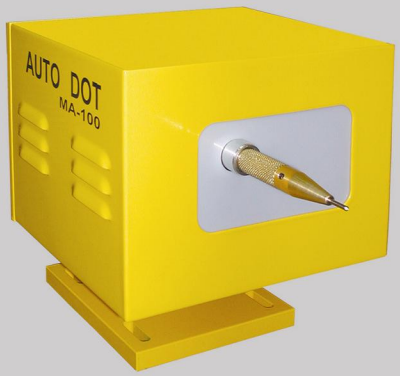

• 오토도트

자동화 마킹 라인에 최적

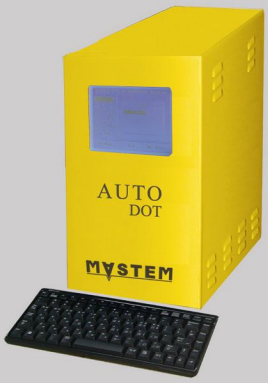







MASTEM MARKING FORMAT

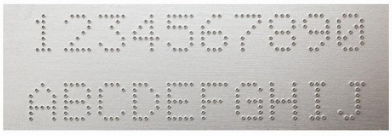

7x5 DOT의 MASTEM 표준식 5mm 활자체의 예



9x7 DOT의 MASTEM 표준식 5mm 활자체의 예



USER DOT의 MASTEM 표준식 5mm 활자체의 예



OCR DOT의 MASTEM 표준식 5mm 활자체의 예

오토도트 AUTO DOT

마킹범위 : 100mm X 50mm
표준활자 : 0.15mm ~ 50mm (0.15mm 단위 배수 증가)
마킹타입 : 7X5 DOT / 9X7 DOT / User DOT / 9X5 OCR / 9X5 User OCR
[영문 대/소문자, 숫자, 부호, 특수문자(HPGL LOGO)]
마킹속도 : 4자/초 (마킹 크기에 따라 다소 차이가 있음)
마킹깊이 : 압력 컨트롤 방식으로 미세 조절 가능 (1mm 깊이까지 가능)
기억용량 : 8MB (최대 27,000 FILE 저장)
SET 구성 : 마킹 헤드, 컨트롤러, 키보드, 브라켓,
원격 START/STOP 박스
중 량 : 헤드유니트 7.5kg / 컨트롤박스 7.9kg
전 원 : AC 220V / 50~60Hz
압축공기 : 4~6 BAR

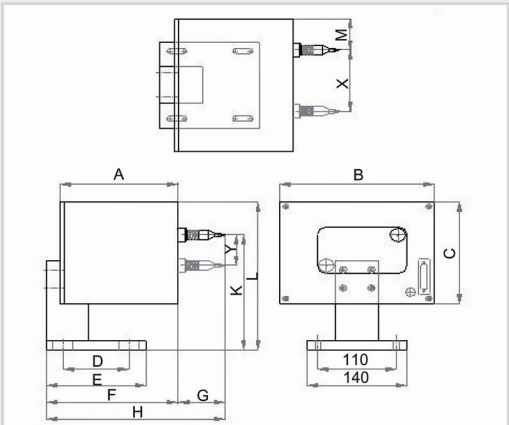

MA SERIES DIMENSION

Model	마킹범위 (X:가로, Y:세로)	마킹 헤드 DIMENSION (단위 : mm)												
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
오토도트	100(X) x 50(Y)	165	216	166	92	140	185	66	251	110	140	240	241	51