
MSGT 시리즈 5 사운드 각형 타워 LED 경고등

LED | IP 23 | 100 dB | RoHS

MSGT 시리즈는 이중 반사 렌즈 구조를 적용, LED 광원이 효과적으로 빛을 확산하여 실내 및 실외에서도 3가지 LED 기능에 관계없이 충분한 시인성과 밝기를 확보한 제품입니다.하부에 탑재된 모드전환 스위치를 사용하여 설치 후에 각각의 단별 LED 기능을 쉽게 변경 가능합니다.




외형치수 <단위: mm>

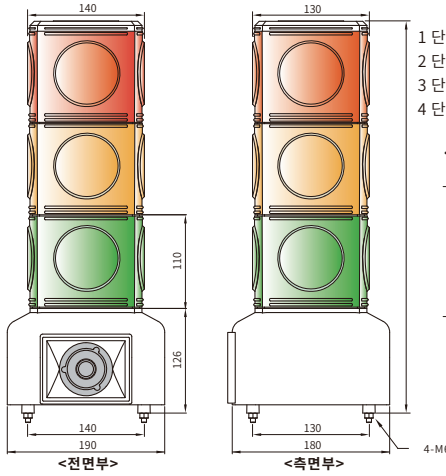

1 단 - 274mm
2 단 - 384mm
3 단 - 494mm
4 단 - 604mm

<제품고정가공도>



▼방향 전면부
(스피커 방향)

주문정보

MSGT - 3 20 - RYG
① ② ③

① 적층수량

1	1 단	3	3 단
2	2 단	4	4 단

② 전원전압

01	12VDC	10	110VAC
02	24VDC	20	220VAC

③ 렌즈색상 (상단기준)

R	적색	B	청색
Y	황색	G	녹색

제품사양


기능	점등, 점멸, 회전
전원전압	12VDC ±5%, 24VDC ±5% 110VAC ±10%, 220VAC ±10% (AC: 50/60Hz)
교체용 퓨즈	글라스 튜브 퓨즈 : 51NR, 250V/1A 12VDC & 4 단의 경우 : 250V/2A
치수	190 x 180 mm (몸체 사이즈)
최대적층수량	고정 프레임, 1~3 단 버전 가능 (4 단 : 옵션)
점멸속도	연속 점멸 (긴급신호) 분당 240 ±10 회
회전속도	250 ±10rpm (시계방향 회전)
사운드 음량	스피커 15W / 1M에서 약. 100 ±5dB
사운드 타입	사이렌 - 3타입 멜로디 - 2 타입
사용주위습도	45 ~ 85% RH
사용주위온도	-15 ~ 40°C
보관주위온도	-20 ~ 70°C
내 진동	10 ~ 55Hz에서 0.75mm
내 전압	500VAC 50/60 Hz에서 1분간
절연저항	100MΩ이상 (500VDC)
보호등급	IP23 (수직방향 고정시)
중량	약. [1단: 2.7Kg] [2단: 3.3Kg] [3단: 4.0Kg]
취득인증	RoHS

주의: LED의 수명은 운영 조건이나 환경에 따라 달라집니다.


소비전류 (LED 점등시 최대 전류 소비량)

적층수량	LED 색상	※ 기본형-LED만 사용시				※ 스피커-LED 와 스피커 모두 사용시			
		12VDC		24VDC		110VAC		220VAC	
		기본형	스피커	기본형	스피커	기본형	스피커	기본형	스피커
1 단	R	0.25A	0.47A	0.14A	0.36A	0.11A	0.15A	0.05A	0.07A
	Y	0.37A	0.49A	0.15A	0.37A	0.12A	0.15A	0.07A	0.09A
	G	0.33A	0.53A	0.19A	0.4A	0.12A	0.16A	0.06A	0.08A
2 단	RG	0.52A	0.69A	0.3A	0.51A	0.15A	0.19A	0.07A	0.1A
	RY	0.47A	0.66A	0.26A	0.48A	0.14A	0.18A	0.07A	0.09A
3 단	RYG	0.68A	0.84A	0.42A	0.64A	0.19A	0.23A	0.09A	0.11A
	RBG	0.68A	0.84A	0.42A	0.64A	0.19A	0.23A	0.09A	0.11A
4 단	RYGB	1.50A	1.50A	0.57A	1.50A	0.31A	0.38A	0.16A	0.2A


결선도




사운드 목록
3P / 사이렌 1 - 앰뷸런스 사이렌
4C / 사이렌 2 - 경찰차 사이렌
4P / 사이렌 3 - 소방차 사이렌
5C / 멜로디 1 - 즐거운 나의 집
5P / 멜로디 2 - 엘리제를 위하여

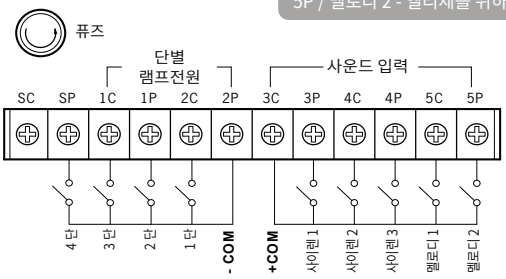

Light COM과 Sound Com 결선시
제품의 손상을 초래하므로 주의 바랍니다.




LED 단별 동작모드전환 스위치



1단 2단 3단 4단
(적층수량)

악세사리 부품 벽 취부 고정대

MAM-DS33
스틸 재질



80 ~ 81 페이지 참고 >>
취부 옵션과 악세사리
부품관련 페이지