SC-NRC01M

AHD / Analog 영상 노이즈제거기

HD Analog 노이즈 제거기는 실용적인 가격으로 본래의 노이즈 제거기능 외에 카메라 영상신호 화질 개선, 원거리 영상 전송 등의 다기능을 갖추었습니다. 또한 카메라 하우징 등에 장착이 쉬운 소형 알루미늄 케이스 설계와 설치가 간편하도록 하네스를 장착하였습니다. 최고의 성능으로 화질 불량 개선과 노이즈 발생으로 인한 문제를 해결해 드립니다.

특 징

- 강력한 노이즈 제거 및 유입 방지 기능
- 화질 개선 효과와 광대역 영상신호 전송 기능
- 5C-HFBT케이블로 원거리(AHD 2M 기준 최대 1km)까지 영상신호 전송 가능
- AHD 1.3M/2M, 아날로그 해상도 지원
- 카메라 하우징내에 장착이 가능한 소형 알루미늄 케이스 송신기
- 영상신호 전송거리 2단계 보상 기능
- 송신기에 카메라용 전원 공동사용 가능으로 카메라에 별도의 어댑터 필요없음 (AC/DC 겸용)
- 설치가 간편하도록 작업성을 고려한 하네스(Harness) 케이블 일체형
- CCTV 안정성 : 송신기 내에 Surge Protection 기능 내장
- 저렴한 동축케이블로 장거리 고화질 영상전송 가능하여 케이블 비용 절감

AHD 2M / CVBS

[SC-NRT01M]
Compact Type



[SC-NRR01M]
Compact Type



사 양

MODEL		SC-NRT01M(1채널 송신기)
영상 입력 신호		CVBS, AHD, 75Ω 1Vpp
사용 전원	입력전원	AC24V/DC12V
	출력전원	Loop Through (카메라 전원 공급, 어댑터 겸용 사용)
전송 거리		1km (AHD 2M, 5C-HFBT 기준)
동작확인 (Red LED)		On: 전원 입력시
접속 Port	영상 입력	BNC-M Harness
	RF 출력	BNC-F
동작 온도 / 동작 습도		-10℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80%
재질 / 중량		알루미늄 / 70g
외형 치수(mm)		71(W) x 33(H) x 21(D)
MODEL		SC-NRR01M(1채널 수신기)
영상 출력 신호		CVBS, AHD, 75Ω 1Vpp
사용 전원	입력 전원	DC 12V 0.5A
동작확인 (Red LED)		On: 전원 입력시
접속 Port	RF 입력	BNC-F
	영상 출력	BNC-M Harness
동작 온도 / 동작 습도		-10℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80%
재질 / 중량		알루미늄 / 70g
외형 치수(mm)		71(W) x 33(H) x 21(D)

시스템 구성도

■ 카메라~DVR(모니터)구간 적용시

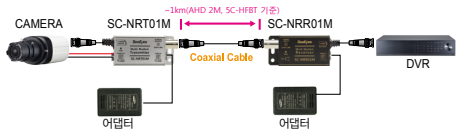

■ DVR~원거리 모니터구간 적용 예

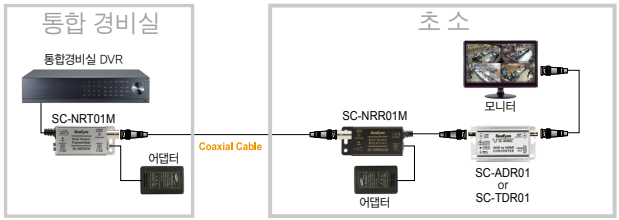

- DVR 영상출력/분배기 또는 분할기 등의 영상출력을 원격지(200m~1km이내)로 전송시
- DVR ~ 원거리 구간에 노이즈 발생시

외관도

SC-NRT01M

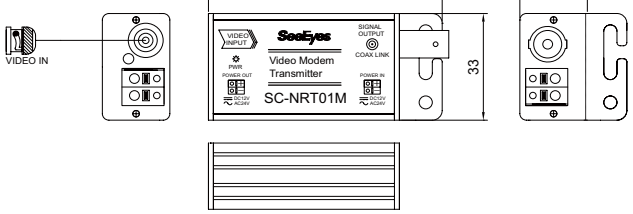

SC-NRR01M

