슬러리 이송용 100% 국산펌프



●○ 특징

●결정, 슬러리 이송 • 연마액 스프레이 • 각종 정밀 여과 순환
●필터 프레스 압송 • 고압 박리처리 용도 외
- 임펠러 형상에 의한 여러 가지 결정, 슬러리 대응.
- 접액부는 수지재질로 금속 이온의 문제 없음.
- Non Seal, No Metal 특징의 간단한 구조로 내구성이 우수함.
- PP재질 부품 및 AL Frame Motor 적용으로 경량화 실현.
- 접액부를 PE-UHMW(평균분자량 : 9,200kg/mol)로 적용, 내마모성이 우수.
- 100% 국산화 실현.
- JET SCRUBBER 전용 고양정타입 출시.
- 고객요청 외형 및 사양으로 대응가능.

●○ 형식표시


20 NRE - WF

흡 · 토출구경 (흡입×토출)
25×20
50×40
50×50
80×65


모델
NRE

체결방식
- **W** : Connector
- **WF** : Flange(20/40/50NRE : JIS5K, 65NRE : JIS10K)
- **WT** : 특주

●○ 펌프 구성도

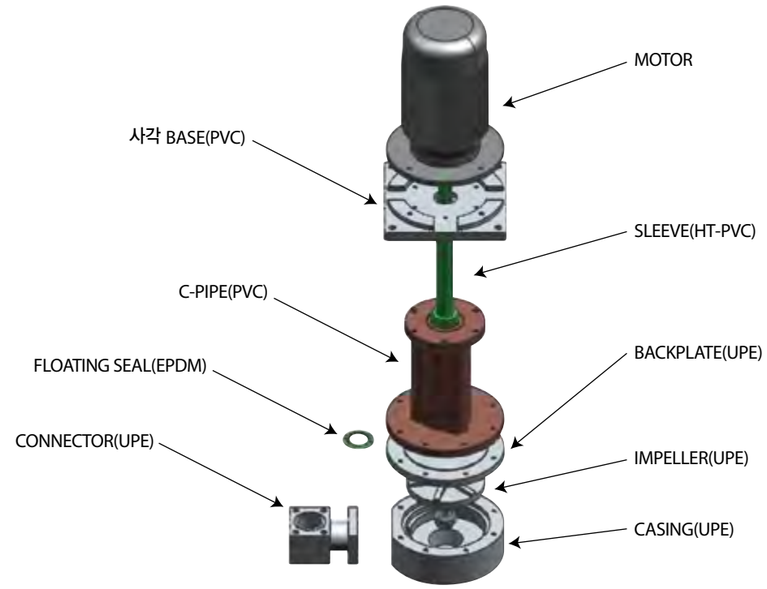

●○ 성능곡선

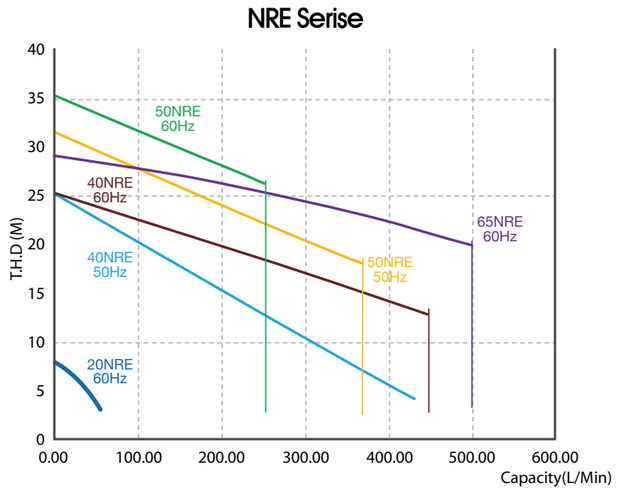

※특주사양 펌프 주문 제작 가능 (별도문의)

MODEL	흡입 / 토출 구경	출력(KW)	표준 사양점		재 질
			양정(m)	유량(ℓ/min)	
20NRE-W	25A / 20A	0.2KW	5	50	BASE : PVC 기타 : UPE
40NRE-W	50A / 40A	2.2KW	20	100	
50NRE-W	50A / 50A	3.7KW	28	200	
65NRE-W	80A / 65A	5.5KW	25	300	