KM-797시리즈

고속 2본침 본봉 침송 각봉 재봉기

KM-797 □

훅	
무표시	표준 훅
BL	2배 훅

제품 스펙

사양 \ 모델	KM-797-7S	KM-797BL-7S
용도	중물과 후물	
최고 속도(spm)	3,000spm	
최대 땀폭(mm)	5mm	7mm
바늘대 스트로크(mm)	33.4mm	
실채기 스트로크(mm)	52mm	64.5mm
노루발 상승량(mm)	수동 : 7mm / 무릎 : 15mm	
노루발 상승량(자동)	15mm(사절형일때 선택 사양)	
훅	수평 표준 훅	수평 2배 훅
바늘	DP×5 #14(#11~#22)	DP×5 #22(#11~#22)
사절 장치	사절형 (-7S / -7N) : 기본 공급	
모터	사절 (-7S) : 서보 모터	
	사절 (-7N) : N, P 모터	
	비사절(무표시) : 클러치 모터	

Option Gauge (Standard Spec.:1/4")

사양 / 모델	3/32" 2.4mm	1/8" 3.2mm	5/32" 4mm	3/16" 4.8mm	7/32" 5.6mm	1/4" 6.4mm	5/16" 7.9mm	3/8" 9.5mm	7/16" 11mm	1/2" 12.7mm	5/8" 15.9mm
KM-797	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
KM-797-7S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
KM-797BL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
KM-797BL-7S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

적 용

• 침송 재봉기는 불규칙적인 봉제물의 이송 및 재료의 Puckering을 완벽히 해소시켜주며, 청바지, 비닐, 가죽등의 미려한 재봉에 적합합니다.

* 제품의 사양과 제품 성능 향상을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. 제품의 안전하고 올바른 사용을 위하여, 제품의 사용전에 사용 설명서를 읽어주십시오.

본 사
인천광역시 서구 가좌동 178-212번지
TEL: (032) 580 - 5600 ~ 4 FAX: (032) 584 - 3020

마케팅 본부
인천광역시 서구 가좌동 178-212번지
TEL: (032) 580 - 5741~ 60 FAX: (032) 584 - 3025 ~ 6

총 판
(주)재운상사: 서울특별시 중구 주교동 176-5번지
TEL: 1688-1854, (02)2266-4282 FAX: (02) 2277- 2174

부산총판
(주)썬스타상사: 부산광역시 동구 범일동 618-14번지
TEL: (051) 633- 9985~6, 632- 9300 FAX: (051) 631- 5968

대 전
중부영업소 : 대전광역시 동구 홍도동 72-36번지
TEL: (042) 632-1290~1 FAX: (042) 632-1292

대 구
대구영업소 : 대구광역시 중구 대신동 76번지
TEL: (053) 562-1092 FAX: (053)562-1093

WEB - SITE
http : // www.sunstar.co.kr

E - MAIL
marketing@sunstar.co.kr

SunStar SunStar CO., LTD.

Registered ISO 9001:2000 127-A

Find your Solution SunStar®



KM-797시리즈

고속 2본침 본봉 침송 각봉 재봉기

KM-797시리즈


고속 2본침 본봉 침송 각봉 재봉기

SunStar의 앞선 기술이 탄생시킨 각2본침 본봉 침송 및 자동사절 재봉기 시리즈!!

다양하게 새로워진 기능들이 사용하기 편리하도록 총집약된 상태로 태어난 신형 각2본침 본봉 침송 및 자동사절 재봉기 시리즈에 첨단기능을 갖춘 신개발품 FORTUNA AC SERVO 자동사절 모터를 접목시킴으로써 재봉기의 하이메카트로닉스화를 완전하게 실현시켰습니다. 이는 급속하게 다변화되고 있는 재봉패턴의 고품질화와 생산성 향상 추구에 크게 이바지할 것입니다.


>> 간단한 사절 구동 구조

뛰어난 내 마모성과 높은 정확도를 가진 메스의 작동과 단순화된 사절 구동 구조를 통해 조정 및 분해 조립을 간편하게 조정할 수 있습니다. (KM-757(BL)-7S(N)).

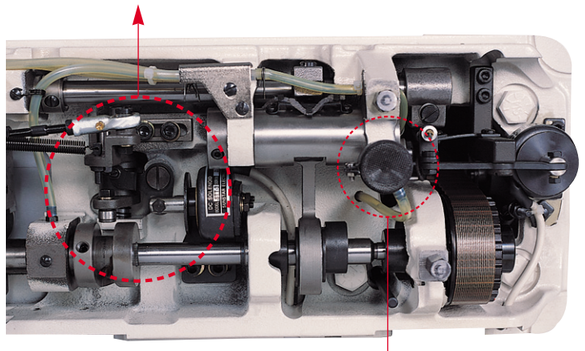

>> 완전 자동급유 시스템


펌프를 이용한 강제순환식 급유구조를 채택하였습니다. 재봉기의 내구성을 향상시켰으며 기름에 의한 재봉천의 손상을 방지하였습니다.



>> 특허


바늘대 추락을 방지하는 구조를 가짐






>> 구동중인 좌우 바늘을 부드럽고 손쉽게 정지할 수 있는 시스템

- 좌우 바늘 정지 시스템이 재봉기 헤드에 내장
- 부드럽게 운영되는 좌우 바늘 정지 레버 시스템




>> 내장형 위치 검출기

폴리에 내장된 싱크로나이져는 보다 간단하고 조정이 간편합니다.
(KM-797(BL)-7S)




>> 편리한 밑실 잔량 확인 구조

보빈에 남은 밑실의 양을 좌 · 우판에 나있는 투명한 창을 통하여 손쉽게 확인 할 수 있습니다.



>> 광폭의 작동면과 고신뢰성을 가진 사절 Mes 구조

- Mes는 긴수명을 지닌 수평운동 구조이므로, 얇은실, 두꺼운실에 관계없이 완벽하게 실을 절단하며, 바늘간격 변화시에도 재조정할 필요가 없습니다.
- 광폭의 작동면을 가진 사절 Mes는 조립 및 분해가 간편합니다.
(KM-797(BL)-7S(N))



>> 윗실장력의 좌 · 우 독립적 조절장치

실조절 장치는 좌 · 우 윗실의 장력을 독립적으로 조정하게 되어있어, 어떠한 재봉조건하에서도 깨끗하고 뛰어난 재봉을 보장합니다.

>> 대형 훅 사용

2배훅의 적용으로 인해 표준훅에 비해 작업효율을 증진시켰습니다. (BL형)

