SWF / CE - 6 9 15 - 100

- SWF / CE : 시리즈
- 6 : 셔닐 색상 수
- 9 : 일반 색상 수
- 15 : 헤드 수
- 100 : Y-방향 자수범위

Specifications

속도	일반	1,200 rpm(12헤드 이하)
		1,000 rpm(15헤드)
	셔닐	800 rpm
땀 폭		0.1 ~ 12.7 mm
모터	메인	서보 모터 x 1
	X-Y	서보 모터 x 2
사용전원		단상 200V, 220V, 240V [50/60Hz]
		삼상 200V, 220V, 240V, 350V, 380V, 415V [50/60Hz]
소비전력		3.0 kW
밑실감개(보빈와인더)		기본 사양
윗실 홀딩 장치		기본 사양
급유 장치		자동 급유 장치
오퍼레이션 박스		컬러 LCD 터치 스크린
훅		표준 훅
기억 용량		기본 사양 : 4,000,000 침
메모리 장치		USB 메모리 스틱
안전장치		기본 사양 : 비상정지, 에러코드 메시지
옵션장치		SQ30/SQ31D, SQ31B, SQ35, SQ41i, ZD20, 코딩, 보링

Division of Model

모델	헤드 간격 [mm]	컬러		헤드	Y-방향 자수범위 [mm]	자수 범위 [mm]		기계 사이즈 [mm]		
		일반	셔닐			헤드당	총 헤드	길이	너비	높이
CE-6904-85	500	9	6	4	850	500 x 850	2,000 x 850	4,025	2,179	1,827
CE-6906-75	500	9	6	6	750	500 x 750	3,000 x 750	5,013	1,980	1,827
CE-6912-75	500	9	6	12	750	500 x 750	6,000 x 750	8,058	1,978.5	1,827
CE-6915-85	500	9	6	15	850	500 x 850	7,500 x 850	9,205	2,178	1,827
CE-6906-120	480	9	6	6	1,200	480 x 1,200	2,880 x 1,200	4,885	2,860	1,827
CE-6015-85	480	0	6	15	850	480 x 850	7,200 x 850	8,749	2,159	1,827
CE-6015-120	480	0	6	15	1,200	480 x 1,200	7,200 x 1,200	8,749	2,860	1,827
CE-6902-75	480	9	6	2	750	480 x 750	960 x 750	3,545	1,983	1,727
CE-6915-75	480	9	6	15	750	480 x 750	7,200 x 750	9,205	1,980	1,827
CE-6915-85	480	9	6	15	850	480 x 850	7,200 x 850	9,205	2,178	1,827
CE-6915-100	480	9	6	15	1,000	480 x 1,000	7,200 x 1,000	9,205	2,518.5	1,827
CE-6915-120	480	9	6	15	1,200	480 x 1,200	7,200 x 1,200	9,205	2,860	1,827

* 각 모델별 대체품에 대한 논의에 근거하여 대체기종 사용이 가능합니다. 본 제품은 기능 개선을 위하여 예고 없이 일부 변경될 수 있습니다.

Sample Design







* 최대 2,000,000침까지 확장된 메모리로 다양한 자수 이미지 실현



CE SERIES

Chenille automatic embroidery machines

WORLD FIRST!

Innovative chenille speed

800 RPM



SWF
www.swfkorea.com

(주)썬스타 SUNSTAR CO., LTD.

본사 _ 인천광역시 서구 가좌동 178-67 tel: (032) 580-5980~93 서울 영업부 tel: (02) 2234-4282
대전 영업소 tel: (042) 632-1290 대구 영업소 tel: (053) 563-4415 부산 영업소 tel: (051) 633-9985

W24H For W24H service www.swf-service.com

Main Features

World first! 800RPM

Innovative chenille speed

01 | 초정밀 제어에 의한 생산성 향상

02 | 1,200rpm의 표준 자수속도 및 800rpm의 셔닐 자수속도

03 | 소비자의 다양한 자수작업 요구 충족

04 | 자수 모양에 변화를 주어 고부가가치의 자수작업 창출


Functions

- 자수방법 선택
- 바늘대 높이 설정
- 셔닐 자수사절
- 확장된 메모리 용량
- 미러 이미지 전환 및 디자인방향
- 디자인 크기 확대 및 축소
- 바늘대 자동 선택
- 일반/특별 반복작업
- 자동/수동 오프셋
- 원점 복귀
- 공침기능
- 프레임 후진
- 자동사절
- 편집기능
- 개별적 헤드 조작



▲ model : CE-6915-100

Operation Box

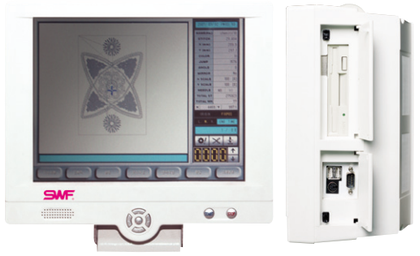

- 터치스크린
- 새로운 디자인
- USB 메모리
- 사운드기능 추가, 파일명 지원

Automatic Greasing


- 사전에 설정한 침수에 암 및 베드의 자동 그리싱
- 사용자가 암 및 베드에 수동 그리싱
- 선정된 장소에 적절한 수준의 그리싱을 하기 위한 접합밸브

Optional Device


지그재그 코딩 [ZD20]




세퀸 [SQ41i]



SQ30



SQ31D




코딩



보링



Technology



윗실잡이
UPPER THREAD CATCHER

1) 기어 모터 구동으로 정확한 시간에 전 헤드의 동시 작동 가능
2) 모터 구동 시 소음발생 최소화 및 안정적이고 부드러운 동작
3) 각 헤드용 윗실잡이 작업여부 선택 가능



실장력 조절장치
THREAD TENSION UNIT

1) 새로운 장력판 구조 및 자수실 경로 채택
2) 기존 장력판 대비 실에 걸리는 부하 경감
3) 안정된 실 흐름 및 부드러운 자수실 경로




내구성
WEAR PROOF

1) 모든 실 코스에 내구성이 높은 세라믹 아일렛 적용
2) 부드러운 실 공급 및 자수실 경로의 마모 방지




급유시스템
LUBRICATION SYSTEM

1) 사전에 설정한 침수에 따라 암 및 베드에 자동 급유
2) 사용자가 필요할 때마다 암 및 베드에 급유할 수 있는 수동 급유
3) 셔닐 헤드 및 일반 헤드에 개별 급유



점프
JUMP

1) 고속 점프 자수 작업 시에도 속력의 감소가 적어 생산성 향상



윗실홀딩 시스템
UPPER THREAD HOLDING SYSTEM

1) 일부 헤드 정지 시, 실이 바늘에서 빠지는 것을 방지
2) 성능 개선



X-Y 드라이브
X-Y DRIVE

1) X-Y 구동용 AC 서보 모터



노이즈 필터 (저소음 장치)
NOISE FILTER

1) 고품질의 노이즈 필터에 의한 안정된 입력전압 공급