[AP] D-A5□ series



- 외피 : 3.5mm 흑색, 회색
- 내피 : 0.08 X 60 (coil)
- 리드선 : 내유비닐 캡 타이어 코드 (VW-1규격 난연성)
- 응답속도 : 1msec 이내
- 절연저항 : DC500V 메가에서 50M 이상 (리드선, 케이스간)
- 내전압 : AC1500V 1분간(리드선, 케이스간)
- 내충격 : 30 G - 누설전류 : 없음
- 주위온도 : -10 60℃
- 환경조건 : IP-67

▶ 리드선 길이는1m이고 1m이상은 주문 사양


(AP) D-A 54,53 오토스위치 사양

Auto s/w 사양	(AP) D-A 54			(AP) D-A 57
사 용 부 하	PLC, 릴레이			PLC, 릴레이
부 하 전 압	D,C 24V	AC 110V	AC 220V	D,C 24V
부 하 전 류	5-50mA	5-25mA	5-12,5mA	5-50mA
접점보호회로	내 장			없 음
내부강하전압	3,0V 이 하			
신호표시램프	있음 (ON시 적색램프 점등)			


(AP) D-A 64,67 오토스위치사양

Auto s/w 사양	(AP) D-A 64			(AP) D-A 67		
사 용 부 하	PLC, 릴레이			PLC, 릴레이		
부 하 전 압	DC 24V	AC 110V	AC 220V	DC 24V	AC 110V	AC220V
부 하 전 류	50mA	25mA	12,5mA	100mA	50mA	25mA
접점보호회로	없 음					
내부강하전압	25Ω 이하			1Ω 이하		
신호표시램프	없 음					


부 착 방 법

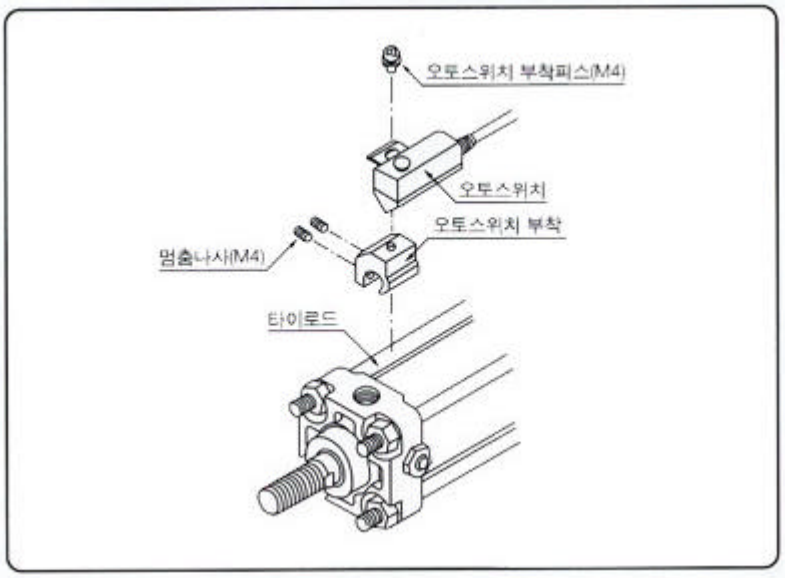


오토스위치 내부 회로

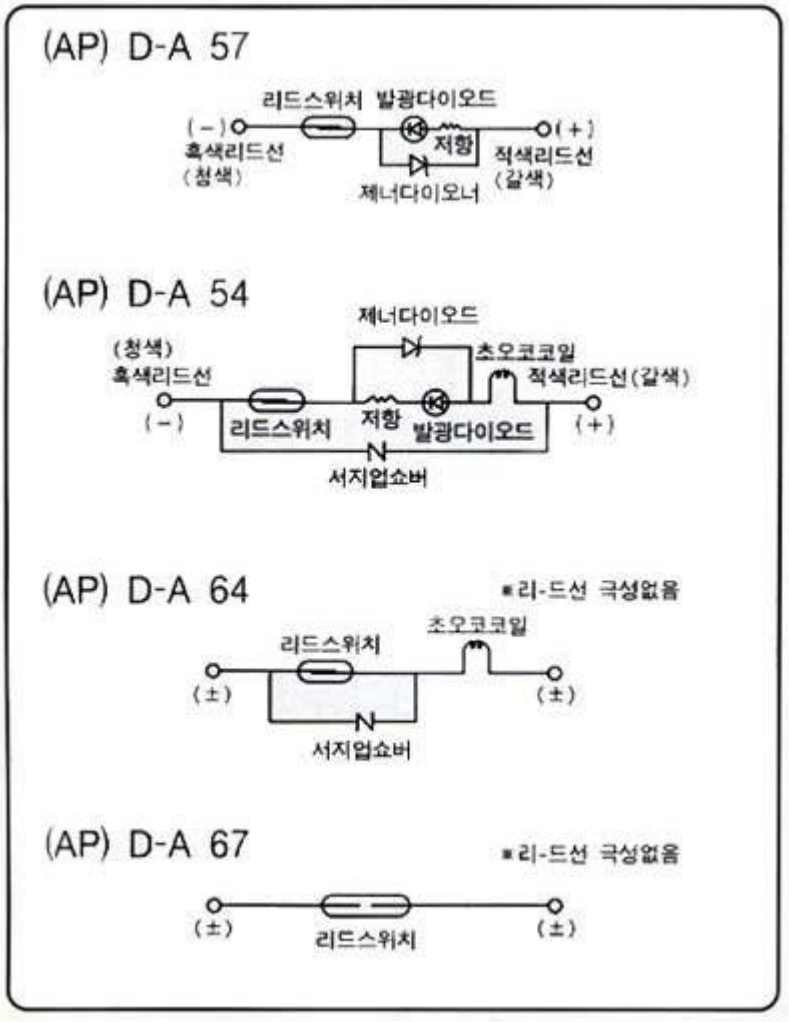


최고 감도 위치/동작범위/외형칫수

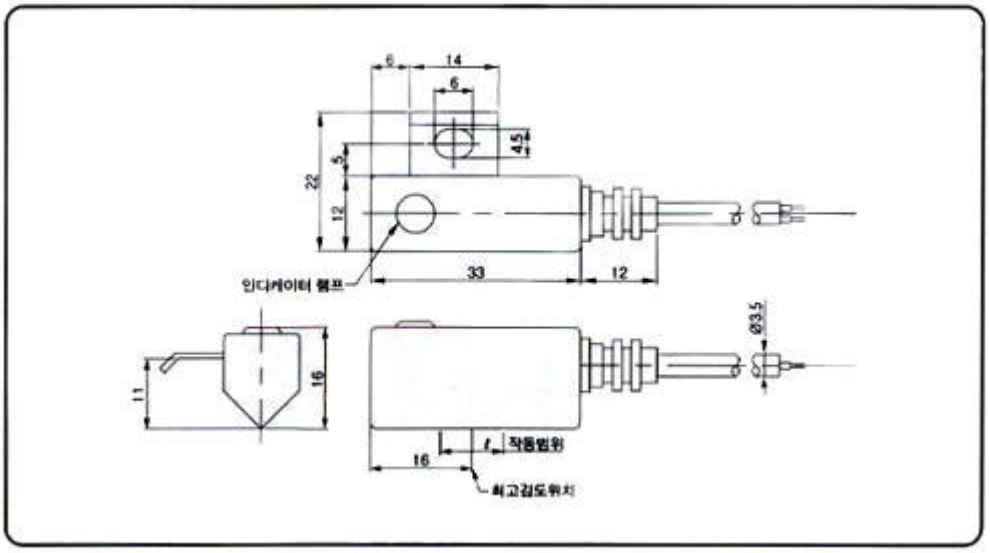



◆ 타이로드 타입 부착용 브랏게트 (D-A54 시리즈)'

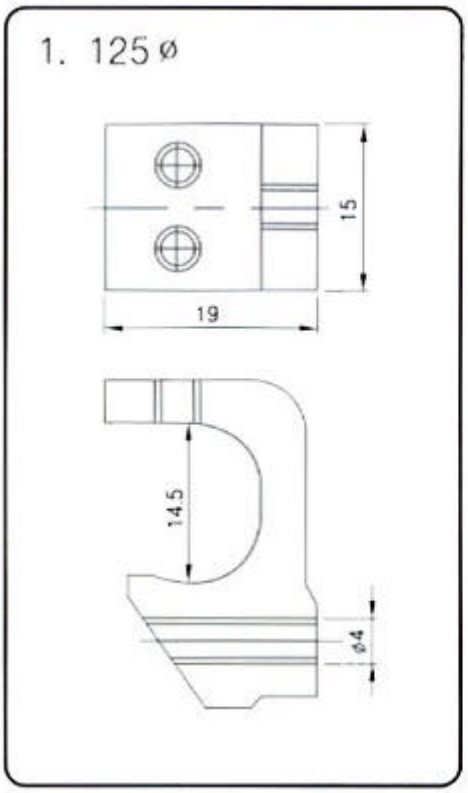

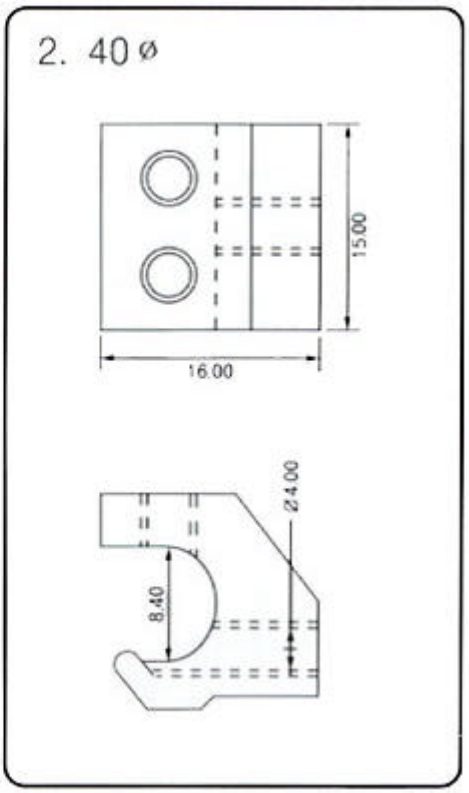

3. 63 ø





4. 80 ø

