
SHD/SAG

High Speed Drilling Machine
고속 드릴링 머신

주요 기술
SHD–280 무단변속으로 스핀달과 모터축과 직결, SAG–280 벨트식으로 4단 변속 가능
철, 비철, SUS, 플라스틱등 가공, 정밀부품의 드릴작업에 적합

Technical features
SHD-280 Stepless speed changer due to direct drive.
SAG-280 Belt type, 4-speed.



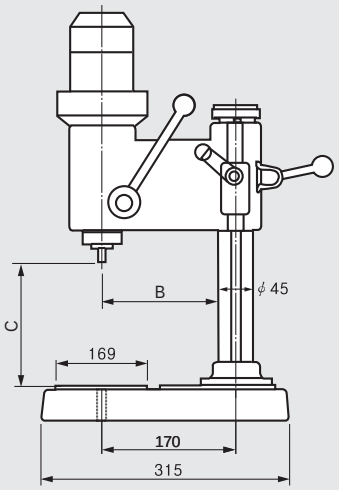

제품 사양 및 치수 / SPECIFICATIONS & DIMENSIONS

		Code No.	SHD-280	SAG-280
스윙	Swing	Bx2	280	280
드릴능력	Drilling Capacity	-	Ø0.4-Ø4.0	Ø0.4-Ø4.0
주축단에서 베이스까지의 최대거리	Max. length between spindle and base	C	180	170
스트로크 [드릴]	Stroke [Drill]	-	40	40
주축 [Spindle taper]	Taper	-	J.T #D	J.T #D
주축회전수 [60Hz]	Spindle R.PM.	-	"2,000-12,000 NO-Step vareable"	1단 : 12,000 2단 : 9000 3단 : 6500 4단 : 2700
Motor	Motor	-	AC220V. 60Hz, 85W	AC220V. 60HZ,250w
무게 [kg]	Weight	-	29	30
V–belt 사양	V-belt	-	A41x1EA	3M265