# 7-2 디지털 온도 지시계
## GTD-11



### 개요 | Summary |

GTD-11은 현장에 설치된 온도 감지기의 신호를 받아서 감지된 값을 확인이 가능하도록 표시하여 주는 MULTI 온도 지시계 입니다.


- MULTI-POINT DISPLAY UNIT
- AUTO & MANUAL SELECTOR
- 최대 11채널까지 가능
- AUTO MODE시 채널 변경시간을 1~9초 까지 변경할 수 있음

### 기술 사양 | Technical Data |


- 지시범위 : -40 ~ 150.0℃
- 입력사양 : Pt1000Ω(기본사양) / Pt100Ω(주문사양)
- 공급 전원 : 110/220 VAC ±10%, 50/60Hz
- 소비전력 : 약 8VA, MAX 5W
- 정밀도 : ±0.5% of FULL SCALE
- 표시점수 : 11점 (1~11 채널)
- 주위온도 : - 5 ~ 50℃ (단, 결빙되지 않는 상태)
- 보전온도 : -20 ~ 60℃ (단, 결빙되지 않는 상태)
- 주위습도 : 95% RH 이하
- 외형치수 : 96(W) × 96(H) × 100(D)㎜
- 가공치수 : 92(W) × 92(H)㎜
- 무게 : 약 300g
- 하우징 : 플라스틱 (전면 IP65)

※ **사용가능한 감지기 모델** : GPT-1000, GOT-1000, GST-1000, GDT-1000 / 기타 RTD (Pt100Ω) 가능


### 결선 방법 | Wiring Diagram |

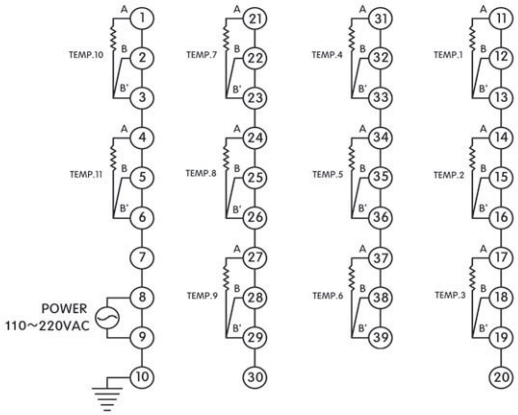


### 외형치수 | Shape Dimension |

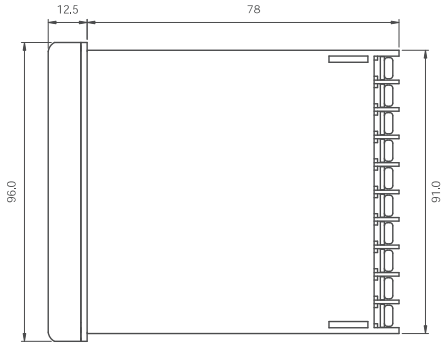


### 가공치수 | Cut-out Dimension |

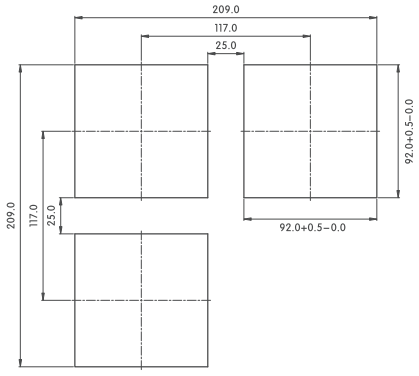


*※ 이 자료의 내용은 제품의 품질 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.*