GSC

수중 커터 펌프
SUBMERSIBLE CUTTER PUMP

용도 및 적용 분야 / Usages and Applications

- 합병처리장, 하수, 오수처리용
- 소각장, 정수장, 오수처리용
- 축사의 오수오물용
- 공장, 병원, 빌딩등 주방의 잡배수용
- 기타 각종 고형물 원수 및 슬러지 이송


- Waste water plant building of and hospital factory
- General purpose drainage of excreta and sewage disposal plant
- Fusion processing
- Drainage system in a kitchen of industry factories
- Sewage disposal at livestock farm

설계 및 구조적 특징 / Design and Operation Features

- Motor의 "토오크" 가 강한 특수사양 임.
- Non-Clog Impeller사용, 이물질 막힘을 최소화

- A special option provides strong torque of a motor.
- Non-Clog Impeller type

선정도 / Selection Chart

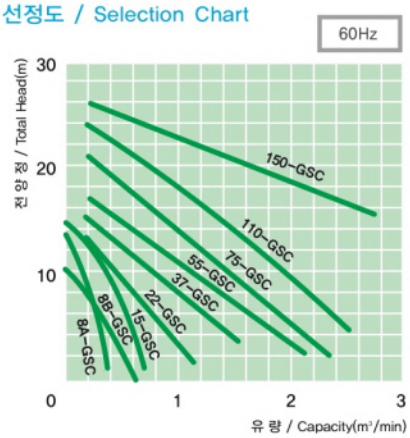


표준사양 / Standard Specification

형 식 (Model)	구 경 (Bore) [mm]	동 력 (Power) [kW]	전양정 (Total Head) [m]	유 량 (Capacity) [m³/min]	회전수 (Speed) [rpm]	중 량 (Weight) [Kg]
GSC-8A	50	0.75	8	0.21	3600	28
GSC-8B					1800	50
GSC-15	80	1.5		0.5		60
GSC-22	100	2.2		0.65		92
GSC-37		3.7	11	0.7		96
GSC-55		5.5	13	0.8		142
GSC-75		7.5	16			150
GSC-110		11	20			220
GSC-150		15	22	1.2		235



외형 치수도 / Outline Drawing

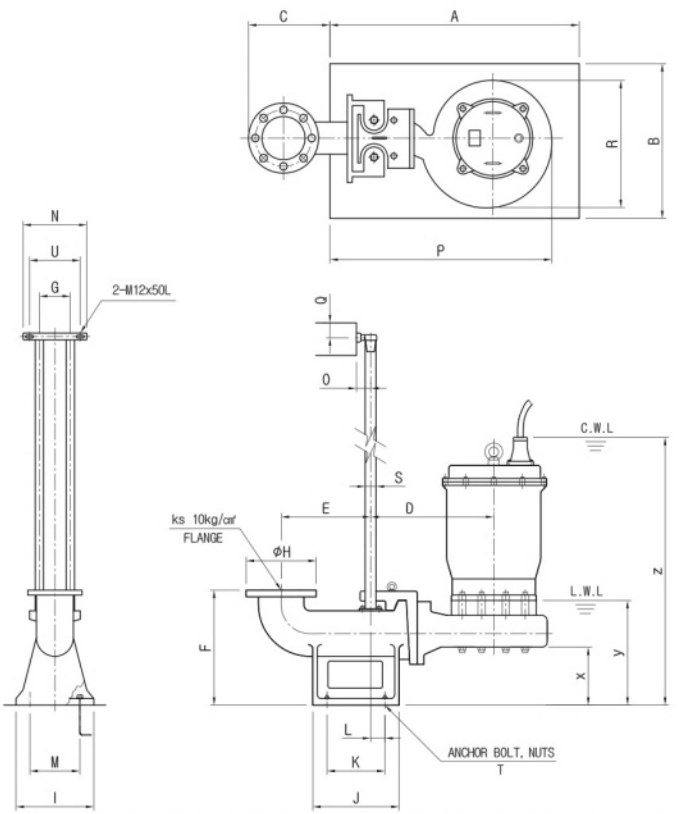

형 식 (Model)	구 경 (Bore)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	X	Y	Z
GSC-8A	50	500	400	160	189	142	250	70	155	160	200	120	10	120	230	60	345	25	195	25	4-5/8" X 150L	180	110	210	495
GSC-8B					215												395		240						
GSC-15	80	700	450	258	235	225	290	80	185	220	250	180	20	170			430		280	32		190	110	260	640
GSC-22	100			286	270	276	340	100	210	245	275	195	62	200	295	95	535	32	320			245	160	310	760
GSC-37																									
GSC-55					275												535		325				160	340	890
GSC-75																									
GSC-110																	615		400				155	290	1000
GSC-150																									

✳ FOOTNOTES : All dimensions given in millimeters / Dimension은 당사와 협의할 것.

GREEN TECH Co., LTD _ PUMP & SYSTEM
www.grtec.co.kr