www.dasancrane.co.kr

DASAN

다산 고소작업차

DAP130S / DAP130S10



[주]다산중공업


다산 고소작업차

DAP130S
DAP130S10




DAP130S	DAP130S10
적용차량 : 기아봉고Ⅲ 1.2TON	적용차량 : 기아봉고Ⅲ 1TON
최대작업높이 : 13M	최대작업높이 : 13M
최대작업반경 : 7.8M	최대작업반경 : 7.8M
직진식5각3단 고장력 붐	직진식5각3단 고장력 붐
아웃트리거최대인출폭 : 3.5M	아웃트리거최대인출폭 : 3.5M

고소작업차 주요 편의사항

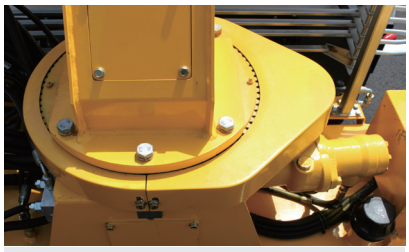
고하중용선회감속기채택


버켓 상부형 장착

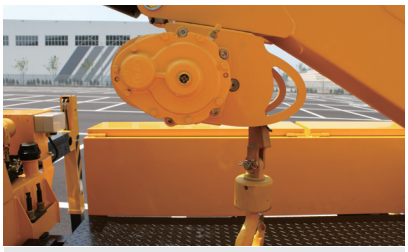
원치(옵션)


중앙집중식 조작레버


독일 HETRONIC 무선리모콘


전기식 비상펌프


장고형 아웃트리거


전방 아웃트리거


BOOM 최적화설계


고소작업차 제원표


구 분		DAP 130S	DAP 130S10
버켓정격하중		200kg	200kg
최대작업반경		7.8m	7.8m
최대작업높이		13m	13m
플랫폼의 높이		11m	11m
정격유량		20ℓ/min	20ℓ/min
작동유 탱크 용량		40ℓ	40ℓ
릴리프 세팅 압력		170kg/㎠	170kg/㎠
허용기울기		2도	2도
붐	형식	직진식 5각 3단 고장력붐	직진식 5각 3단 고장력붐
	인출/인입 방식	1실린더 + 2와이어 인출방식	1실린더 + 2와이어 인출방식
	인출/인입 속도	인출시 : 30sec / 인입시 24sec	인출시 : 30sec / 인입시 24sec
	기복속도	상승 : 16sec / 하강 : 21sec	상승 : 16sec / 하강 : 21sec
	기복각도	-30도 ~ 79도	-30도 ~ 79도
선회	형식	유압모터 + 웜감속식	유압모터 + 웜감속식
	회전각도	좌우 각95도	좌우 각95도
	회전속도	1 rpm	1 rpm
아우트리거	메인	수평수직 자동인출 : 3.5m	수평수직 자동인출 : 3.5m
	후방	수평수직 자동인출 : 3.5m	수평수직 자동인출 : 3.5m
	전방	수직 자동인출 : 1.8m	수직 자동인출 : 1.8m
안전장치		• 릴리프 밸브 • 붐 낙하방지용 오버센터 밸브 • 붐 인입, 인출 방지용 더블 파일럿 체크 밸브 • 잭실린더 인입 인출 방지용 더블 파일럿 체크 밸브 • 비상정지 장치 • 비상 펌프 • 상부/하부 인터록 (디버터 밸브) • 부저형 경광등 • 전복 방지 장치 • 과회전 방지 장치 • AML시스템, 각도 센서, 거리센서	• 릴리프 밸브 • 붐 낙하방지용 오버센터 밸브 • 붐 인입, 인출 방지용 더블 파일럿 체크 밸브 • 잭실린더 인입 인출 방지용 더블 파일럿 체크 밸브 • 비상정지 장치 • 비상 펌프 • 상부/하부 인터록 (디버터 밸브) • 부저형 경광등 • 전복 방지 장치 • 과회전 방지 장치 • AML시스템, 각도 센서, 거리센서
장착차량		기아 봉고 Ⅲ 1.2톤	기아 봉고 Ⅲ 1톤

※본 제원표는 성능향상을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.


고소작업차 외관사면도


DAP 130S

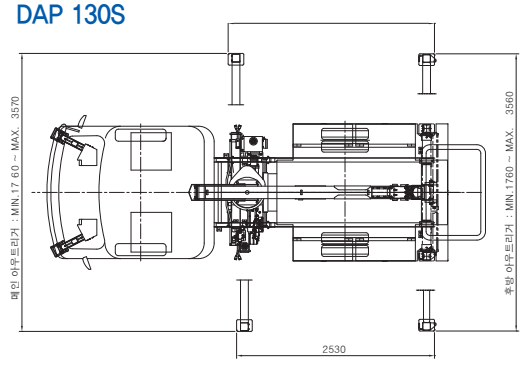

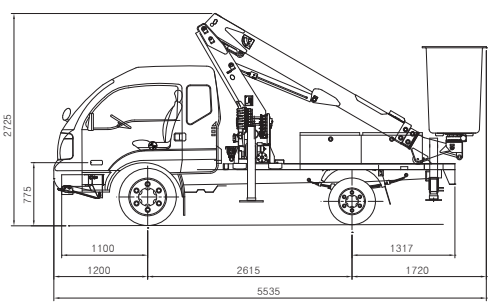

DAP 130S10

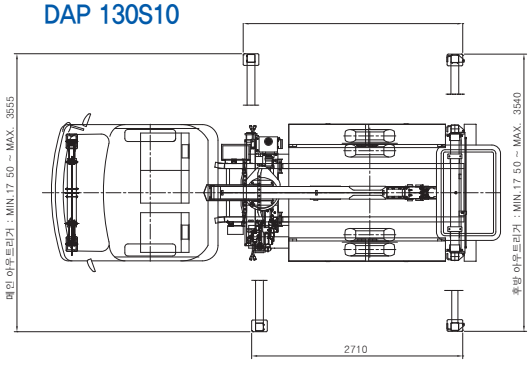

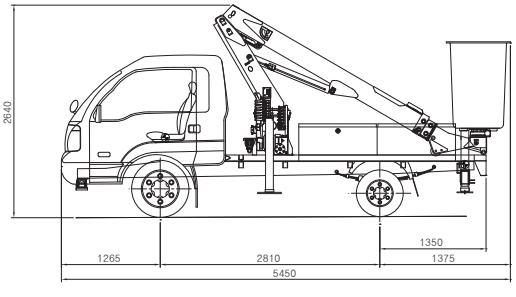

※본 외관사면도는 성능향상을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

고소작업차 외관



















(주)다산중공업

경기도 안성시 원곡면 관산길 110

전화 031)618-0053

팩스 031)691-2441

홈페이지 www.dasancrane.co.kr

