VISION



2/4/5 Megapixel H.265 Vandal-proof Mini Dome Network Camera

VSCAM-2073MDIR/4073MDIR/5073MDIR

PoE · H.265 HEVC · Profile S Onvif · SD HC · IR · Mic · Motion Detection · Privacy Masking · 3-Axis · Starlight · Super WDR

주요특징

- 0.002Lux Starlight
- Super WDR 최대 140 dB
- H.265 고성능 비디오 코딩
- ICR Filter 내장(Day/Night 변환)
- 3D-DNR, 사생활보호, 움직임 감지 지원 등
- Micro SD/SDHC/SDXC 카드 자체 저장 지원
- IR 거리 최대 25m
- 802.3af PoE compliant 적용
- Microphone 내장

지원가능 브라우저

Firefox IE Chrome Safari

DIMENSIONS (mm)

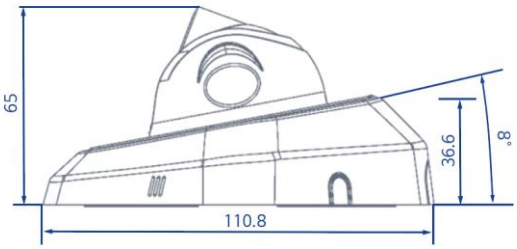

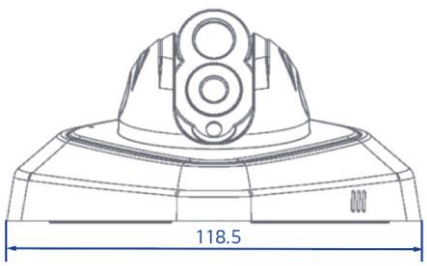

비전정보통신 경기도 평택시 울성길 151 TEL : 031-658-8904 FAX : 031-658-4904 www.vision119.com

VISION

	모델	VSCAM-2073MDIR(2MP)	VSCAM-4073MDIR(4MP)	VSCAM-5073MDIR(5MP)
카메라	촬상소자	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/2.9" Progressive Scan CMOS
	최저조도	Color: 0.002Lux @F1.2, B/W: 0Lux with IR on	Color: 0.008Lux @F1.2, B/W: 0Lux with IR on	Color: 0.006Lux @F1.2, B/W: 0Lux with IR on
	WDR	Super WDR 최대140dB	Super WDR 최대120dB	
	셔터 스피드	1/100000s~1/5s		
	렌즈	3.6mm/2.8mm @F1.6		
	마운트	M12		
	화각	H84.6°/D99.2°/V45.2°(3.6mm)	H77.7°/D91.8°/V43.8°(3.6mm)	H65.9°/D82.5°/V50.1°(3.6mm)
	IR 거리	최대 25m		
	주&야간	ICR 필터 자동전환		
비디오	최대 해상도	1920×1080	2592×1520	2560x1920
	메인 스트림	30fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576)	20fps(2592×1520), 30fps(2304×1296, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576)	20fps(2560×1920, 2592×1520), 30fps(2304×1296, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576)
	2차 스트림	30fps@(704x576, 640×480, 640×360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x176)		
	3차 스트림	30fps@(1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 640×360, 320×240, 320x192, 320x176)		
	비디오 코덱	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG		
	비트 레이트	16Kbps~16Mbps(CBR/VBR 조정 가능)		
	영상 셋팅	밝기/대비/채도/선명도		
네트워크	통신 방식	1*RJ45 10M/100M 이더넷 포트		
	저장 방식	NAS(NFS, SMB/CIFS 지원)		
	프로토콜	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x		
오디오	스트리밍	내장 마이크		
	오디오 코덱	G.711/AAC		
시스템	저장	마이크로 SD/SDHC/SDXC 내부 저장 지원 (최대 128G 지원)		
	고급 기능	움직임 감지, 프라이버시 마스킹, 역광 보정, HLC, 3D DNR, ROI, 안개 제거		
	SIP/VoIP	지원		
	이벤트 작동	움직임 감지, 네트워크 단절, 오디오 알람, 등.		
	이벤트 행동	FTP 업로드/SMTP 업로드/SD카드 녹화/SIP Phone		
	지능형 영상 분석 (옵션)	출입/퇴장 통제, 특정 움직임 감지, 조작 감지, 라인 횡단, 배회 감지, 인간 식별, 인원수 계산		
	호환성	ONVIF 프로파일 S		
특징	작동 온도	-30℃~60℃		
	작동 습도	0~90%(비응축 환경)		
	전원 공급	PoE(802.3af)		
	전력 소비	최대 2.5W / 최대 5W (IR 작동 시)	최대 2.5W / 최대 5.5W (IR 작동 시)	
	IP 등급	IP67		
	IK 등급	IK10		
	무게	500g		
	크기	118.5mmX110.8mmX65mm		
	품질보증	2년		