



◈DVT 1 & DBS 1


구경: DIN25/32 (25bar)
사용지점 유량0.013 ~ 0.045 m³/min

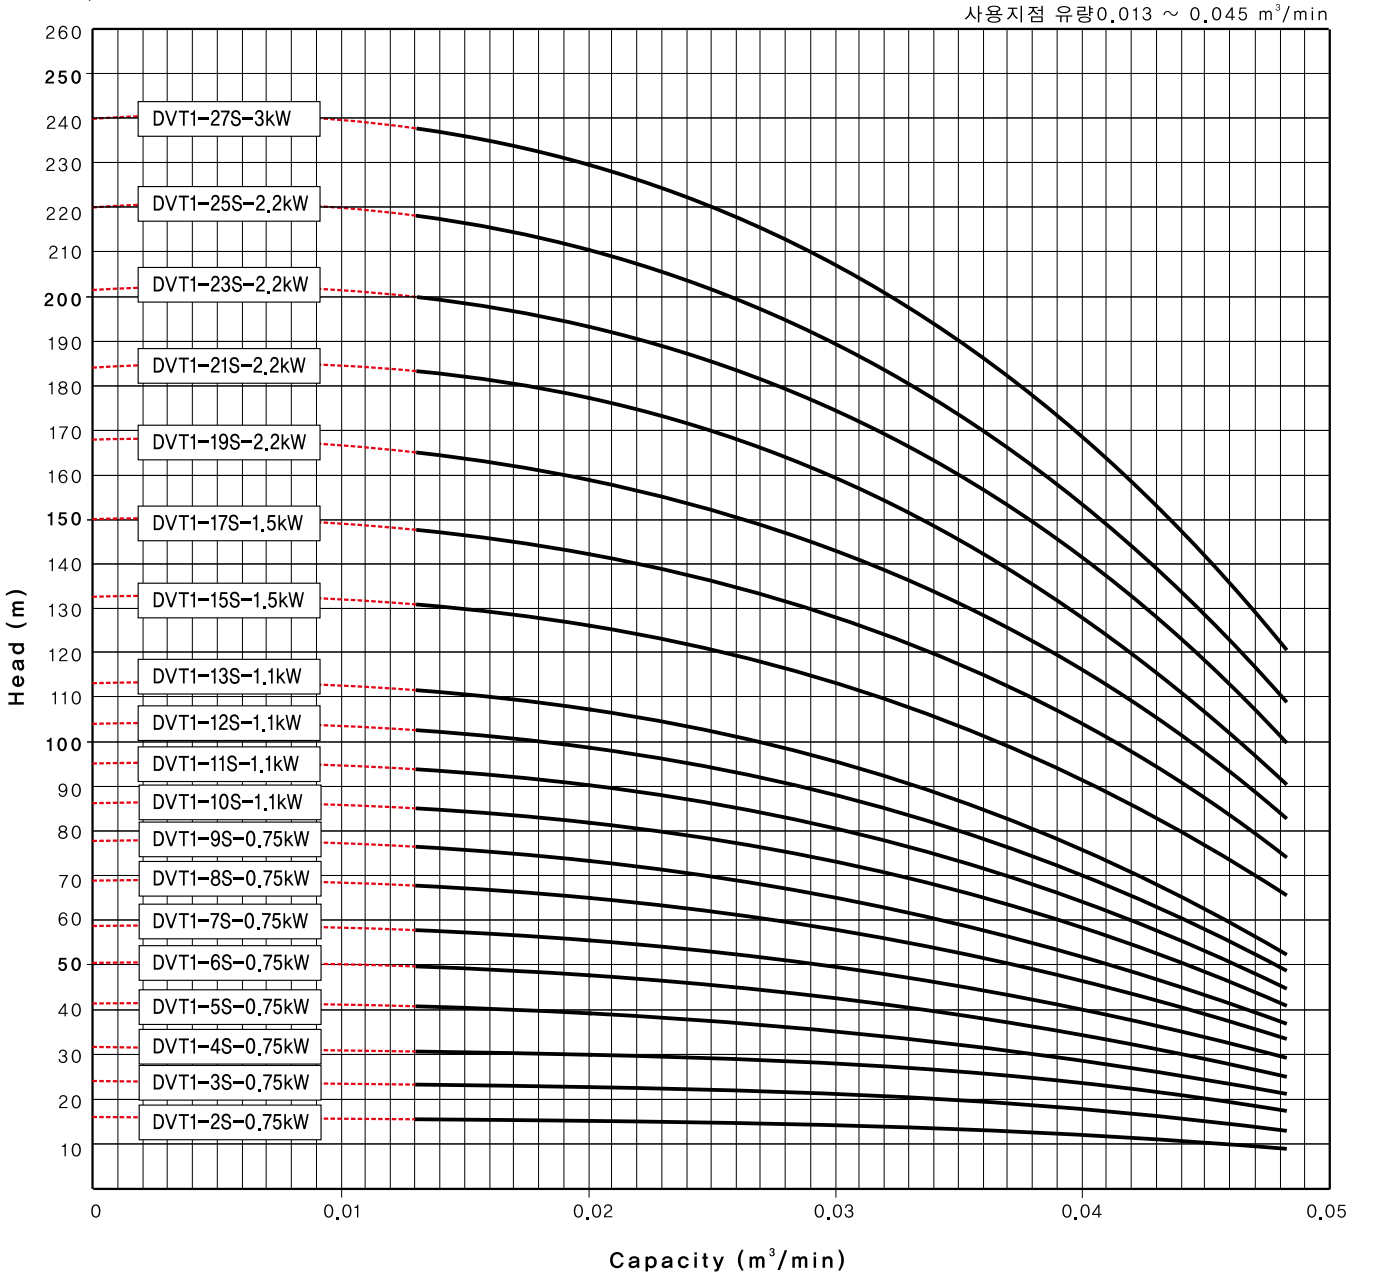

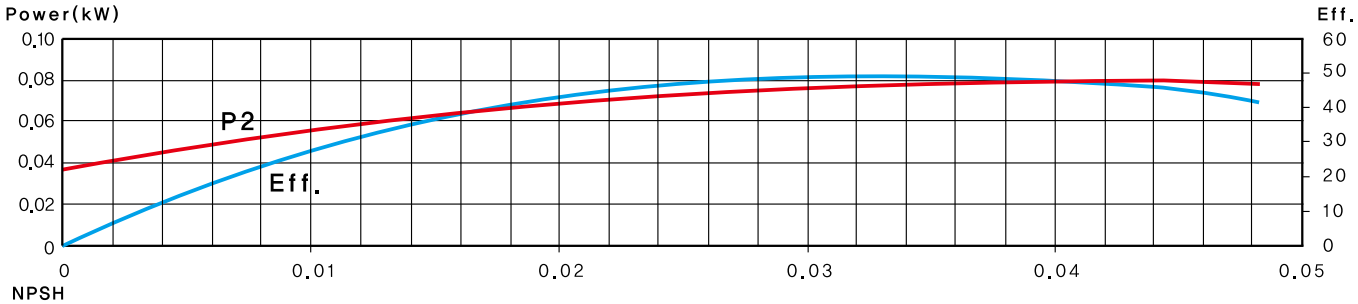

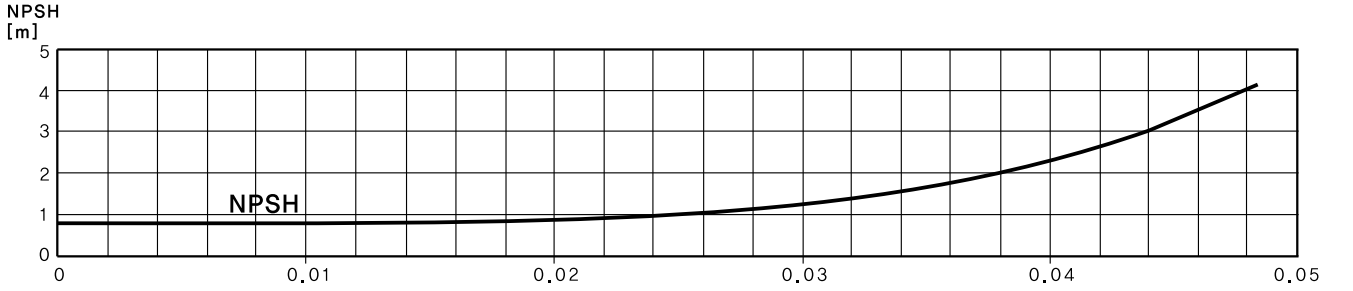


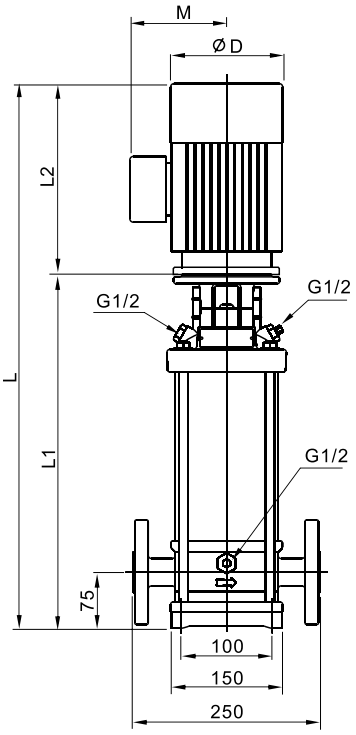


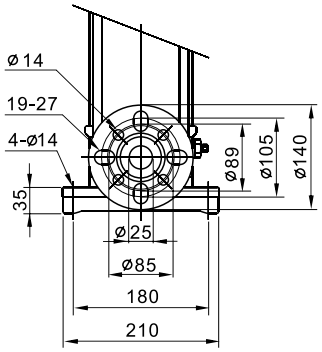

펌프형식	동력(kW)	L1	L2	L	⌀D	M
DVT 1-2	0.37	257	253	510	193	140
DVT 1-3	0.37	257	253	510	193	140
DVT 1-4	0.37	275	253	528	193	140
DVT 1-5	0.75	293	253	546	193	140
DVT 1-6	0.75	311	253	564	193	140
DVT 1-7	0.75	335	253	588	193	140
DVT 1-8	0.75	353	253	606	193	140
DVT 1-9	0.75	371	253	624	193	140
DVT 1-10	1.1	389	294	683	193	140
DVT 1-11	1.1	407	294	701	193	140
DVT 1-12	1.1	425	294	719	193	140
DVT 1-13	1.1	443	294	737	193	140
DVT 1-15	1.5	495	294	789	193	140
DVT 1-17	1.5	531	294	825	193	140
DVT 1-19	2.2	567	317	884	193	140
DVT 1-21	2.2	603	317	920	193	140
DVT 1-23	2.2	639	317	956	193	140
DVT 1-25	2.2	675	317	992	193	140
DVT 1-27	3	716	304	1020	193	140

※ 제품의 품질적 향상을 위해 위 내용은 예고없이 변경될 수 있습니다.

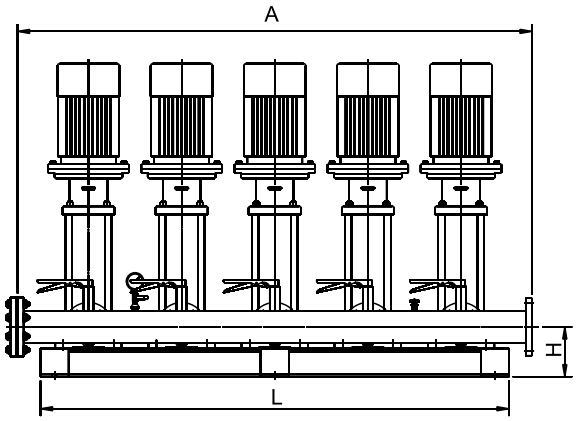

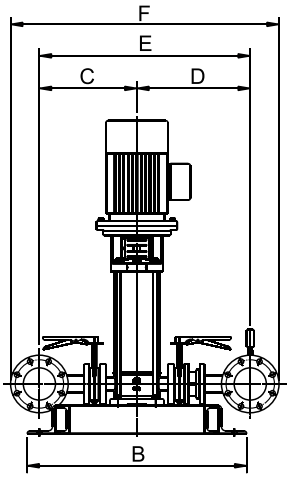


DBS 1


Unit : mm


MODEL	동 력	A	L	H	B	C	D	E	F	헤 더	패 드
2 Pump	4.0kW 이하	580	440	150	450	320	353	673	828	50 x 50	1700x1100
	5.5kW 이상	610	470	150	450	320	353	673	828		
	4.0kW 이하	580	440	150	450	328	360.5	688	863	65 x 65	
	5.5kW 이상	610	470	150	450	328	360.5	688	863		
	4.0kW 이하	580	440	150	450	335	368	703	888	80 x 80	
	5.5kW 이상	610	470	150	450	335	368	703	888		
3 Pump	4.0kW 이하	880	740	150	450	320	353	673	828	50 x 50	2000x1100
	5.5kW 이상	940	800	150	450	320	353	673	828		
	4.0kW 이하	880	740	150	450	328	360.5	688	863	65 x 65	
	5.5kW 이상	940	800	150	450	328	360.5	688	863		
	4.0kW 이하	880	740	150	450	335	368	703	888	80 x 80	
	5.5kW 이상	940	800	150	450	335	368	703	888		
4 Pump	4.0kW 이하	1180	1040	150	450	320	353	673	828	50 x 50	2300x1100
	5.5kW 이상	1270	1130	150	450	320	353	673	828		
	4.0kW 이하	1180	1040	150	450	328	360.5	688	863	65 x 65	
	5.5kW 이상	1270	1130	150	450	328	360.5	688	863		
	4.0kW 이하	1180	1040	150	450	335	368	703	888	80 x 80	
	5.5kW 이상	1270	1130	150	450	335	368	703	888		
5 Pump	4.0kW 이하	1480	1340	150	450	320	353	673	828	50 x 50	2600x1100
	5.5kW 이상	1600	1460	150	450	320	353	673	828		
	4.0kW 이하	1480	1340	150	450	328	360.5	688	863	65 x 65	
	5.5kW 이상	1600	1460	150	450	328	360.5	688	863		
	4.0kW 이하	1480	1340	150	450	335	368	703	888	80 x 80	
	5.5kW 이상	1600	1460	150	450	335	368	703	888		


◈DVT 3 & DBS 3


구경: DIN25/32 (25bar)
사용지점 유량0.025 ~ 0.08 m³/min

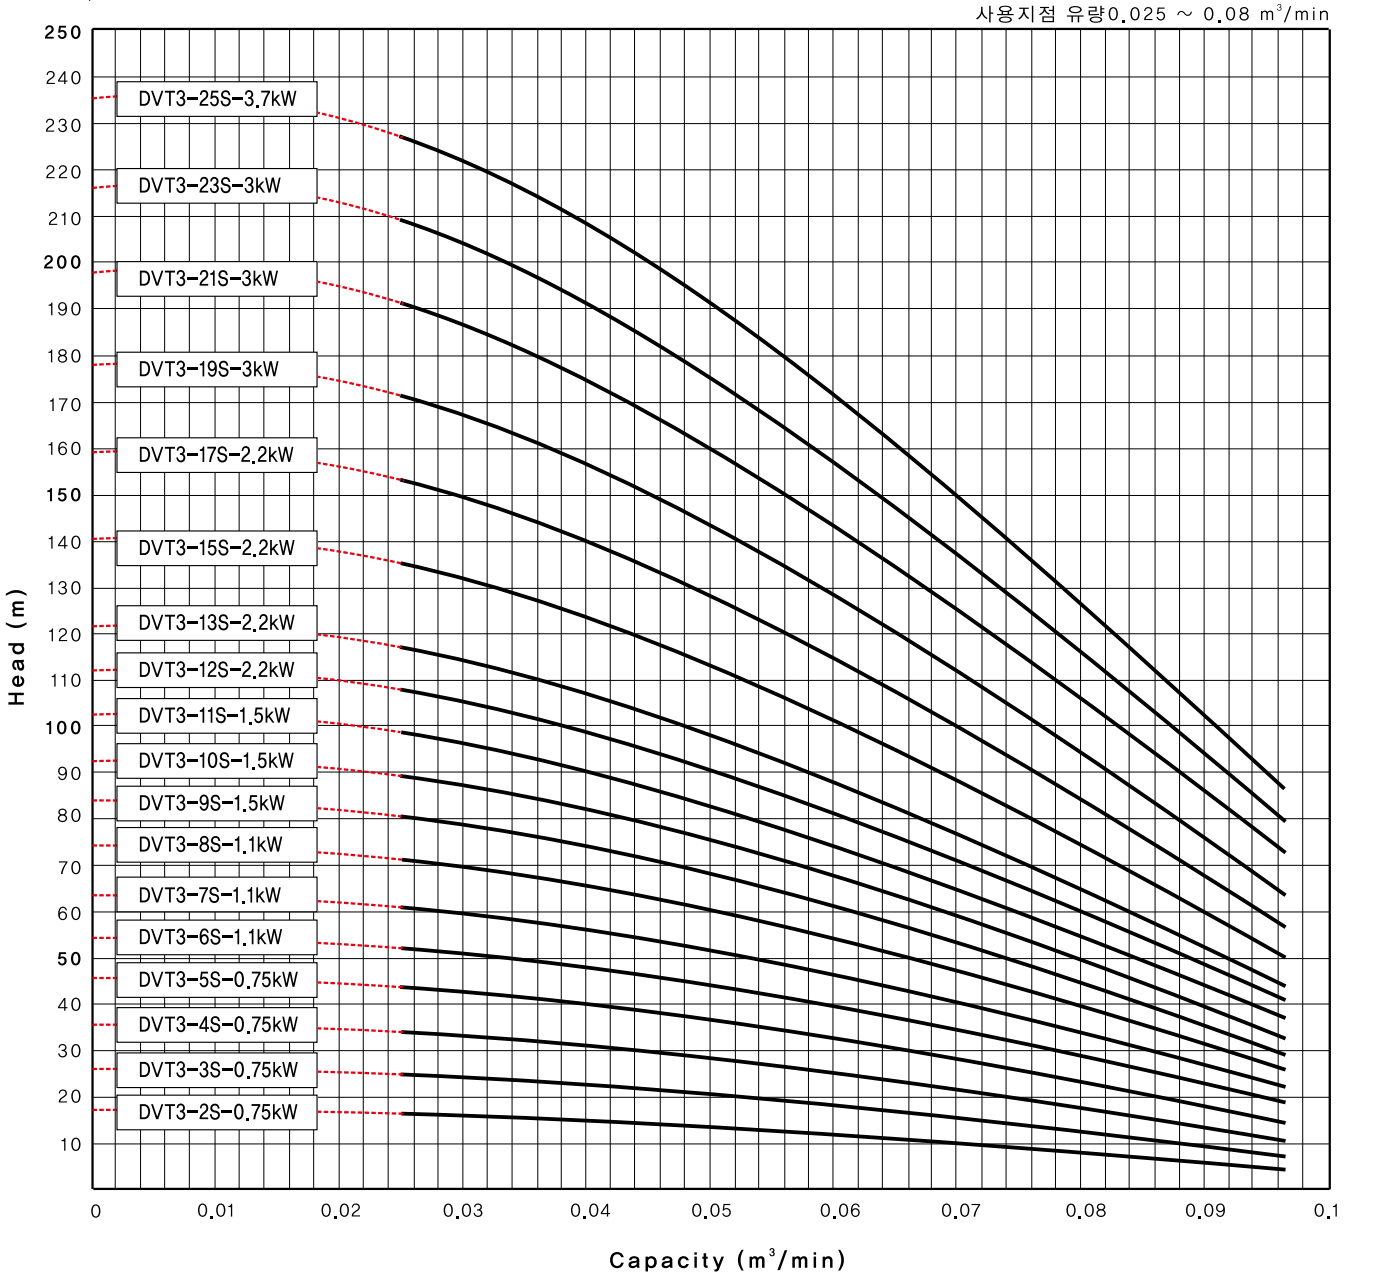

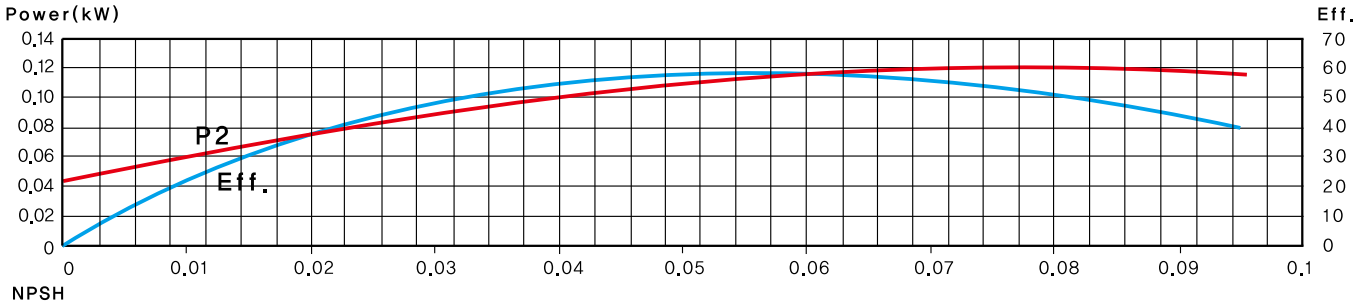

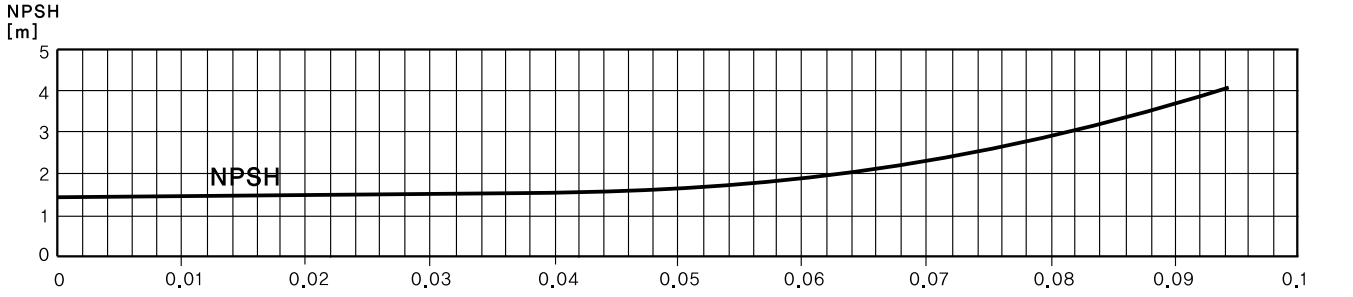


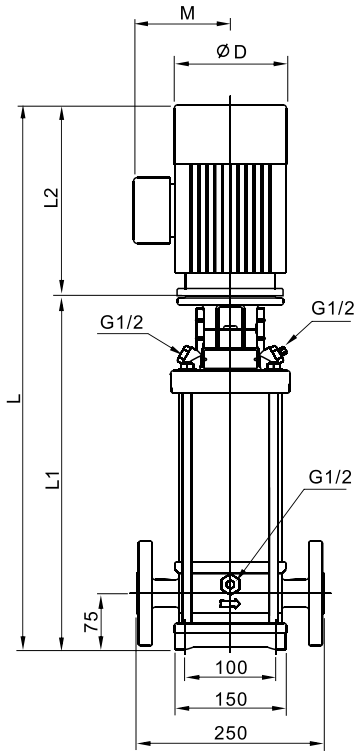


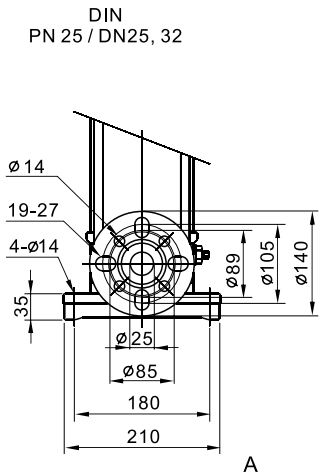

펌프형식	동력(kW)	L1	L2	L	⌀D	M
DVT 3-2	0.75	257	253	510	193	140
DVT 3-3	0.75	257	253	510	193	140
DVT 3-4	0.75	275	253	528	193	140
DVT 3-5	0.75	299	253	552	193	140
DVT 3-6	1.1	317	306	623	193	140
DVT 3-7	1.1	335	306	641	193	140
DVT 3-8	1.1	353	306	659	193	140
DVT 3-9	1.5	387	306	693	193	140
DVT 3-10	1.5	405	306	711	193	140
DVT 3-11	2.2	423	306	729	193	140
DVT 3-12	2.2	441	306	747	193	140
DVT 3-13	2.2	459	306	765	193	140
DVT 3-15	2.2	495	306	801	193	140
DVT 3-17	2.2	531	306	837	193	140
DVT 3-19	3	572	378	950	193	140
DVT 3-21	3	608	378	986	193	140
DVT 3-23	3	644	378	1022	193	140
DVT 3-25	3.7	680	378	1058	193	140

※ 제품의 품질적 향상을 위해 위 내용은 예고없이 변경될 수 있습니다.

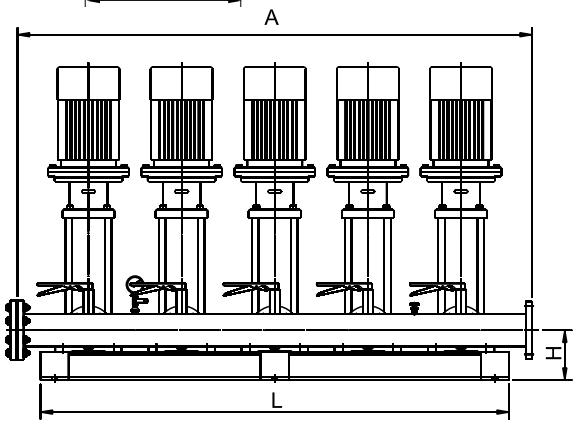

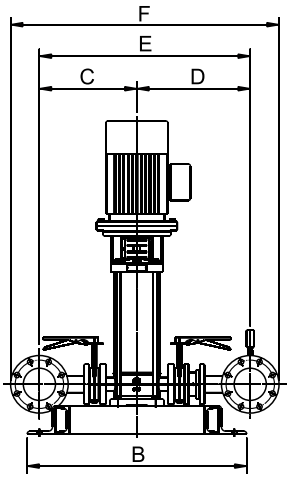


DBS 3


Unit : mm


MODEL	동 력	A	L	H	B	C	D	E	F	헤 더	패 드
2 Pump	4.0kW 이하	580	440	150	450	320	353	673	828	50 x 50	1700x1100
	5.5kW 이상	610	470	150	450	320	353	673	828		
	4.0kW 이하	580	440	150	450	328	360.5	688	863	65 x 65	
	5.5kW 이상	610	470	150	450	328	360.5	688	863		
	4.0kW 이하	580	440	150	450	335	368	703	888	80 x 80	
	5.5kW 이상	610	470	150	450	335	368	703	888		
3 Pump	4.0kW 이하	880	740	150	450	320	353	673	828	50 x 50	2000x1100
	5.5kW 이상	940	800	150	450	320	353	673	828		
	4.0kW 이하	880	740	150	450	328	360.5	688	863	65 x 65	
	5.5kW 이상	940	800	150	450	328	360.5	688	863		
	4.0kW 이하	880	740	150	450	335	368	703	888	80 x 80	
	5.5kW 이상	940	800	150	450	335	368	703	888		
4 Pump	4.0kW 이하	1180	1040	150	450	328	360.5	688	863	65 x 65	2300x1100
	5.5kW 이상	1270	1130	150	450	328	360.5	688	863		
	4.0kW 이하	1180	1040	150	450	335	368	703	888	80 x 80	
	5.5kW 이상	1270	1130	150	450	335	368	703	888		
	4.0kW 이하	1180	1040	150	450	345	378	723	933	100 x 100	
	5.5kW 이상	1270	1130	150	450	345	378	723	933		
5 Pump	4.0kW 이하	1480	1340	150	450	328	360.5	688	873	65 x 65	2600x1100
	5.5kW 이상	1600	1460	150	450	328	360.5	688	873		
	4.0kW 이하	1480	1340	150	450	335	368	703	913	80 x 80	
	5.5kW 이상	1600	1460	150	450	335	368	703	913		
	4.0kW 이하	1480	1340	150	450	345	378	723	973	100 x 100	
	5.5kW 이상	1600	1460	150	450	345	378	723	973		

◈DVT 5 & DBS 5

구경: DIN25/32 (25bar)
사용지점 유량0.05 ~ 0.16 m³/min

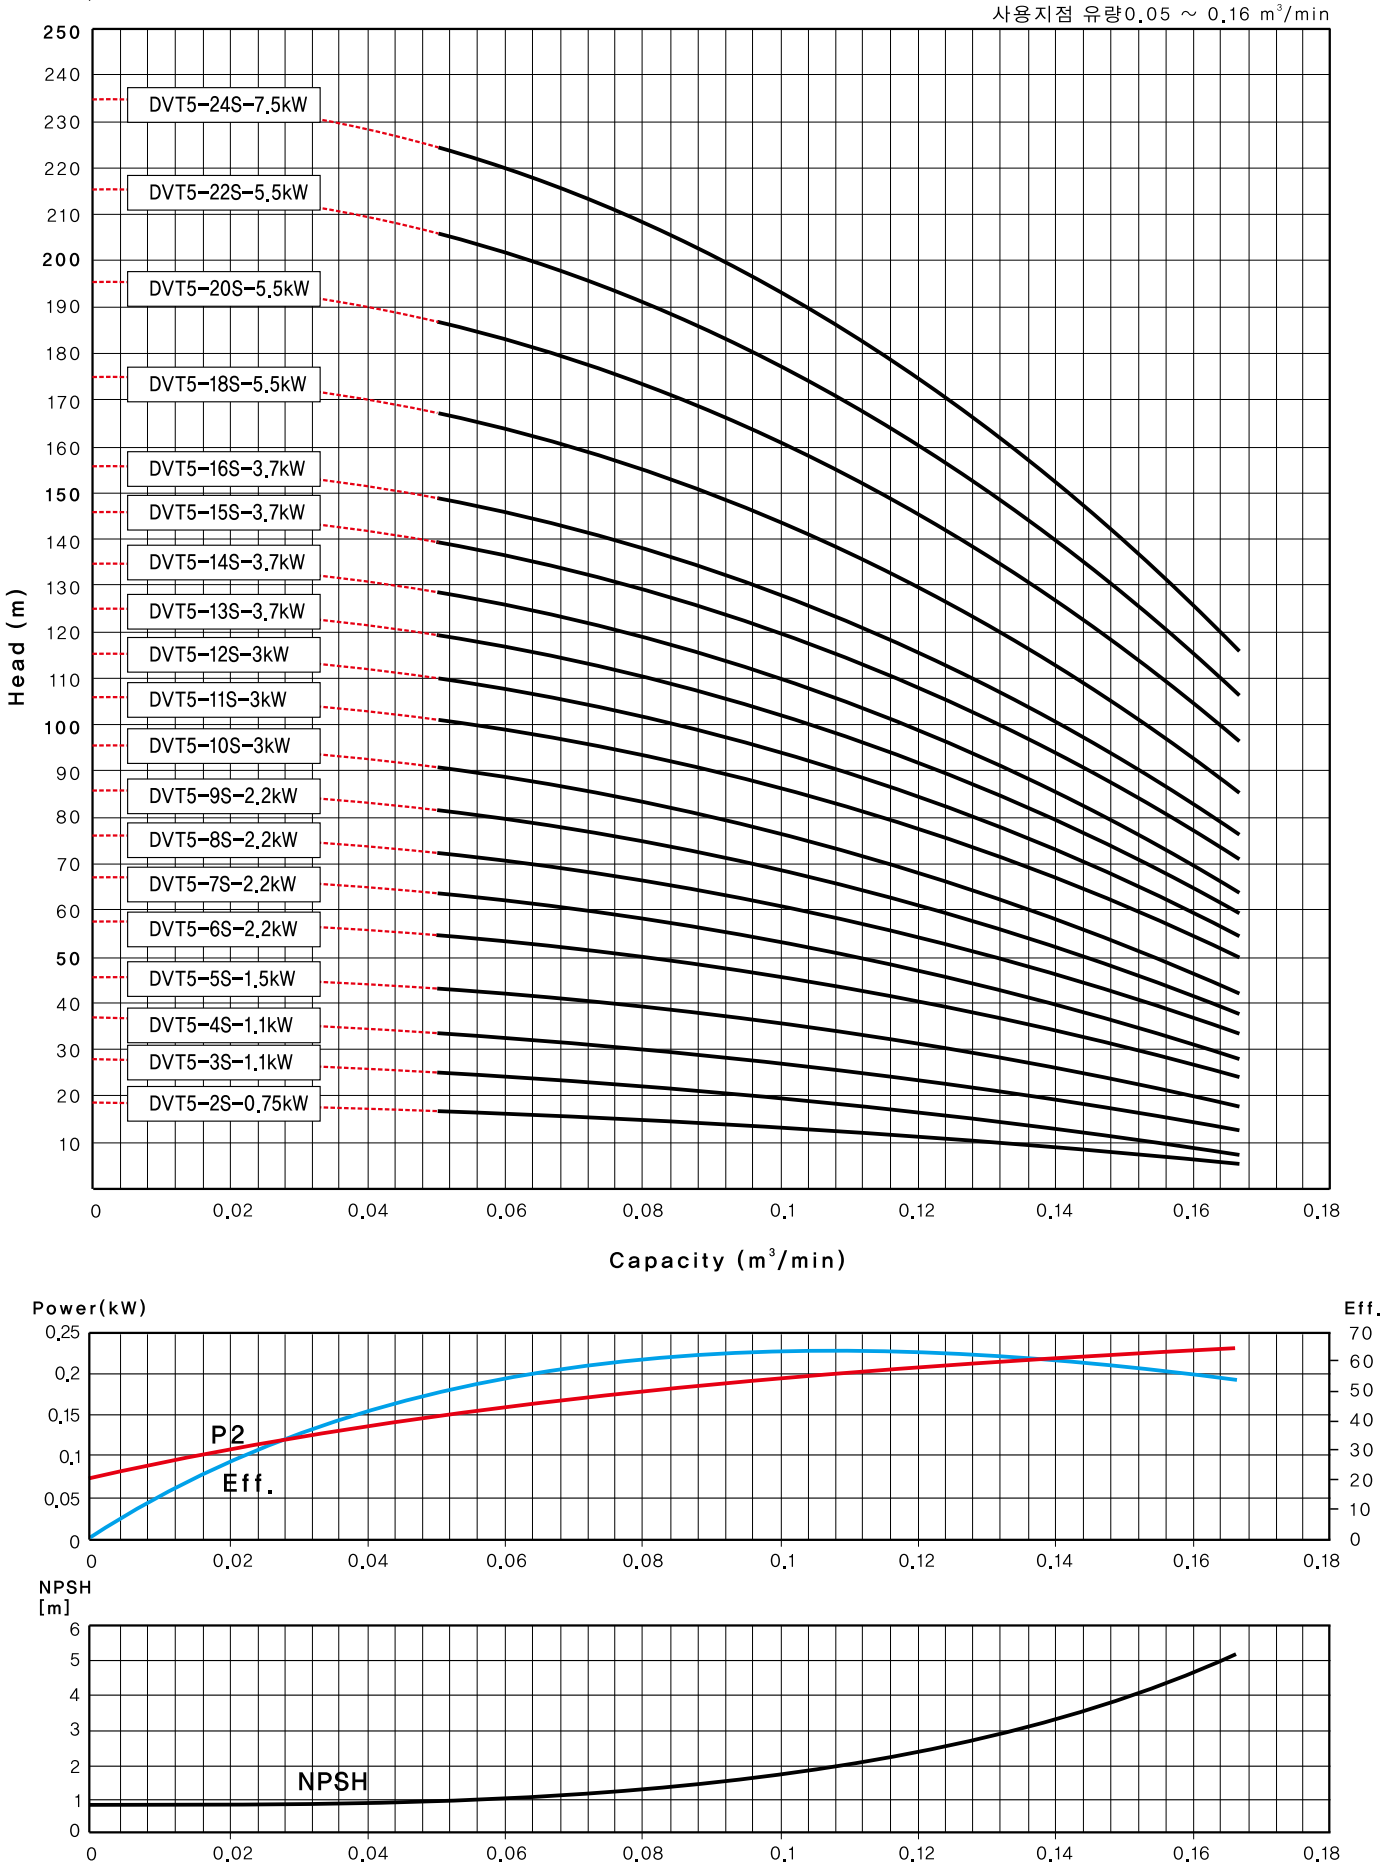


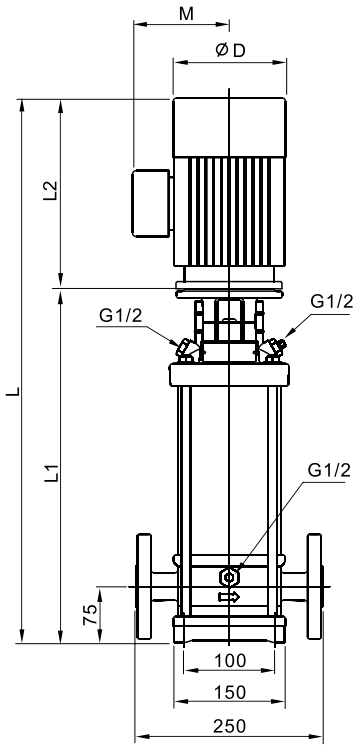


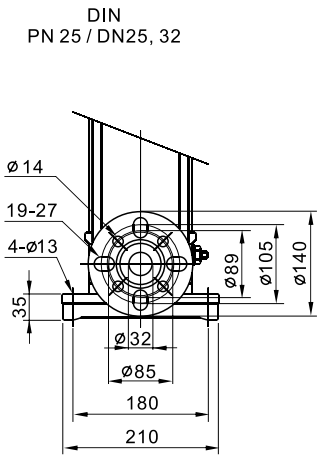

펌프형식	동력(kW)	L1	L2	L	⌀D	M
DVT 5-2	0.75	257	253	516	193	140
DVT 5-3	1.1	290	294	584	193	140
DVT 5-4	1.1	317	294	601	193	140
DVT 5-5	1.5	360	294	654	193	140
DVT 5-6	2.2	387	317	704	193	140
DVT 5-7	2.2	414	317	731	193	140
DVT 5-8	2.2	441	317	758	193	140
DVT 5-9	2.2	468	317	885	193	140
DVT 5-10	3	500	304	804	193	140
DVT 5-11	3	527	304	831	193	140
DVT 5-12	3	554	304	854	193	140
DVT 5-13	3.7	581	304	885	193	140
DVT 5-14	3.7	608	304	912	193	140
DVT 5-15	3.7	635	304	939	193	140
DVT 5-16	3.7	662	304	966	193	140
DVT 5-18	5.5	745	330	1075	236	160
DVT 5-20	5.5	799	330	1129	236	160
DVT 5-22	5.5	853	330	1183	236	160
DVT 5-24	7.5	907	355	1262	236	160

※ 제품의 품질적 향상을 위해 위 내용은 예고없이 변경될 수 있습니다.

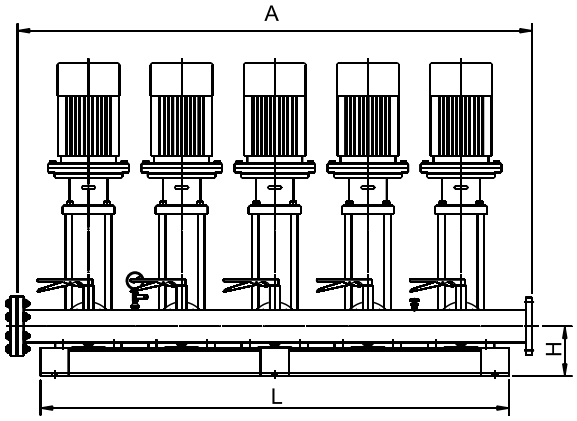

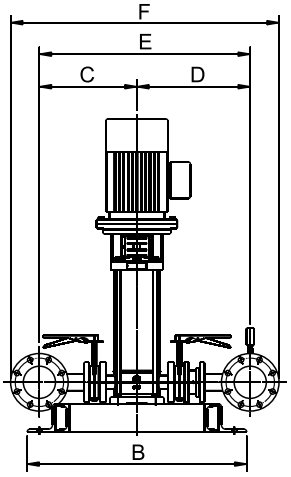


DBS 5


Unit : mm


MODEL	동 력	A	L	H	B	C	D	E	F	헤 더	패 드
2 Pump	4.0kW 이하	580	440	150	450	320	353	673	828	50 x 50	1700x1100
	5.5kW 이상	610	470	150	450	320	353	673	828		
	4.0kW 이하	580	440	150	450	328	360.5	688	863	65 x 65	
	5.5kW 이상	610	470	150	450	328	360.5	688	863		
	4.0kW 이하	580	440	150	450	335	368	703	888	80 x 80	
	5.5kW 이상	610	470	150	450	335	368	703	888		
3 Pump	4.0kW 이하	880	740	150	450	328	360.5	688	863	50 x 50	2000x1100
	5.5kW 이상	940	800	150	450	328	360.5	688	863		
	4.0kW 이하	880	740	150	450	335	368	703	888	80 x 80	
	5.5kW 이상	940	800	150	450	335	368	703	888		
	4.0kW 이하	880	740	150	450	345	378	723	933	100 x 100	
	5.5kW 이상	940	800	150	450	345	378	723	933		
4 Pump	4.0kW 이하	1180	1040	150	450	335	368	703	888	80 x 80	2300x1100
	5.5kW 이상	1270	1130	150	450	335	368	703	888		
	4.0kW 이하	1180	1040	150	450	345	378	723	933	100 x 100	
	5.5kW 이상	1270	1130	150	450	345	378	723	933		
	4.0kW 이하	1180	1040	150	450	358	390.5	748	998	125 x 125	
	5.5kW 이상	1270	1130	150	450	358	390.5	748	998		
5 Pump	4.0kW 이하	1480	1340	150	450	335	368	703	888	80 x 80	2600x1100
	5.5kW 이상	1600	1460	150	450	335	368	703	888		
	4.0kW 이하	1480	1340	150	450	345	378	723	933	100 x 100	
	5.5kW 이상	1600	1460	150	450	345	378	723	933		
	4.0kW 이하	1480	1340	150	450	358	390.5	748	998	125 x 125	
	5.5kW 이상	1600	1460	150	450	358	390.5	748	998		

◈DVT 10 & DBS 10

구경: DIN40 (16~25bar)
사용지점 유량0.1 ~ 0.25 m³/min

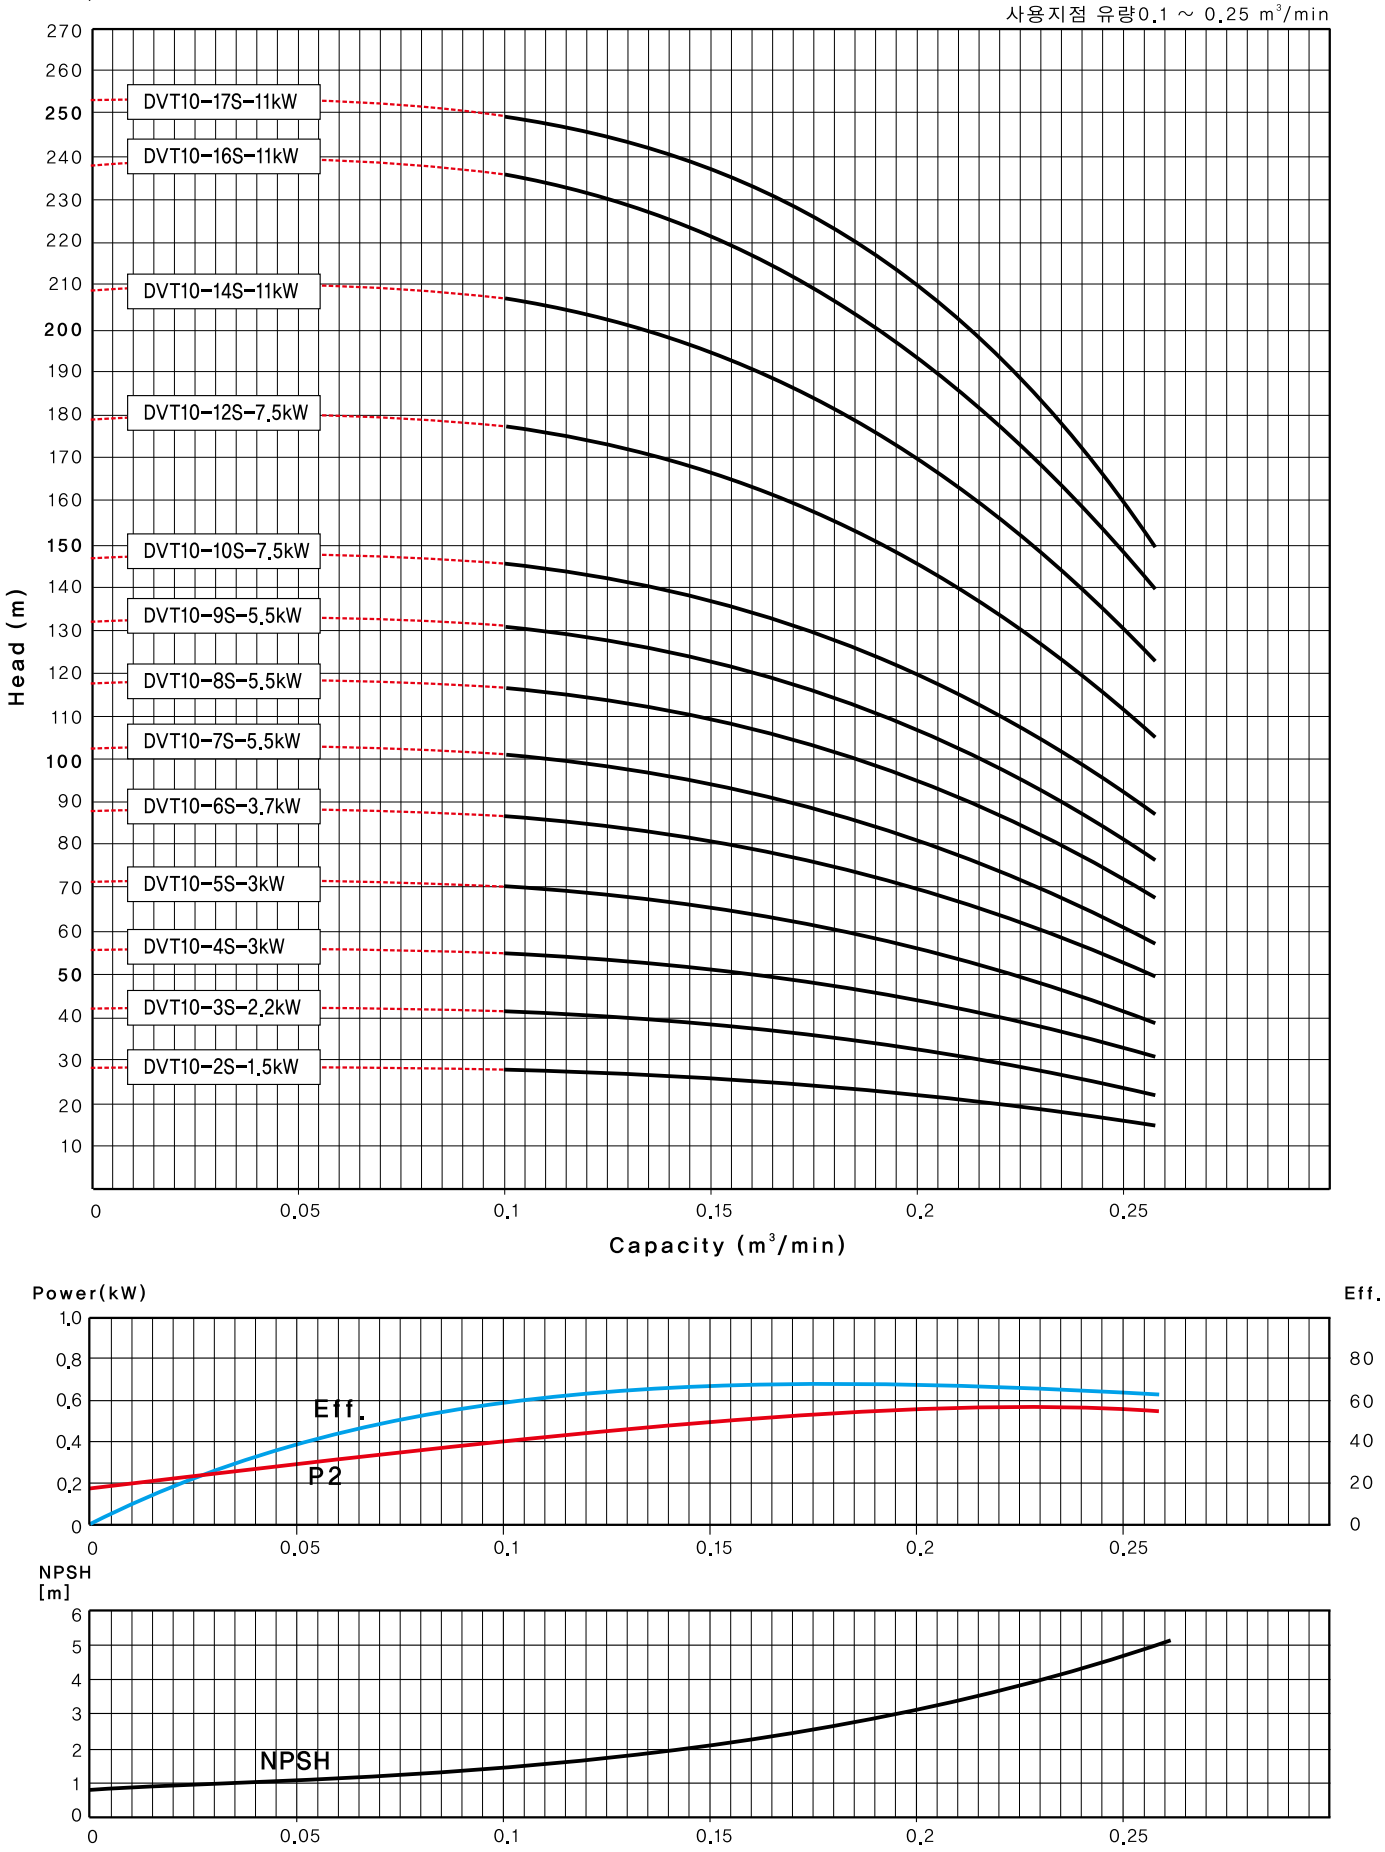


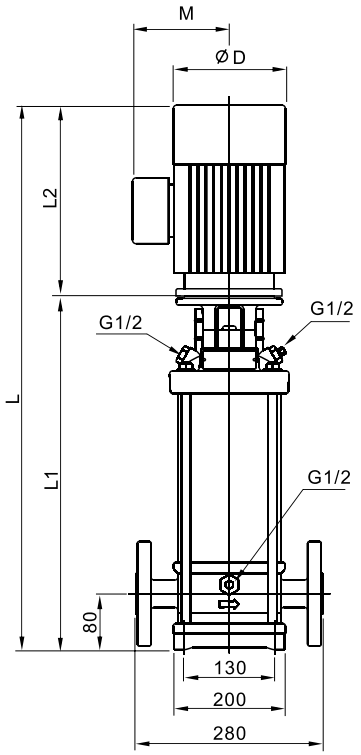


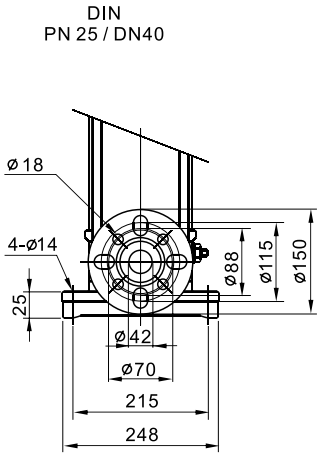

펌프형식	동력(kW)	L1	L2	L	⌀D	M
DVT 10-2	1.5	373	294	661	193	140
DVT 10-3	2.2	403	317	712	193	140
DVT 10-4	3	438	304	742	193	140
DVT 10-5	3	468	304	772	193	140
DVT 10-6	3.7	498	304	839	193	140
DVT 10-7	5.5	560	330	901	236	160
DVT 10-8	5.5	590	330	931	236	160
DVT 10-9	5.5	620	330	1001	236	160
DVT 10-10	7.5	650	355	1031	236	160
DVT 10-12	7.5	710	355	1061	236	160
DVT 10-14	11	847	410	1158	274	210
DVT 10-16	11	907	410	1205	274	210
DVT 10-17	11	967	410	1235	274	210

※ 제품의 품질적 향상을 위해 위 내용은 예고없이 변경될 수 있습니다.

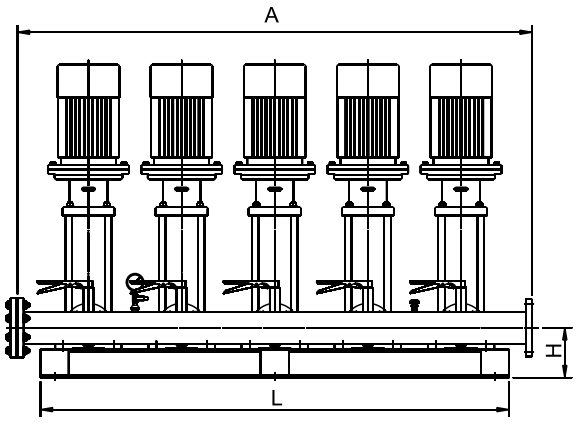

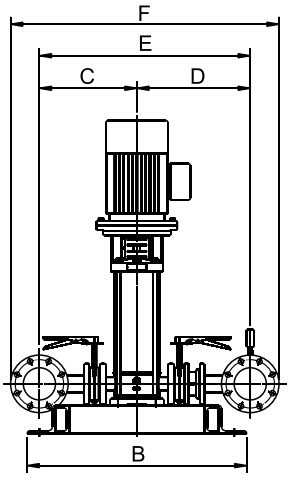


DBS 10


Unit : mm


MODEL	동 력	A	L	H	B	C	D	E	F	헤 더	패 드
2 Pump	7.5kW 이하	650	490	170	550	346	380.5	726	901	65 x 65	1700x1100
	11kW 이상	770	610	170	550	346	380.5	726	901		
	7.5kW 이하	650	490	170	550	353	388	741	926	80 x 80	
	11kW 이상	770	610	170	550	353	388	741	926		
	7.5kW 이하	650	490	170	550	363	398	761	971	100 x 100	
	11kW 이상	770	610	170	550	363	398	761	971		
3 Pump	7.5kW 이하	980	820	170	550	353	388	741	926	80 x 80	2100x1100
	11kW 이상	1220	1060	170	550	353	388	741	926		
	7.5kW 이하	980	820	170	550	363	398	761	971	100 x 100	
	11kW 이상	1220	1060	170	550	363	398	761	971		
	7.5kW 이하	980	820	170	550	376	410.5	786	1036	125 x 125	
	11kW 이상	1220	1060	170	550	376	410.5	786	1036		
4 Pump	7.5kW 이하	1310	1150	170	550	363	398	761	971	100 x 100	2500x1100
	11kW 이상	1670	1510	170	550	363	398	761	971		
	7.5kW 이하	1310	1150	170	550	376	410.5	786	1036	125 x 125	
	11kW 이상	1670	1510	170	550	376	410.5	786	1036		
	7.5kW 이하	1310	1150	170	550	388	423	811	1091	150 x 150	
	11kW 이상	1670	1510	170	550	388	423	811	1091		
5 Pump	7.5kW 이하	1640	1480	170	550	363	398	761	971	100 x 100	2900x1100
	11kW 이상	2120	1960	170	550	363	398	761	971		
	7.5kW 이하	1640	1480	170	550	376	410.5	786	1036	125 x 125	
	11kW 이상	2120	1960	170	550	376	410.5	786	1036		
	7.5kW 이하	1640	1480	170	550	388	423	811	1091	150 x 150	
	11kW 이상	2120	1960	170	550	388	423	811	1091		

◈DVT 15 & DBS 15

구경: DIN50 (16~25bar)
사용지점 유량0.17 ~ 0.45 m³/min

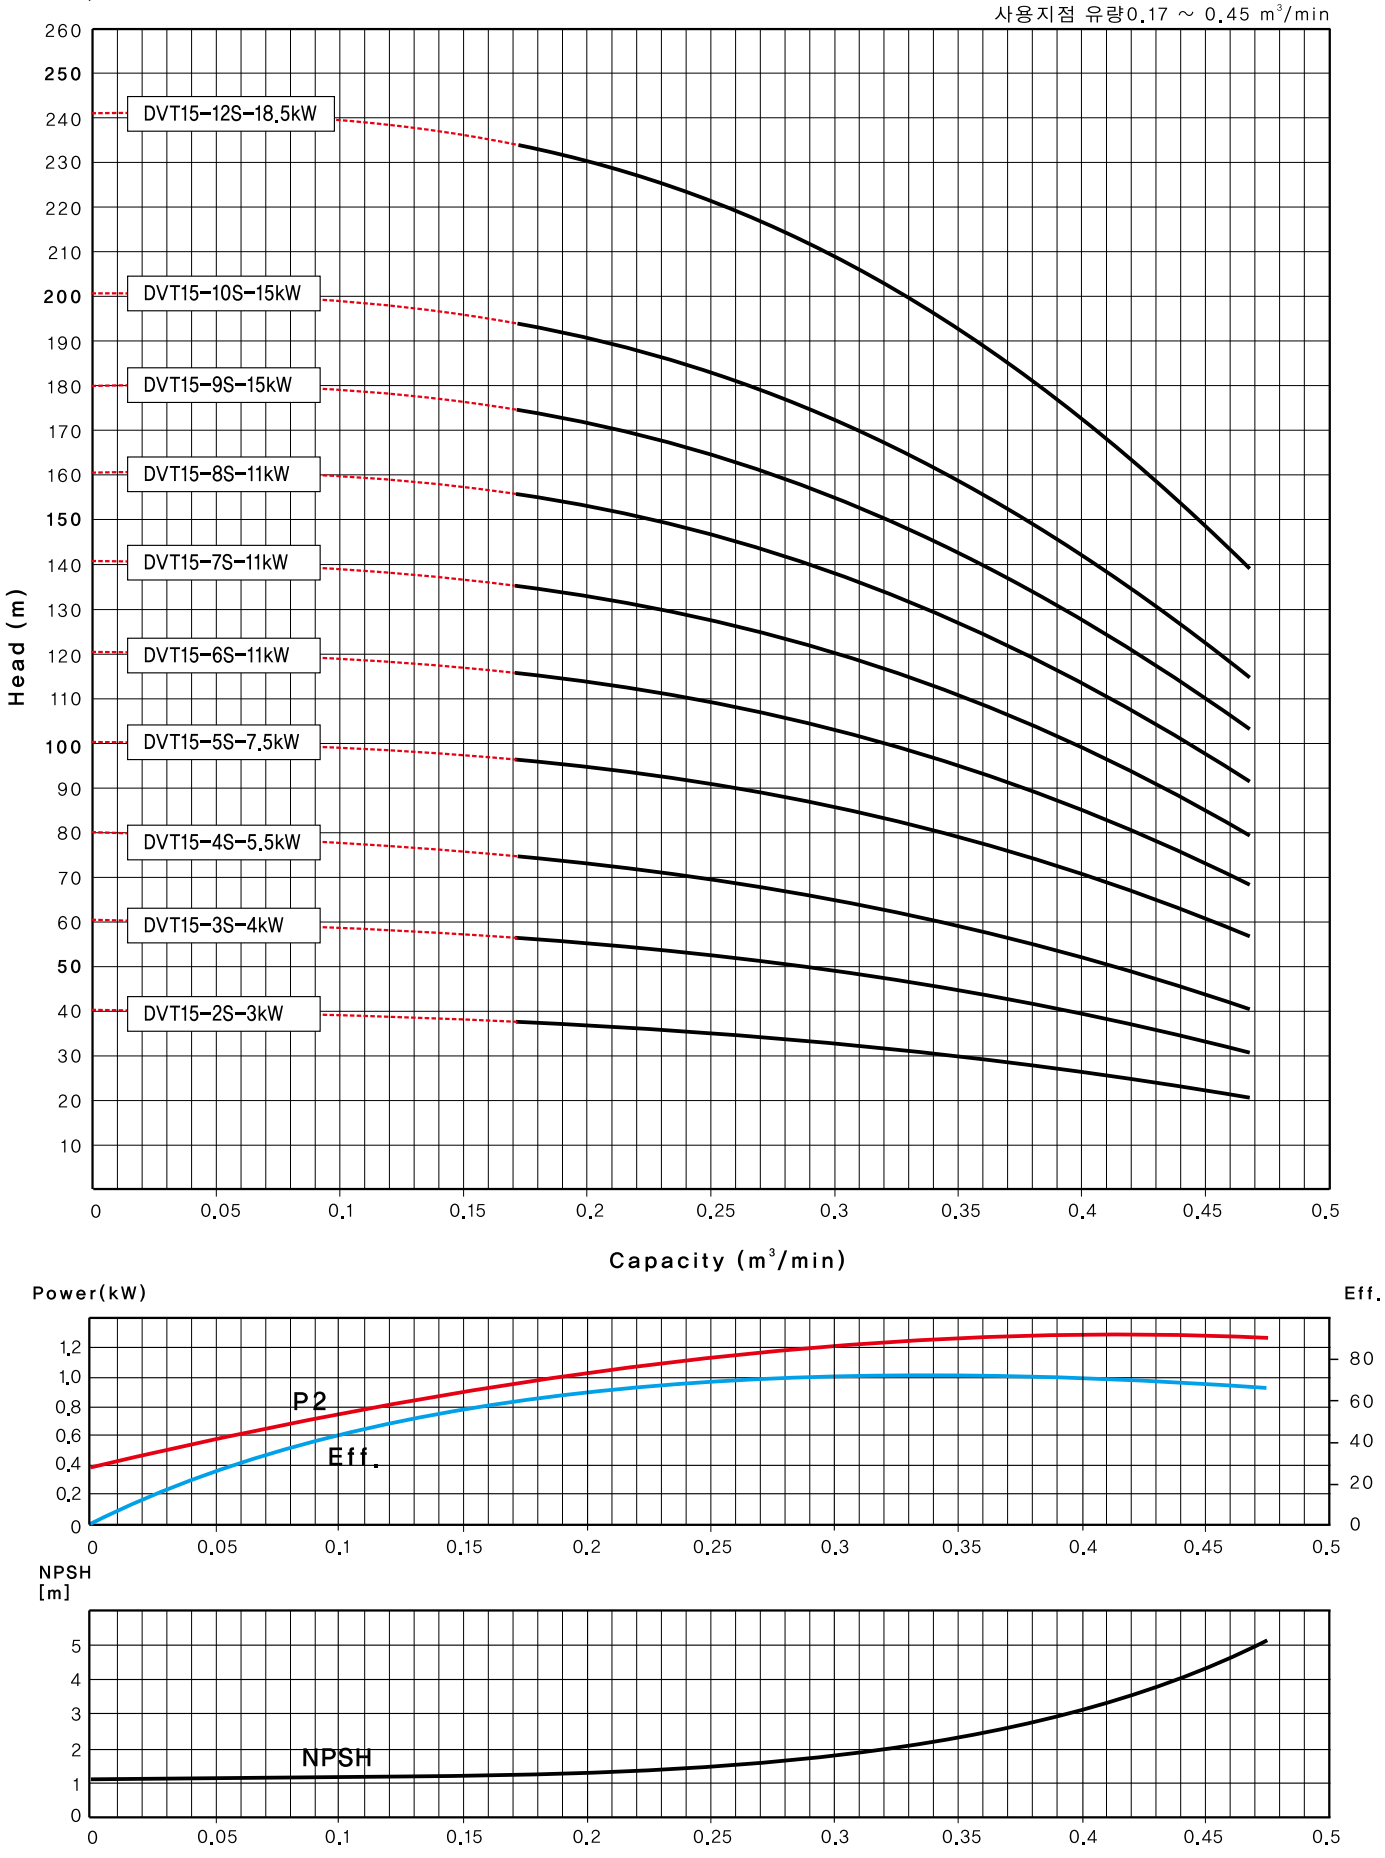


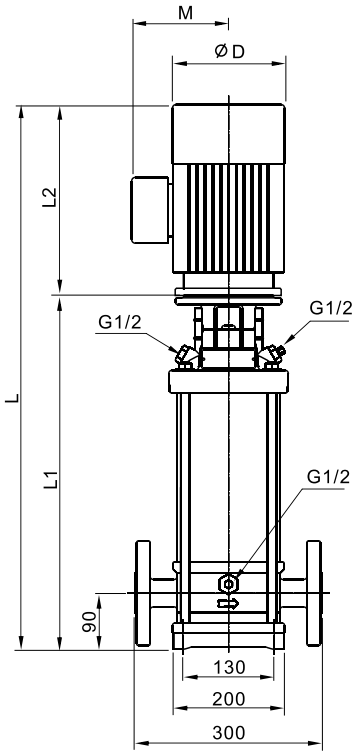




펌프형식	동력(kW)	L1	L2	L	⌀D	M
DVT 15-2	3	408	284	692	193	140
DVT 15-3	4	487	304	791	236	160
DVT 15-4	5.5	532	330	862	236	160
DVT 15-5	7.5	654	355	1009	274	210
DVT 15-6	11	699	410	1109	274	210
DVT 15-7	11	744	410	1154	274	210
DVT 15-8	11	789	410	1199	274	210
DVT 15-9	15	832	430	1262	274	210
DVT 15-10	15	879	430	1309	274	210
DVT 15-12	18.5	967	529	1496	317	265

※ 제품의 품질적 향상을 위해 위 내용은 예고없이 변경될 수 있습니다.

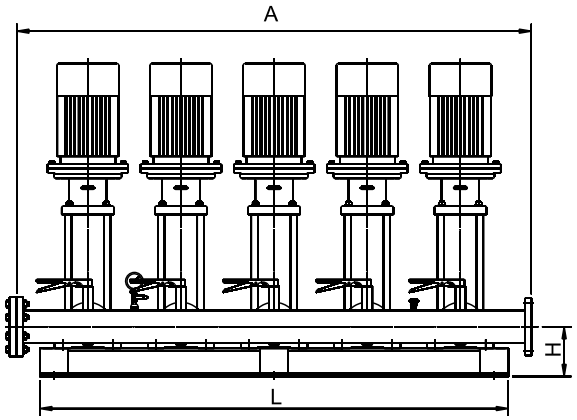

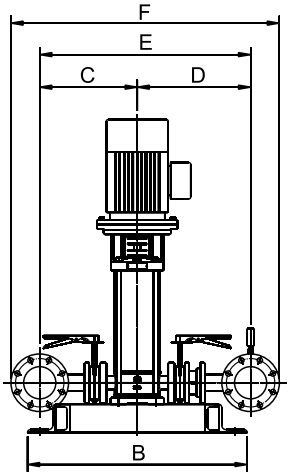


DBS 15


Unit : mm


MODEL	동 력	A	L	H	B	C	D	E	F	헤 더	패 드
2 Pump	7.5kW 이하	650	490	190	550	363	398	761	946	80 x 80	2100x1400
	11kW 이상	1010	610	190	550	363	398	761	946		
	7.5kW 이하	650	490	190	550	373	408	781	991	100 x 100	
	11kW 이상	1010	610	190	550	373	408	781	991		
	7.5kW 이하	650	490	190	550	386	405.5	791	1041	125 x 125	
	11kW 이상	1010	610	190	550	386	405.5	791	1041		
3 Pump	7.5kW 이하	1220	820	190	550	373	408	781	991	100 x 100	2600x1400
	11kW 이상	1460	1060	190	550	373	408	781	991		
	7.5kW 이하	1220	820	190	550	386	405.5	791	1041	125 x 125	
	11kW 이상	1460	1060	190	550	386	405.5	791	1041		
	7.5kW 이하	1220	820	190	550	395	430	825	1105	150 x 150	
	11kW 이상	1460	1060	190	550	395	430	825	1105		
4 Pump	7.5kW 이하	1550	1150	190	550	386	405.5	791	1041	125 x 125	3000x1400
	11kW 이상	1910	1510	190	550	386	405.5	791	1041		
	7.5kW 이하	1550	1150	190	550	395	430	825	1105	150 x 150	
	11kW 이상	1910	1510	190	550	395	430	825	1105		
	7.5kW 이하	1550	1150	190	550	433	468	901	1231	200 x 200	
	11kW 이상	1910	1510	190	550	433	468	901	1231		
5 Pump	7.5kW 이하	1880	1480	190	550	395	430	825	1105	150 x 150	3500x1400
	11kW 이상	2360	1960	190	550	395	430	825	1105		
	7.5kW 이하	1880	1480	190	550	433	468	901	1231	200 x 200	
	11kW 이상	2360	1960	190	550	433	468	901	1231		
	7.5kW 이하	1880	1480	190	550	471	506	977	1377	250 x 250	
	11kW 이상	2360	1960	190	550	471	506	977	1377		


◈DVT 20 & DBS 20

구경: DIN50 (16~25bar)
사용지점 유량0.2 ~ 0.55 m^3/min

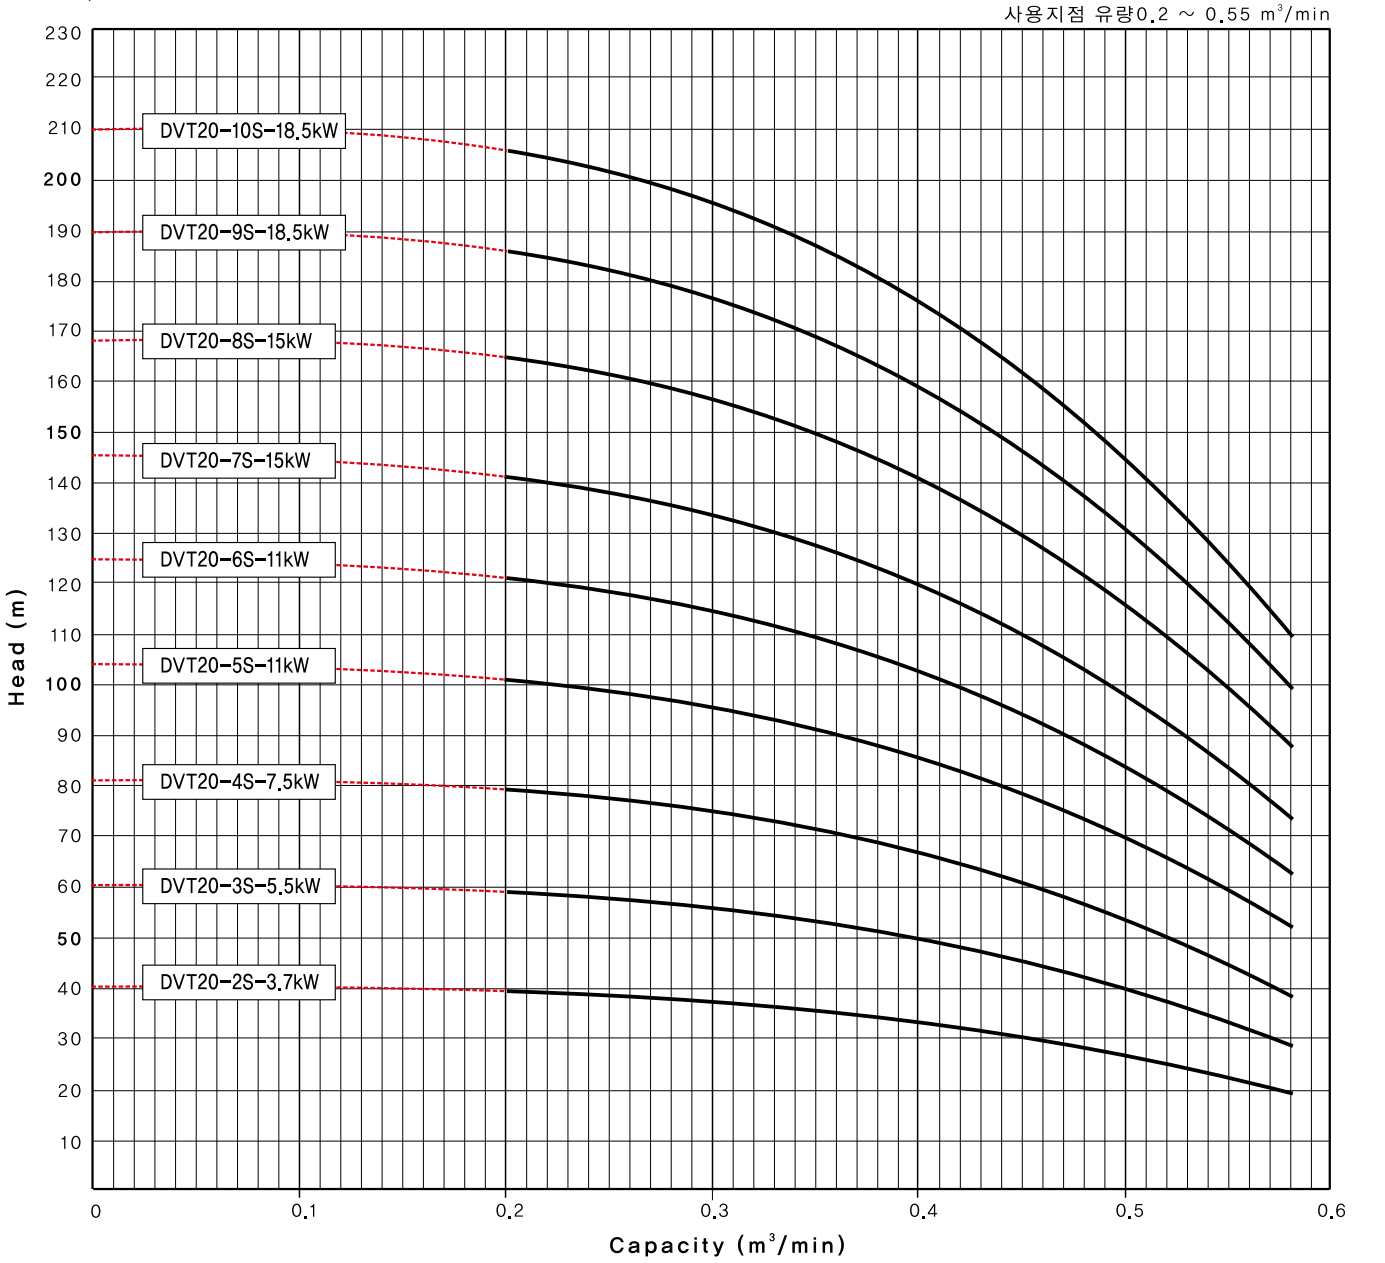


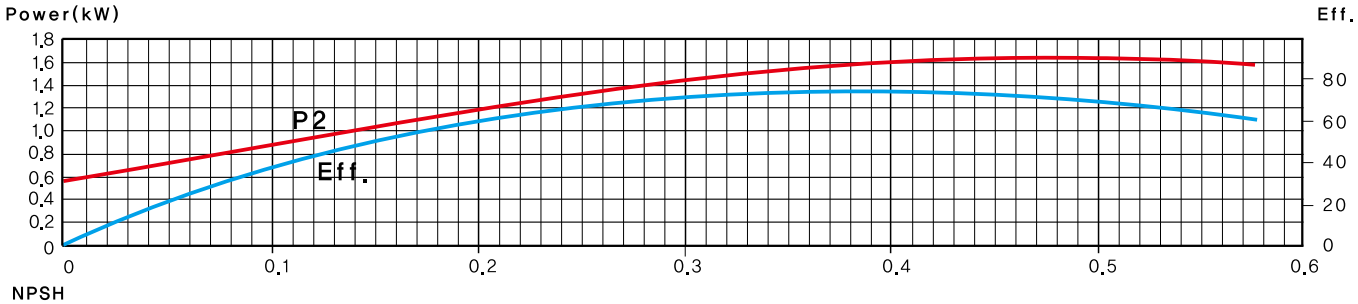

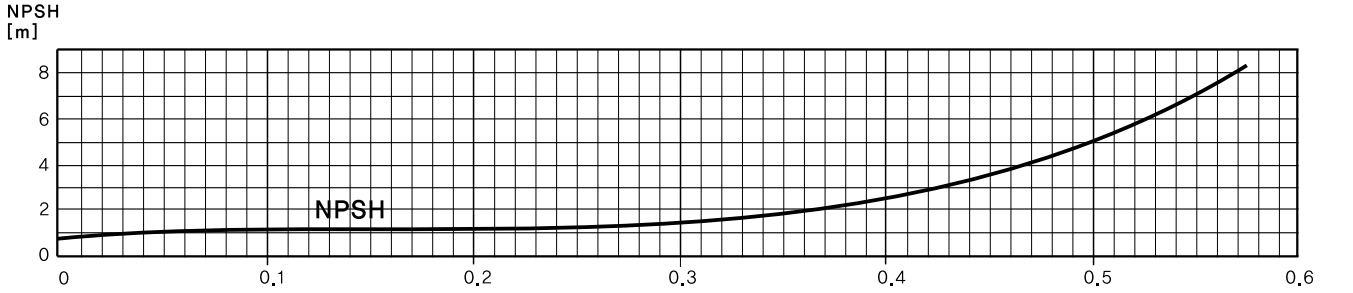

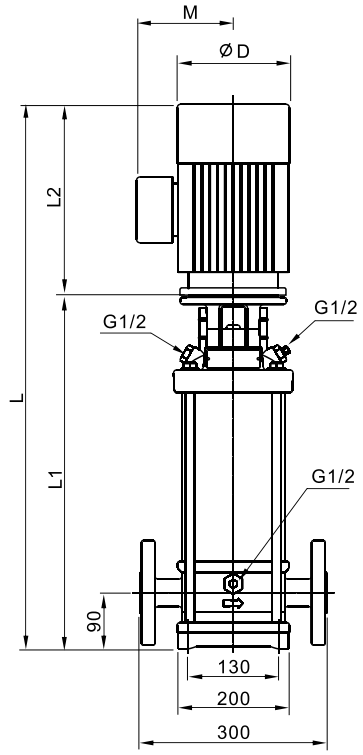



DIN
PN 25 / DN50



펌프형식	동력(kW)	L1	L2	L	⌀D	M
DVT 20-2	3.7	410	304	714	193	140
DVT 20-3	5.5	487	330	817	236	160
DVT 20-4	7.5	532	355	887	236	160
DVT 20-5	11	654	410	1064	274	210
DVT 20-6	11	699	410	1109	274	210
DVT 20-7	15	744	430	1174	274	210
DVT 20-8	15	789	430	1219	274	210
DVT 20-9	18.5	834	529	1363	317	265
DVT 20-10	18.5	879	529	1408	317	265

※ 제품의 품질적 향상을 위해 위 내용은 예고없이 변경될 수 있습니다.

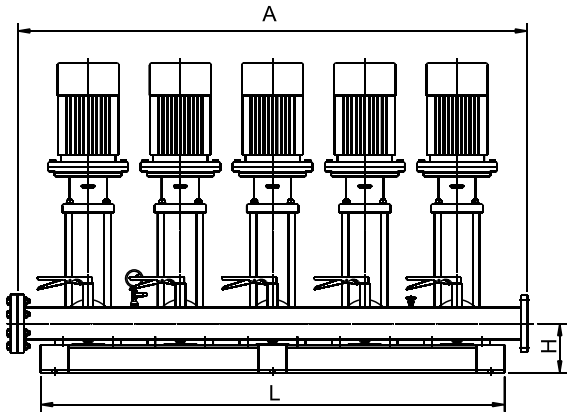

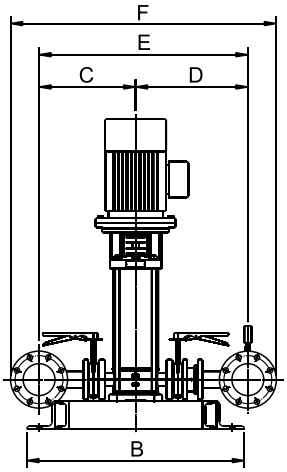


DBS 20


Unit : mm


MODEL	동 력	A	L	H	B	C	D	E	F	헤 더	패 드
2 Pump	7.5kW 이하	650	490	190	550	373	408	781	991	100 x 100	2100x1400
	11kW 이상	1010	610	190	550	373	408	781	991		
	7.5kW 이하	650	490	190	550	386	405.5	791	1041	125 x 125	
	11kW 이상	1010	610	190	550	386	405.5	791	1041		
	7.5kW 이하	650	490	190	550	395	430	825	1105	150 x 150	
	11kW 이상	1010	610	190	550	395	430	825	1105		
3 Pump	7.5kW 이하	1220	820	190	550	386	405.5	791	1041	125 x 125	2600x1400
	11kW 이상	1460	1060	190	550	386	405.5	791	1041		
	7.5kW 이하	1220	820	190	550	395	430	825	1105	150 x 150	
	11kW 이상	1460	1060	190	550	395	430	825	1105		
	7.5kW 이하	1220	820	190	550	433	468	901	1231	200 x 200	
	11kW 이상	1460	1060	190	550	433	468	901	1231		
4 Pump	7.5kW 이하	1550	1150	190	550	386	405.5	791	1041	125 x 125	3000x1400
	11kW 이상	1910	1510	190	550	386	405.5	791	1041		
	7.5kW 이하	1550	1150	190	550	395	430	825	1105	150 x 150	
	11kW 이상	1910	1510	190	550	395	430	825	1105		
	7.5kW 이하	1550	1150	190	550	433	468	901	1231	200 x 200	
	11kW 이상	1910	1510	190	550	433	468	901	1231		
5 Pump	7.5kW 이하	1880	1480	190	550	395	430	825	1105	150 x 150	3500x1400
	11kW 이상	2360	1960	190	550	395	430	825	1105		
	7.5kW 이하	1880	1480	190	550	433	468	901	1231	200 x 200	
	11kW 이상	2360	1960	190	550	433	468	901	1231		
	7.5kW 이하	1880	1480	190	550	471	506	977	1377	250 x 250	
	11kW 이상	2360	1960	190	550	471	506	977	1377		

◈DVT 32 & DBS 32

구경: DIN65 (16~25bar)
사용지점 유량0.3 ~ 0.8 m³/min

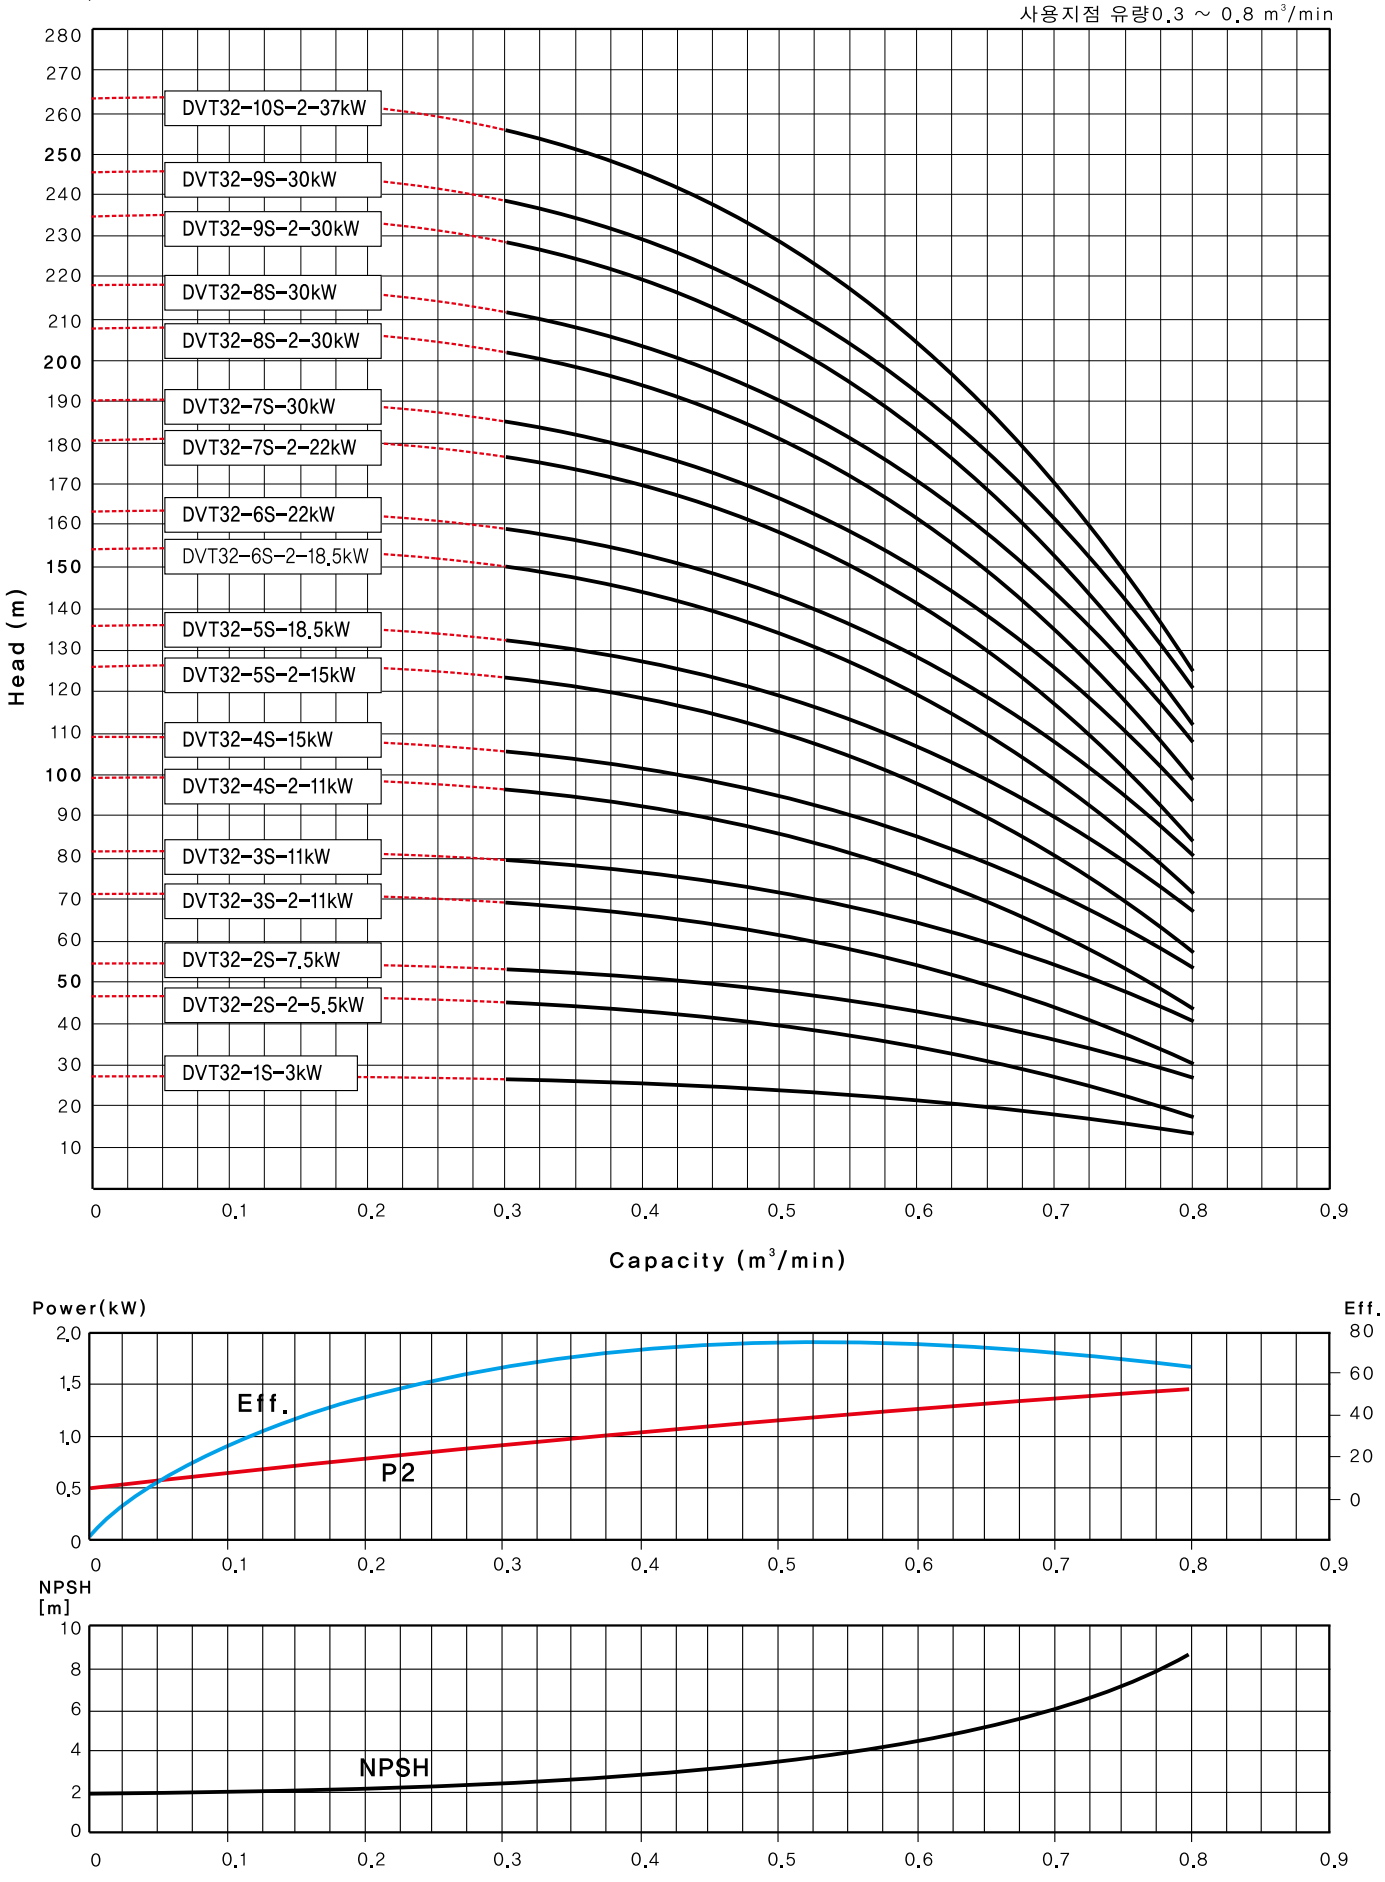


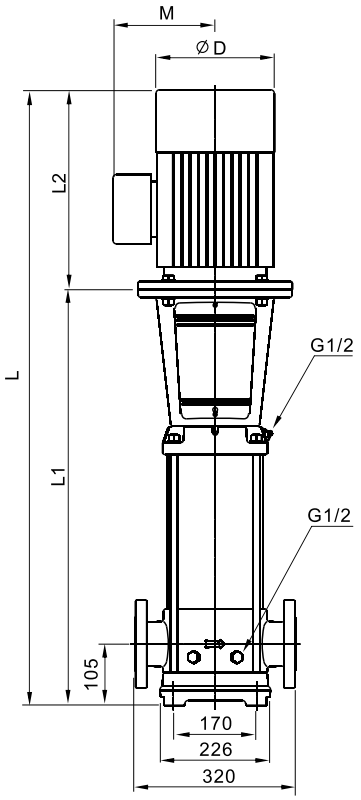


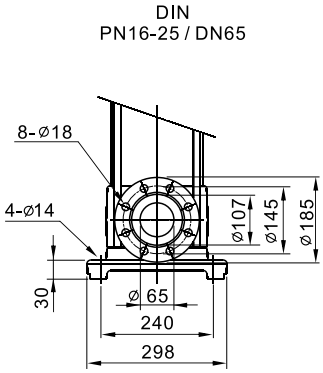

펌프형식	동력(kW)	L1	L2	L	øD	M
DVT 32-1	3	505	352	587	235	182
DVT 32-2-2	5.5	575	378	959	274	213
DVT 32-2	7.5	575	418	933	274	213
DVT 32-3-2	11	755	485	1140	274	213
DVT 32-3	11	755	485	1140	317	265
DVT 32-4-2	11	825	485	1310	317	265
DVT 32-4	15	825	485	1310	317	265
DVT 32-5-2	15	895	485	1380	317	265
DVT 32-5	18.5	895	529	1424	317	265
DVT 32-6-2	18.5	965	529	1494	317	265
DVT 32-6	22	965	529	1494	317	265
DVT 32-7-2	22	1035	529	1564	317	265
DVT 32-7	30	1035	591	1626	365	300
DVT 32-8-2	30	1105	591	1696	365	300
DVT 32-8	30	1105	591	1696	365	300
DVT 32-9-2	30	1175	591	1766	365	300
DVT 32-9	30	1175	591	1766	365	300
DVT 32-10-2	37	1245	685	1930	384	245

※ 제품의 품질적 향상을 위해 위 내용은 예고없이 변경될 수 있습니다.

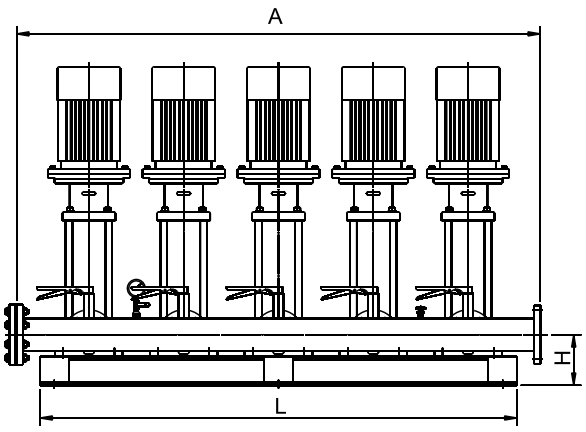

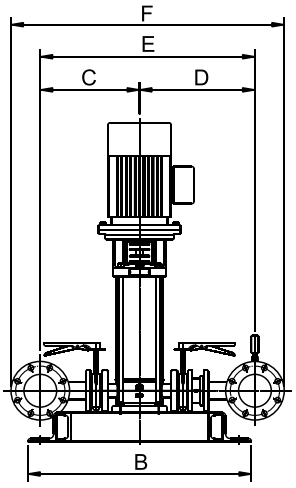


DBS 32


Unit : mm

MODEL	동 력	A	L	H	B	C	D	E	F	헤 더	패 드
2 Pump	18.5kW 이하	1010	690	230	790	396	448.5	844	1094	125 x 125	2100x1400
	22kW 이상	1060	740	230	790	396	448.5	844	1094		
	18.5kW 이하	1010	690	230	790	408	461	869	1149	150 x 150	
	22kW 이상	1060	740	230	790	408	461	869	1149		
3 Pump	18.5kW 이하	1460	1190	270	790	408	461	869	1149	150 x 150	2600x1400
	22kW 이상	1560	1240	270	790	408	461	869	1149		
	18.5kW 이하	1460	1190	270	790	440	493	933	1263	200 x 200	
	22kW 이상	1560	1240	270	790	440	493	933	1263		
4 Pump	18.5kW 이하	1910	1690	270	790	408	461	869	1149	150 x 150	3000x1400
	22kW 이상	2060	1740	270	790	408	461	869	1149		
	18.5kW 이하	1910	1690	270	790	440	493	933	1263	200 x 200	
	22kW 이상	2060	1740	270	790	440	493	933	1263		
5 Pump	18.5kW 이하	2360	2190	270	790	440	493	933	1263	200 x 200	3500x1400
	22kW 이상	2560	2240	270	790	440	493	933	1263		
	18.5kW 이하	2360	2190	270	790	484	537	1021	1421	250 x 250	
	22kW 이상	2560	2240	270	790	484	537	1021	1421		

◈DVT 45 & DBS 45


구경: DIN80 (16~25bar)
사용지점 유량0.45 ~ 1.15 m³/min

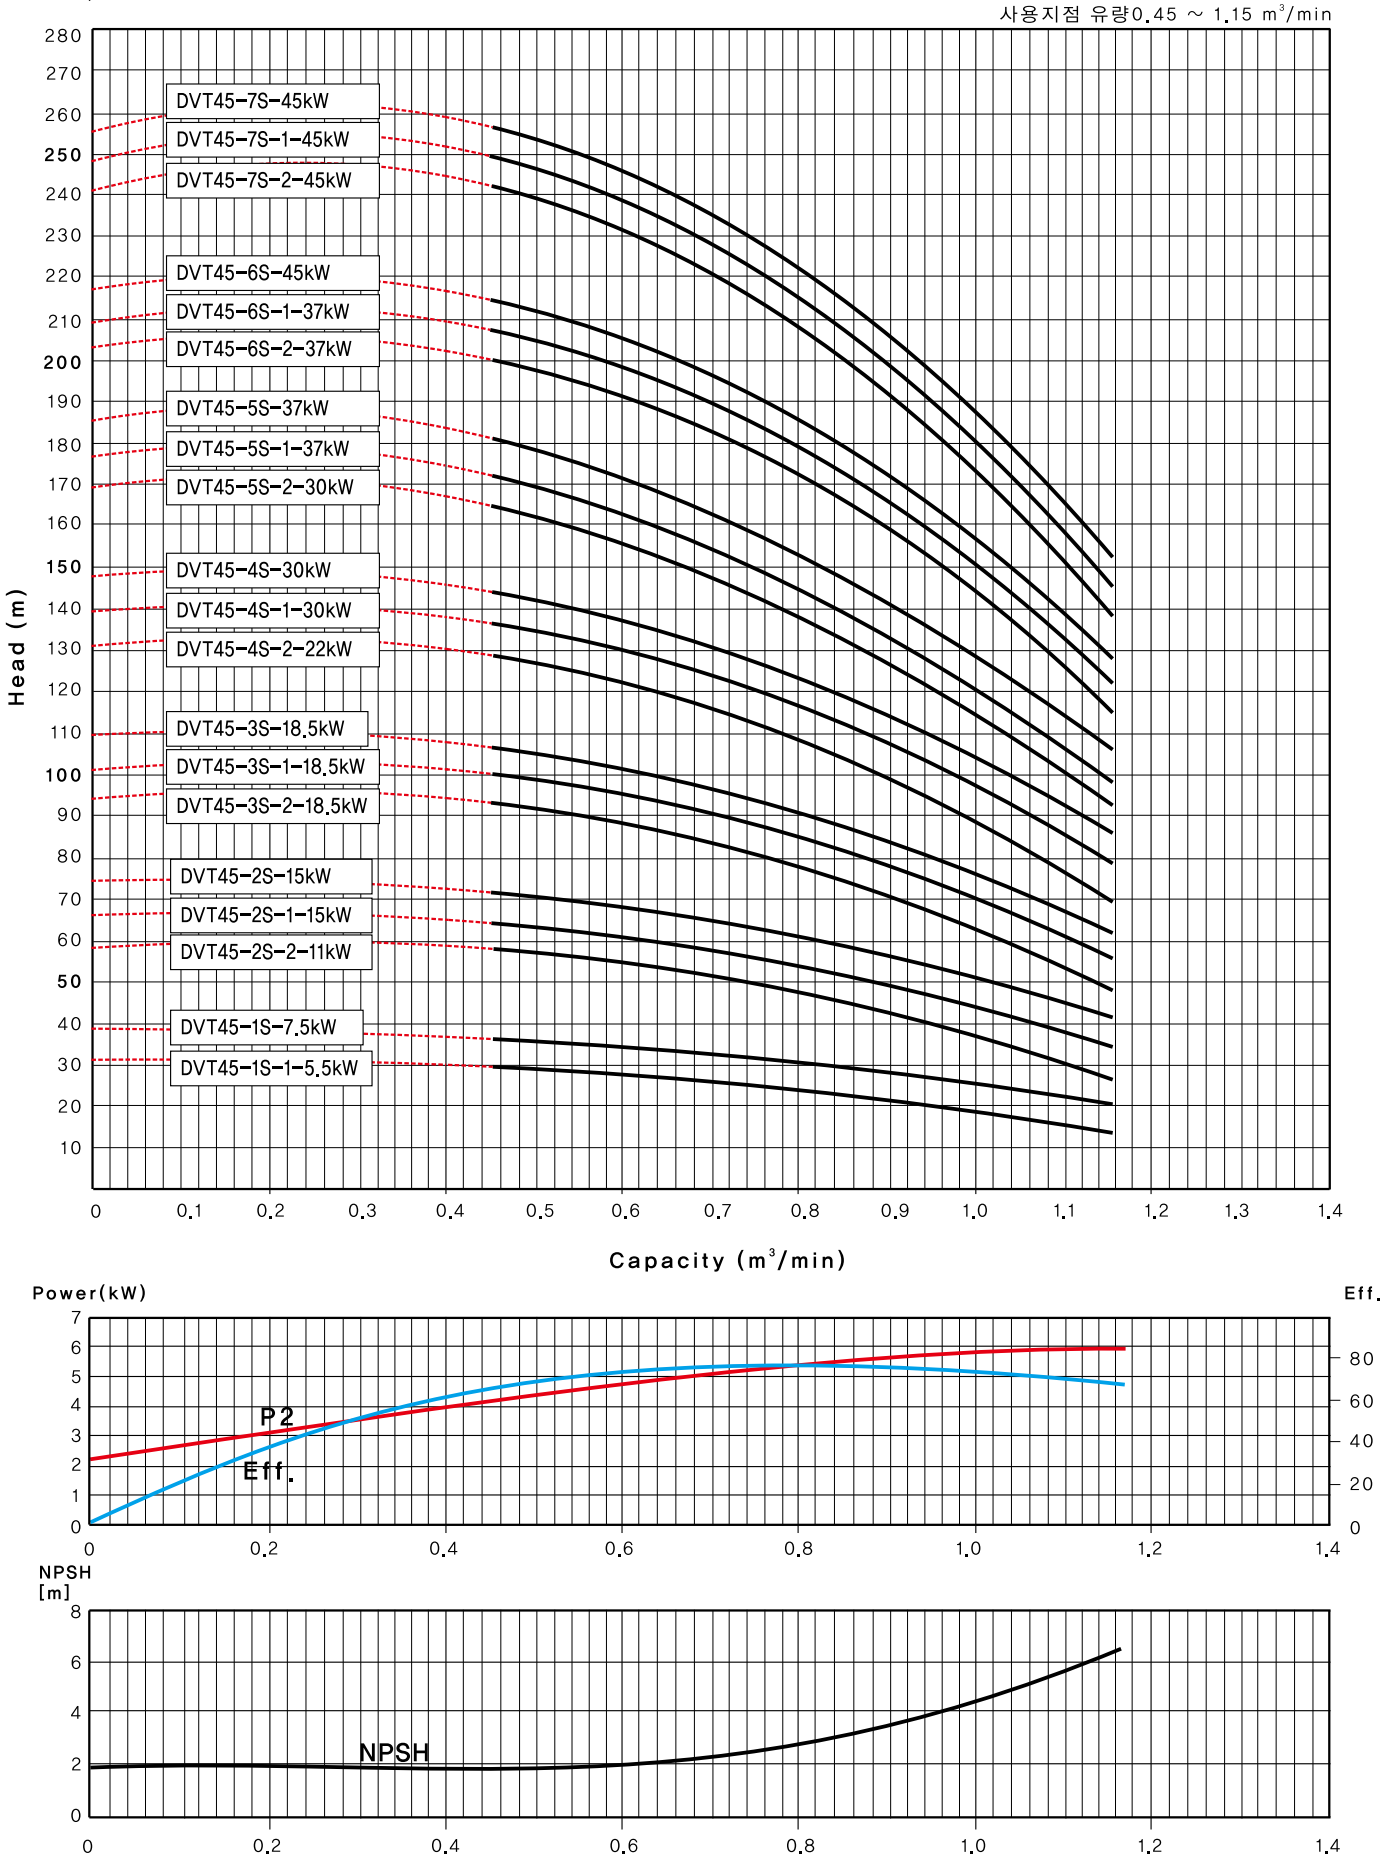


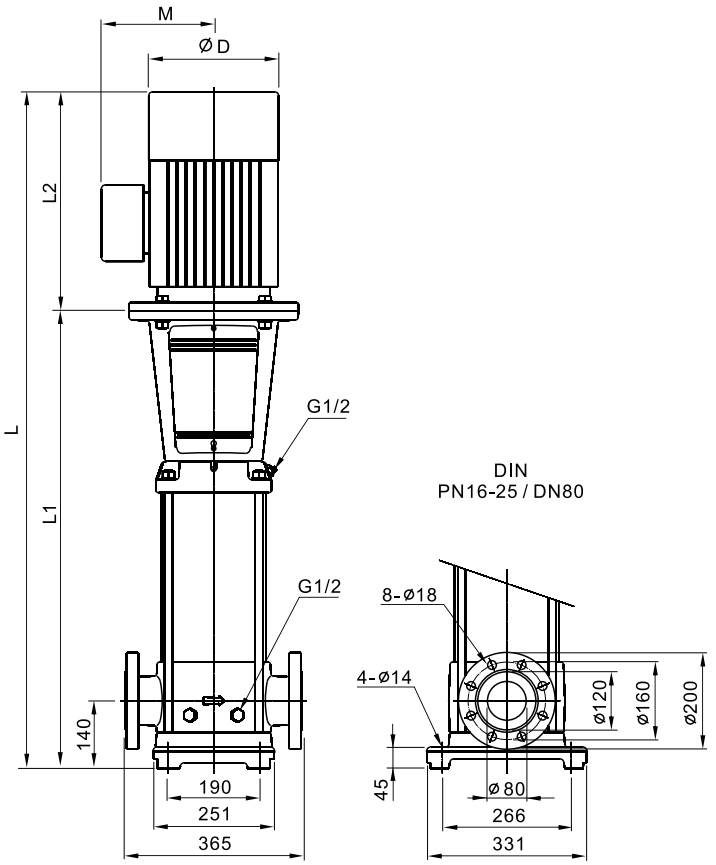

펌프형식	동력(kW)	L1	L2	L	øD	M
DVT 45-1-1	5.5	558	378	936	274	213
DVT 45-1	7.5	558	418	976	274	213
DVT 45-2-2	11	748	485	1233	317	265
DVT 45-2-1	15	748	485	1233	317	265
DVT 45-2	15	748	485	1233	317	265
DVT 45-3-2	18.5	828	529	1357	317	265
DVT 45-3-1	18.5	828	529	1357	317	265
DVT 45-3	18.5	828	529	1357	317	265
DVT 45-4-2	22	908	565	1473	365	300
DVT 45-4-1	30	908	591	1499	365	300
DVT 45-4	30	908	591	1499	365	300
DVT 45-5-2	30	988	591	1579	365	300
DVT 45-5-1	37	988	685	1673	384	245
DVT 45-5	37	988	685	1673	384	245
DVT 45-6-2	37	1068	685	1753	384	245
DVT 45-6-1	37	1068	685	1753	384	245
DVT 45-6	45	1068	685	1753	384	245
DVT 45-7-2	45	1148	685	1833	384	245
DVT 45-7-1	45	1148	685	1833	384	245
DVT 45-7	45	1148	685	1833	384	245

※ 제품의 품질적 향상을 위해 위 내용은 예고없이 변경될 수 있습니다.

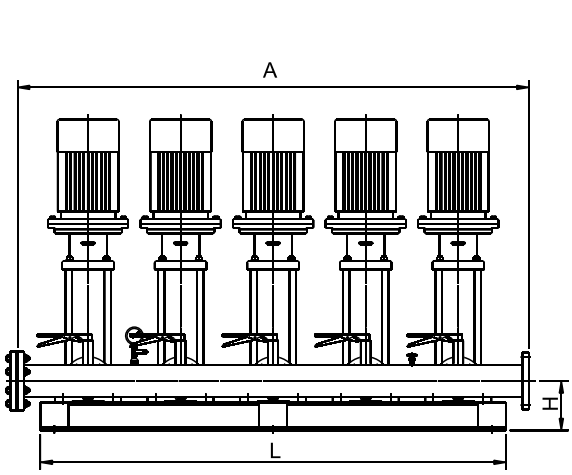

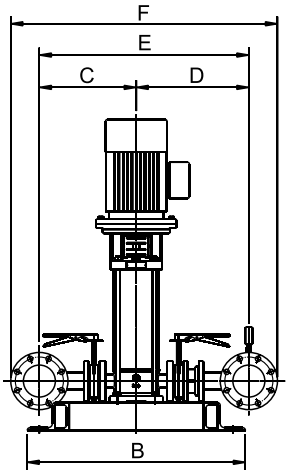


DBS 45


Unit : mm

MODEL	동 력	A	L	H	B	C	D	E	F	헤 더	패 드
2 Pump	18.5kW 이하	1010	720	305	790	565	635	1200	1480	150 x 150	2700x2000
	22, 30kW	1060	770	305	790	565	635	1200	1480		
	37, 45kW이상	1110	820	305	790	565	635	1200	1480		
	18.5kW 이하	1010	720	305	790	600	670	1270	1600	200 x 200	
	22, 30kW	1060	770	305	790	600	670	1270	1600		
	37, 45kW이상	1110	820	305	790	600	670	1270	1600		
3 Pump	18.5kW 이하	1460	1220	305	790	600	670	1270	1600	200 x 200	3200x2000
	22, 30kW	1560	1320	305	790	600	670	1270	1600		
	37, 45kW이상	1660	1420	305	790	600	670	1270	1600		
	18.5kW 이하	1460	1220	305	790	635	710	1345	1745	250 x 250	
	22, 30kW	1560	1320	305	790	635	710	1345	1745		
	37, 45kW이상	1660	1420	305	790	635	710	1345	1745		
4 Pump	18.5kW 이하	1910	1720	324	790	635	710	1345	1745	250 x 250	4000x2000
	22, 30kW	2060	1870	324	790	635	710	1345	1745		
	37, 45kW이상	2210	1920	324	790	635	710	1345	1745		
5 Pump	18.5kW 이하	2360	2220	324	790	635	710	1345	1745	250 x 250	5000x2000
	22, 30kW	2560	2420	324	790	635	710	1345	1745		
	37, 45kW이상	2760	2470	324	790	635	710	1345	1745		

◈DVT 64 & DBS 64


구경: DIN100 (16~25bar)
사용지점 유량0.6 ~ 1.67 m³/min

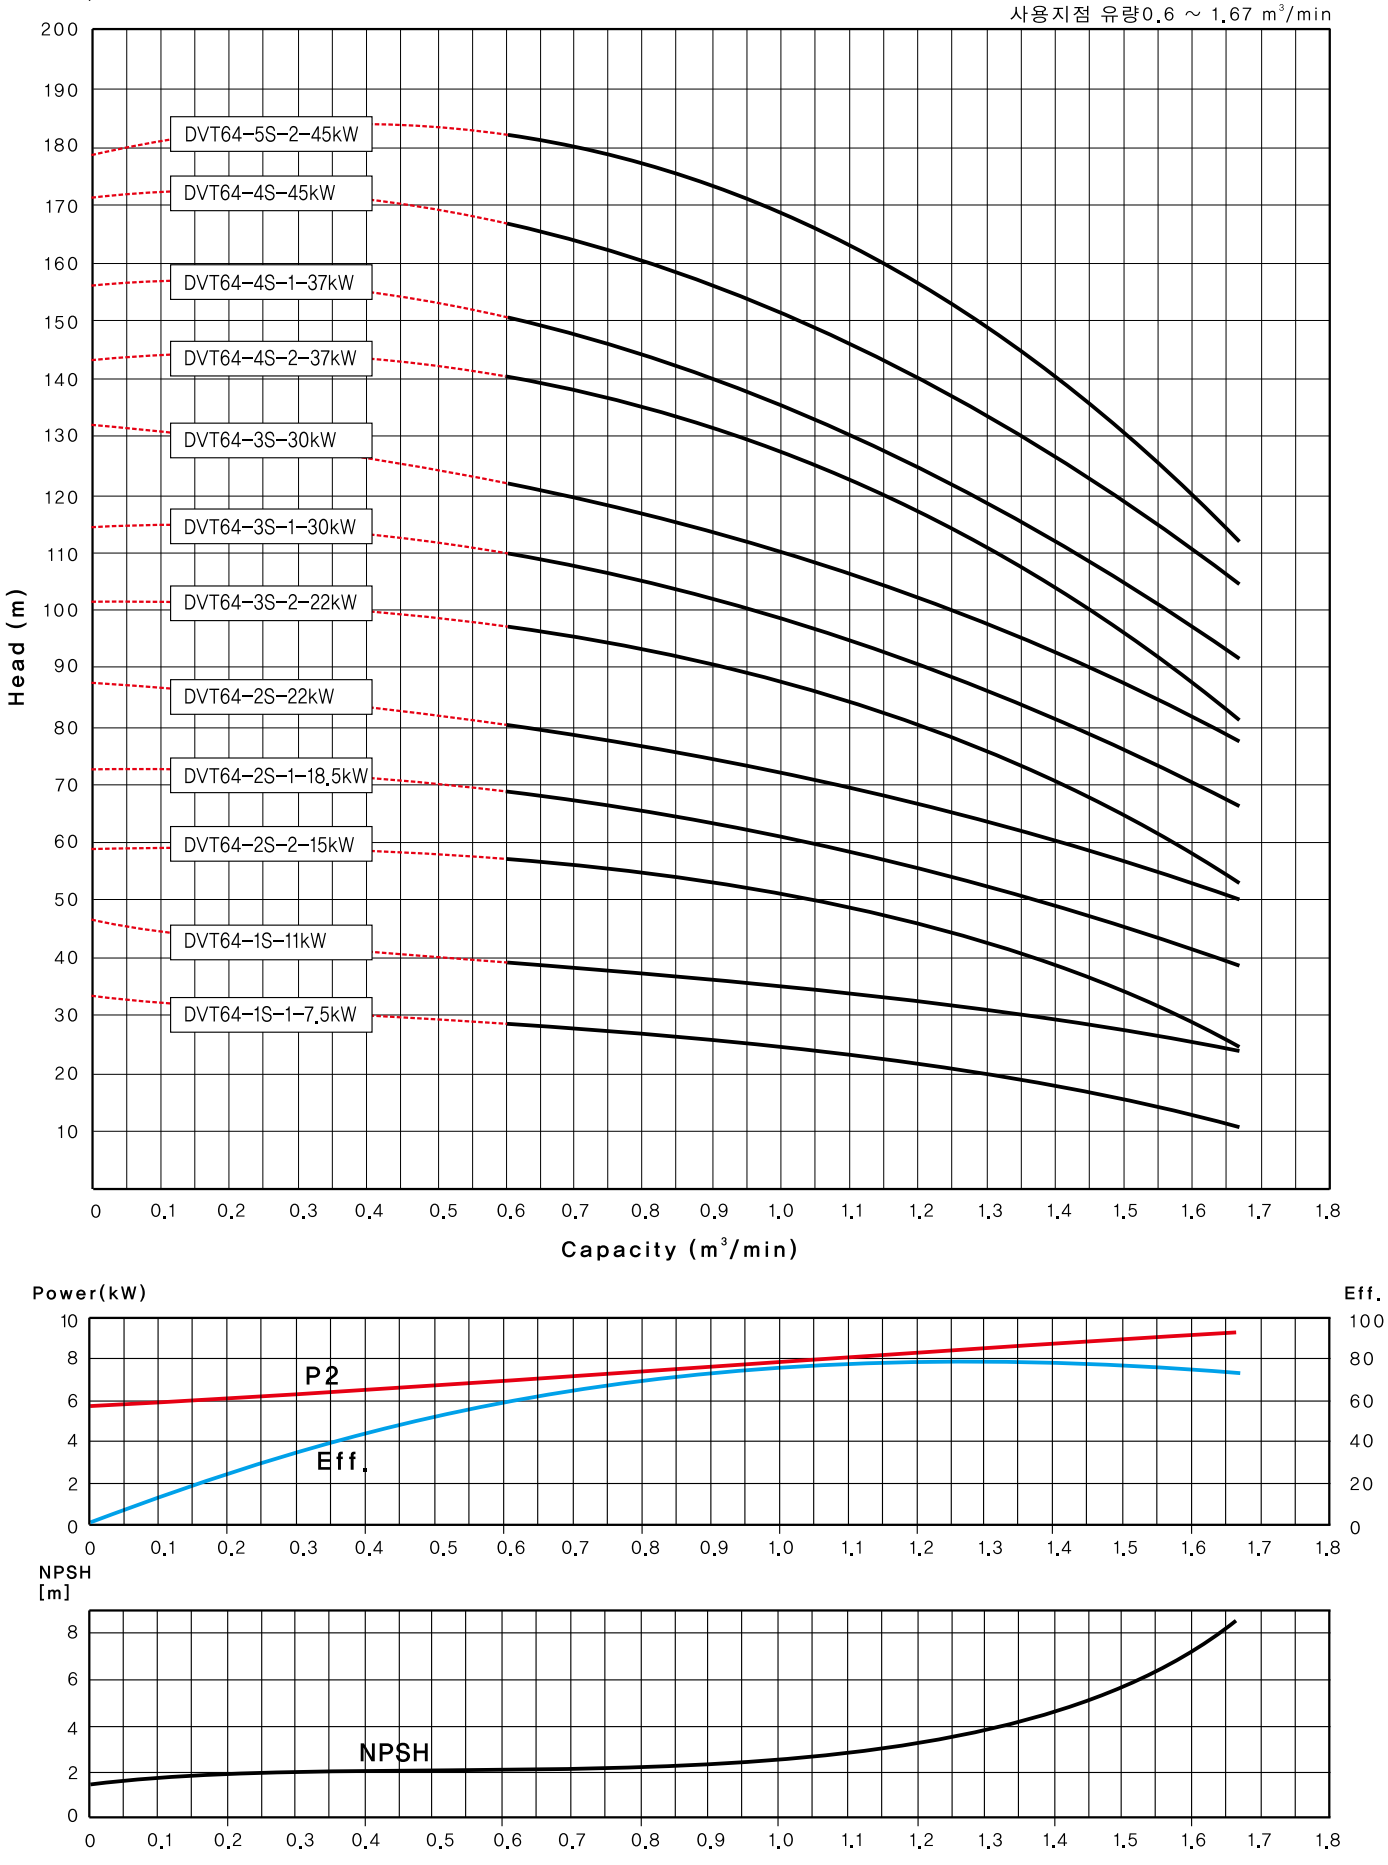

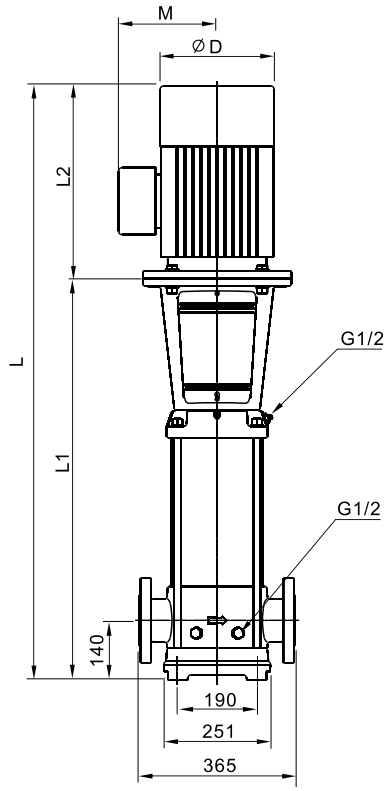



펌프형식	동력(kW)	L1	L2	L	⌀D	M
DVT 64-1-1	7.5	563	378	9941	274	213
DVT 64-1	11	673	485	1158	317	265
DVT 64-2-2	15	756	485	1241	317	265
DVT 64-2-1	18.5	756	529	1285	317	265
DVT 64-2	22	756	565	1311	365	300
DVT 64-3-2	22	838	565	1403	365	300
DVT 64-3-1	30	838	591	1429	365	300
DVT 64-3	30	838	591	1429	365	300
DVT 64-4-2	37	921	685	1606	384	245
DVT 64-4-1	37	921	685	1606	384	245
DVT 64-4	45	921	685	1606	384	245
DVT 64-5-2	45	1007	685	1692	384	245

※ 제품의 품질적 향상을 위해 위 내용은 예고없이 변경될 수 있습니다.



DIN
PN16 / DN100

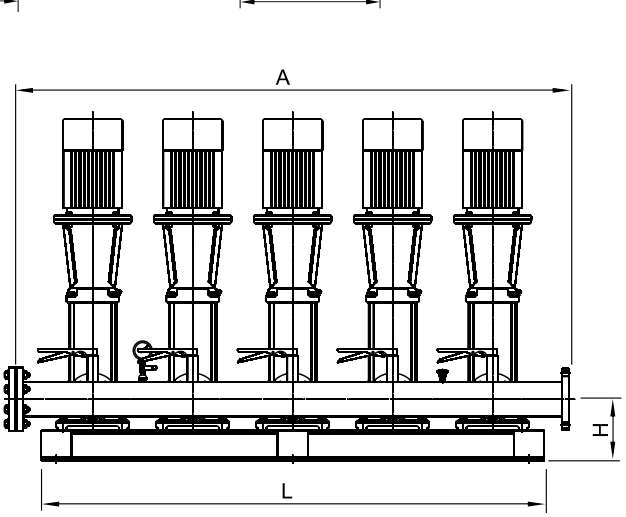

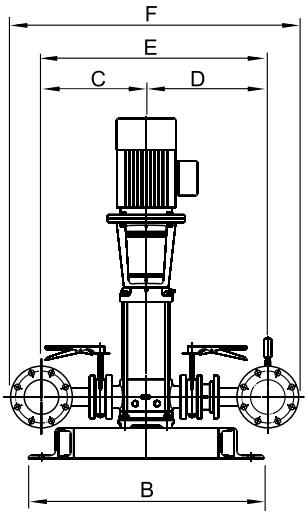


DBS 64


Unit : mm


MODEL	동 력	A	L	H	B	C	D	E	F	헤 더	패 드
2 Pump	18.5kW 이하	1010	720	305	790	615	700	1315	1645	200 x 200	2700x2000
	22, 30kW	1060	770	305	790	615	700	1315	1645		
	37, 45kW이상	1110	820	305	790	615	700	1315	1645		
	18.5kW 이하	1010	720	305	790	640	725	1365	1765	250 x 250	
	22, 30kW	1060	770	305	790	640	725	1365	1765		
	37, 45kW이상	1110	820	305	790	640	725	1365	1765		
3 Pump	18.5kW 이하	1460	1220	305	790	615	700	1315	1645	200 x 200	3200x2000
	22, 30kW	1560	1320	305	790	615	700	1315	1645		
	37, 45kW이상	1660	1420	305	790	615	700	1315	1645		
	18.5kW 이하	1460	1220	305	790	640	725	1365	1765	250 x 250	
	22, 30kW	1560	1320	305	790	640	725	1365	1765		
	37, 45kW이상	1660	1420	305	790	640	725	1365	1765		
4 Pump	18.5kW 이하	1910	1720	324	790	640	725	1365	1765	250 x 250	4000x2000
	22, 30kW	2060	1870	324	790	640	725	1365	1765		
	37, 45kW이상	2210	1920	324	790	640	725	1365	1765		
5 Pump	18.5kW 이하	2360	2220	324	790	640	725	1365	1765	250 x 250	5000x2000
	22, 30kW	2560	2420	324	790	640	725	1365	1765		
	37, 45kW이상	2760	2620	324	790	640	725	1365	1765		

◈DVT 90 & DBS 90

구경: DIN100 (16~25bar)
사용지점 유량0.9 ~ 2.15 m³/min

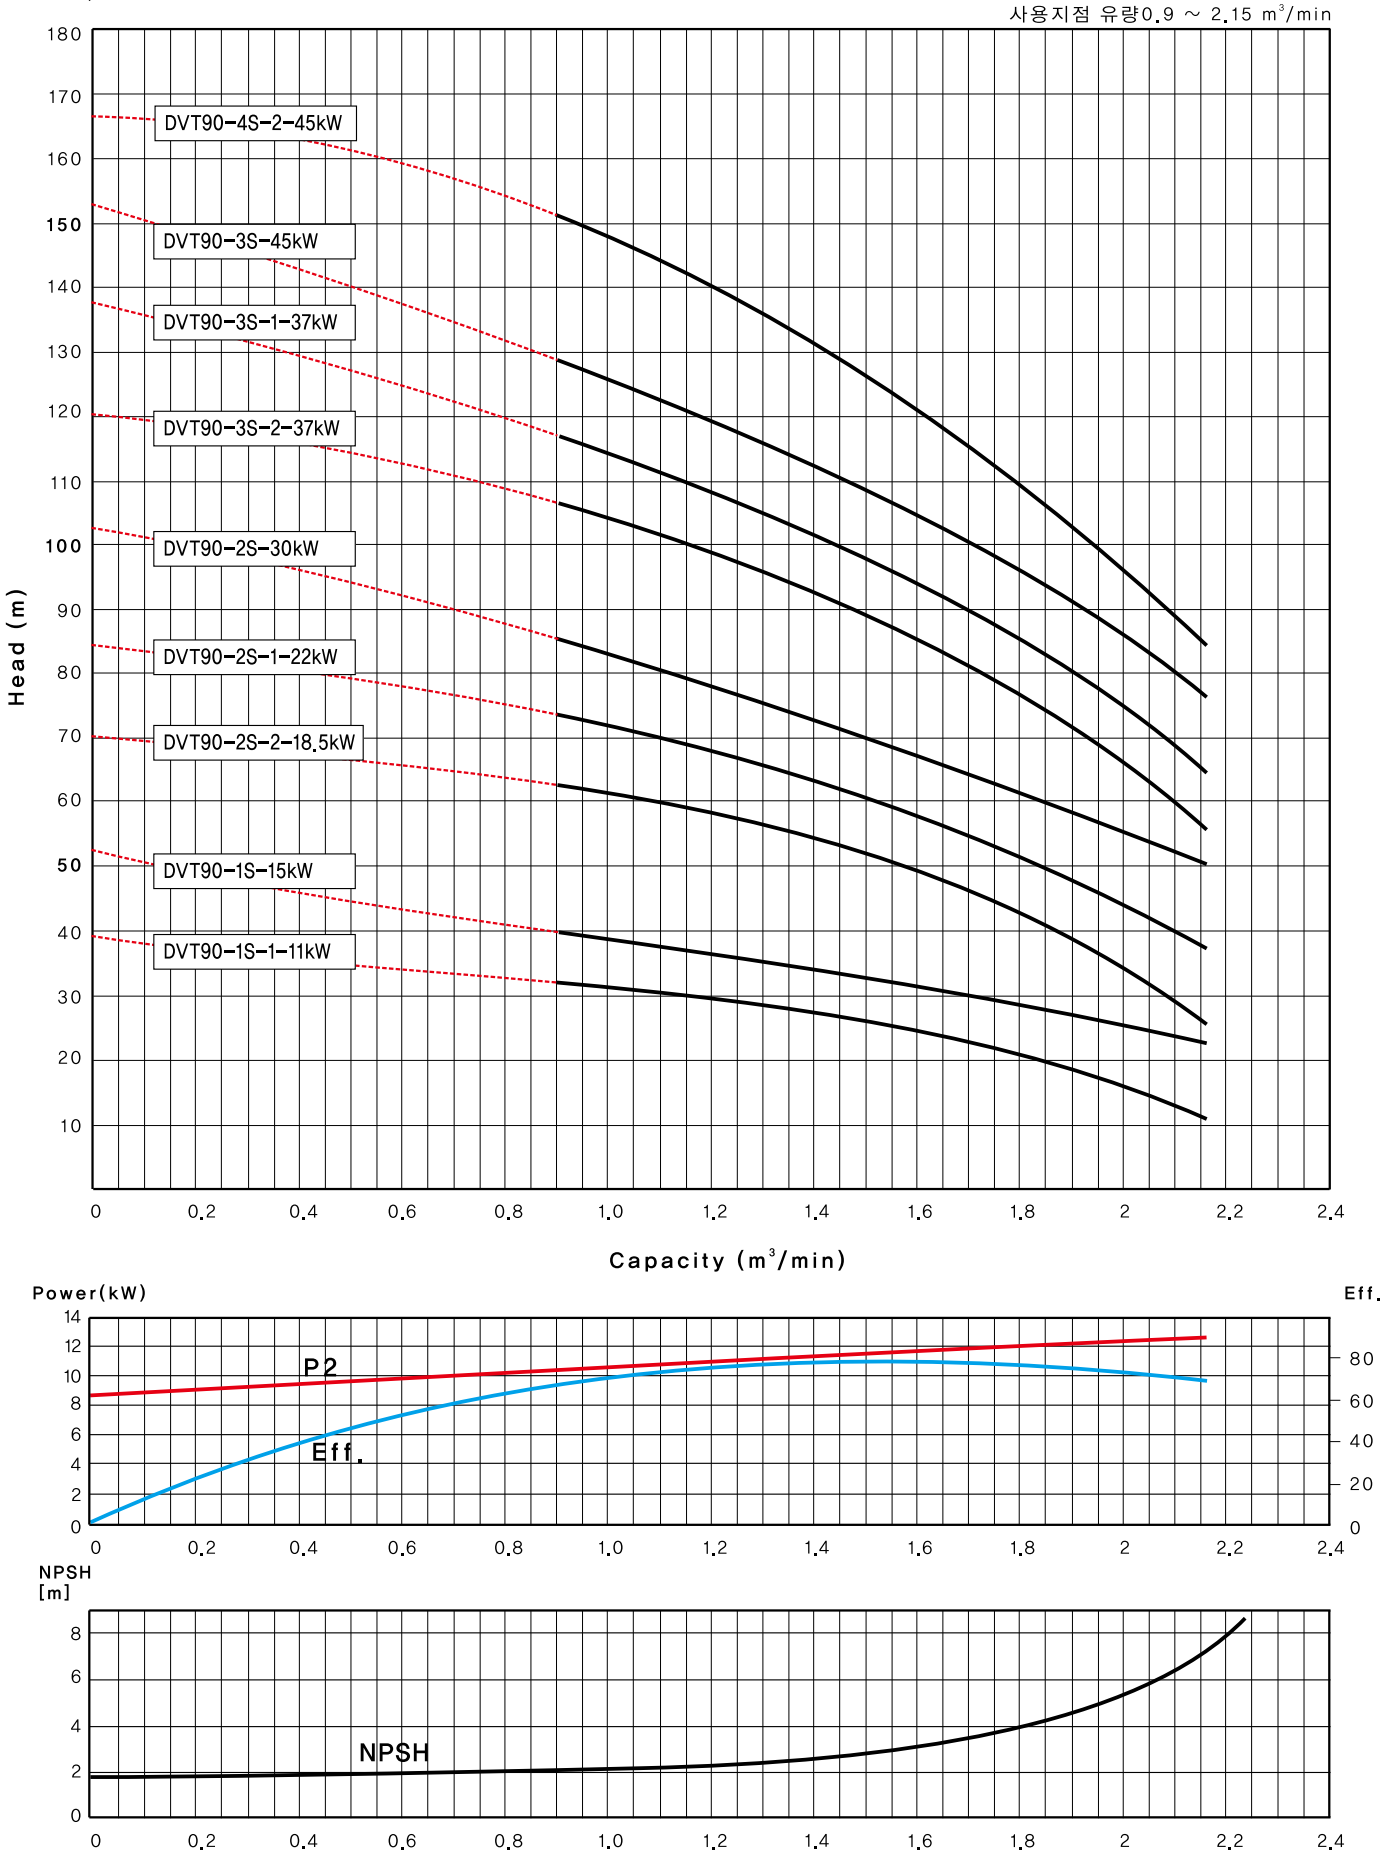


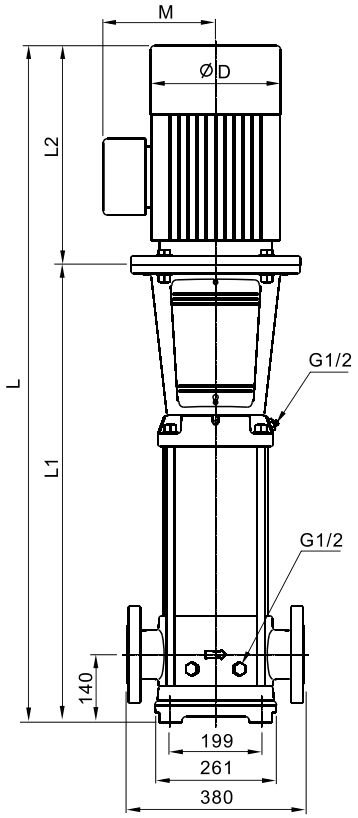


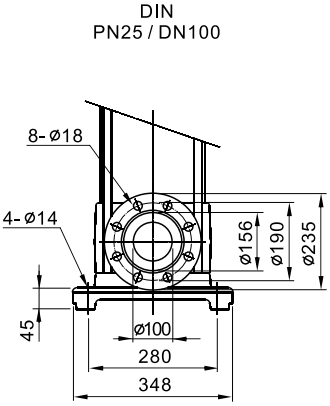

펌프형식	동력(kW)	L1	L2	L	øD	M
DVT 90-1-1	11	571	485	1056	317	265
DVT 90-1	15	571	485	1056	317	265
DVT 90-2-2	18.5	773	529	1302	317	265
DVT 90-2-1	22	773	565	1338	365	300
DVT 90-2	30	773	591	1364	365	300
DVT 90-3-2	37	865	685	1550	384	245
DVT 90-3-1	37	865	685	1550	384	245
DVT 90-3	45	865	685	1550	384	245
DVT 90-4-2	45	957	685	1642	384	245

※ 제품의 품질적 향상을 위해 위 내용은 예고없이 변경될 수 있습니다.

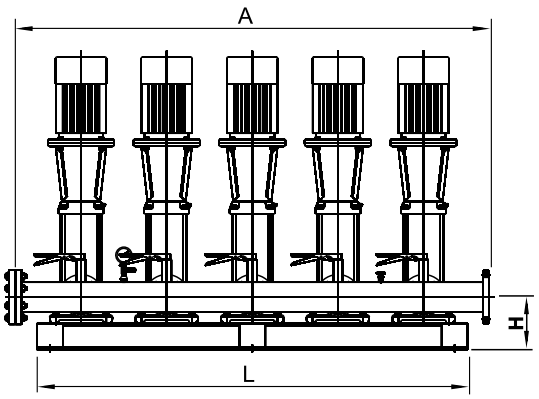

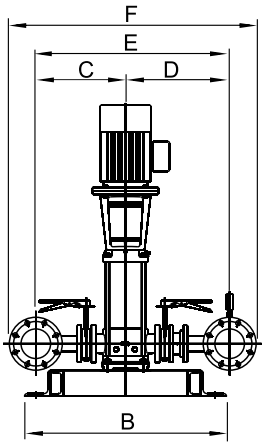


DBS 90


Unit : mm


MODEL	동 력	A	L	H	B	C	D	E	F	헤 더	패 드
2 Pump	18.5kW 이하	1010	740	305	790	625	705	1330	1660	200 x 200	2700x2000
	22, 30kW	1060	790	305	790	625	705	1330	1660		
	37, 45kW이상	1110	820	305	790	625	705	1330	1660		
	18.5kW 이하	1010	740	305	790	650	730	1380	1780	250 x 250	
	22, 30kW	1060	790	305	790	650	730	1380	1780		
	37, 45kW이상	1110	820	305	790	650	730	1380	1780		
3 Pump	18.5kW 이하	1460	1240	324	790	650	730	1380	1780	250 x 250	3200x2000
	22, 30kW	1560	1340	324	790	650	730	1380	1780		
	37, 45kW이상	1660	1420	324	790	650	730	1380	1780		
	18.5kW 이하	1460	1240	324	790	675	755	1430	1875	300 x 300	
	22, 30kW	1560	1340	324	790	675	755	1430	1875		
	37, 45kW이상	1660	1420	324	790	675	755	1430	1875		
4 Pump	18.5kW 이하	1910	1740	324	790	650	730	1380	1780	250 x 250	4000x2000
	22, 30kW	2060	1890	324	790	650	730	1380	1780		
	37, 45kW이상	2210	1920	324	790	650	730	1380	1780		
	18.5kW 이하	1910	1740	324	790	675	755	1430	1875	300 x 300	
	22, 30kW	2060	1890	324	790	675	755	1430	1875		
	37, 45kW이상	2210	1920	324	790	675	755	1430	1875		
5 Pump	18.5kW 이하	2360	2240	324	790	675	755	1430	1875	300 x 300	5000x2000
	22, 30kW	2560	2440	324	790	675	755	1430	1875		
	37, 45kW이상	2760	2520	324	790	675	755	1430	1875		


◈DVT 120 & DBS 120


구경 : DIN125(16~25bar)
사용유량 : 1.0~1.67 ㎥/min

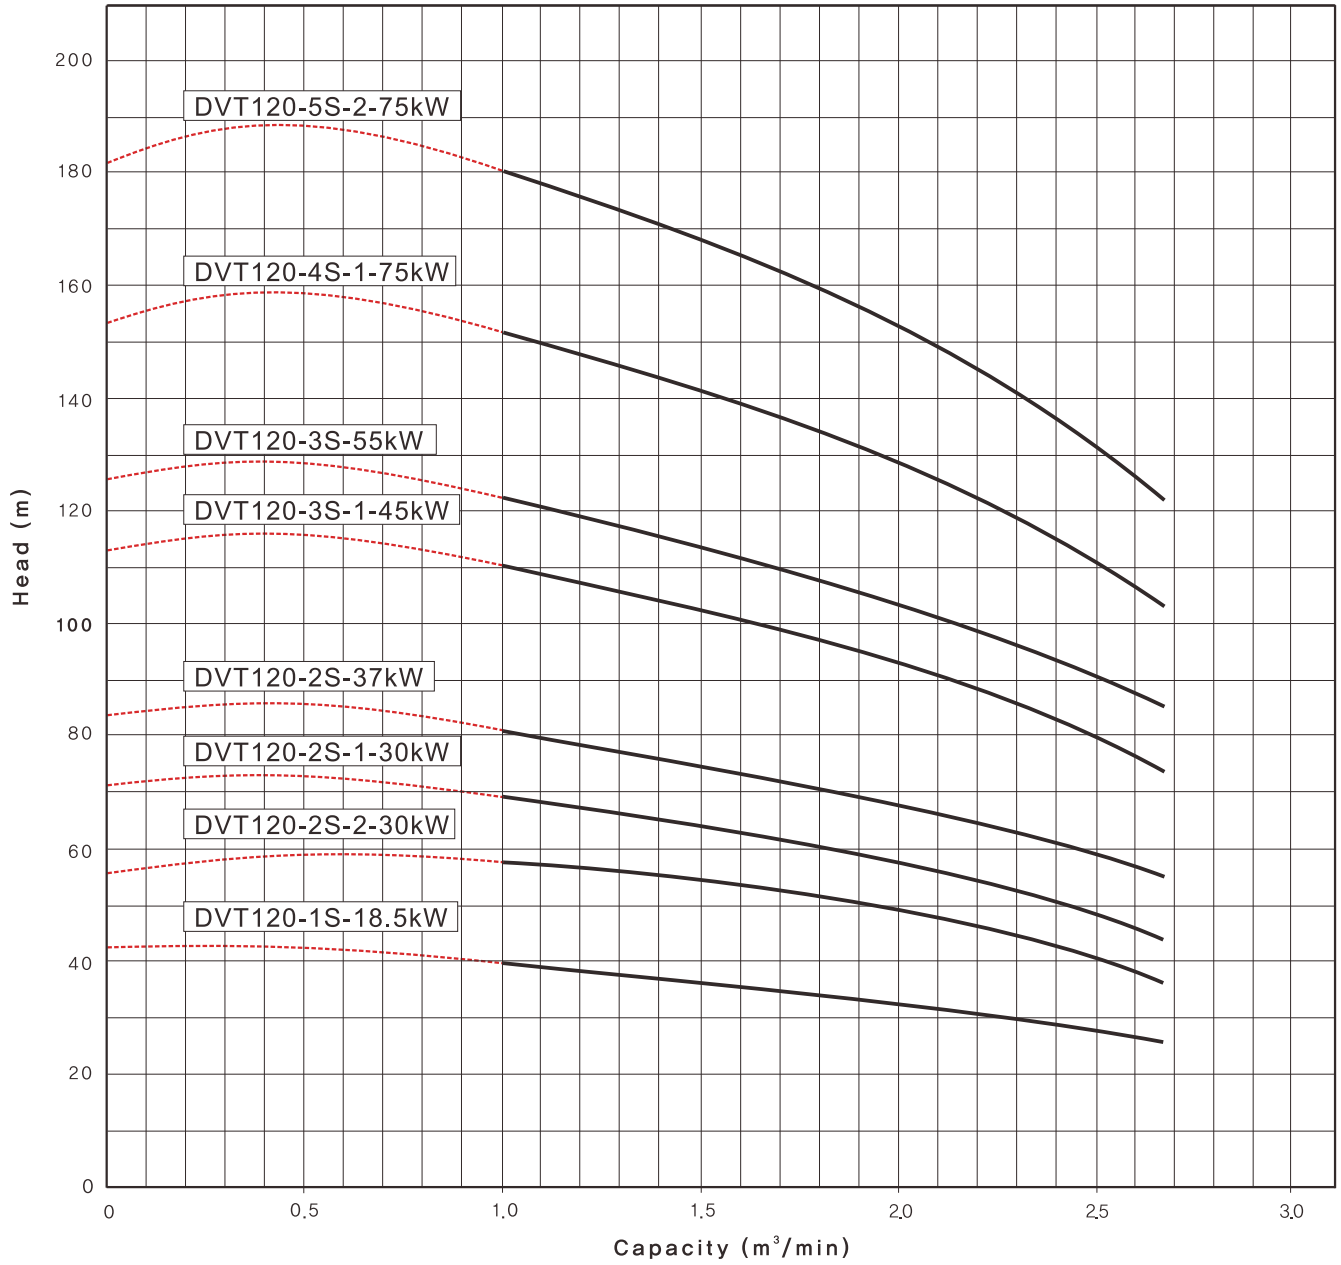

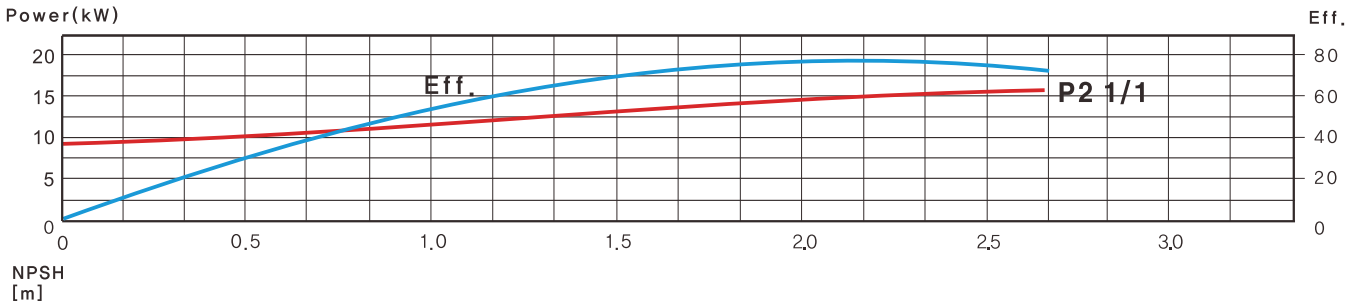

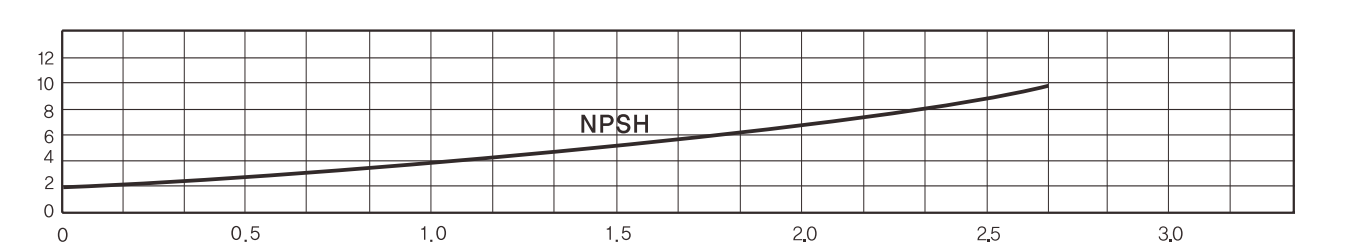


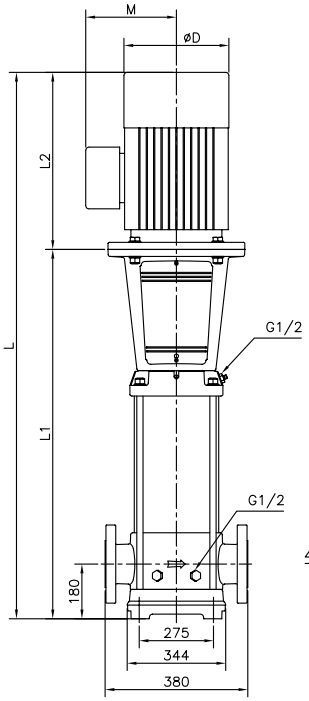




펌프형식	동력(kW)	L1	L2	L	øD	M
DVT 120-1	18.5	837	529	1366	317	265
DVT 120-2-2	30	993	591	1584	365	300
DVT 120-2-1	30	993	591	1584	365	300
DVT 120-2	37	993	685	1678	384	335
DVT 120-3-1	45	1152	685	1837	384	335
DVT 120-3	55	1178	760	1938	454	335
DVT 120-4-1	75	1334	902	2236	510	440
DVT 120-5-2	75	1489	902	2391	510	440

※ 제품의 품질적 향상을 위해 위 내용은 예고없이 변경될 수 있습니다.

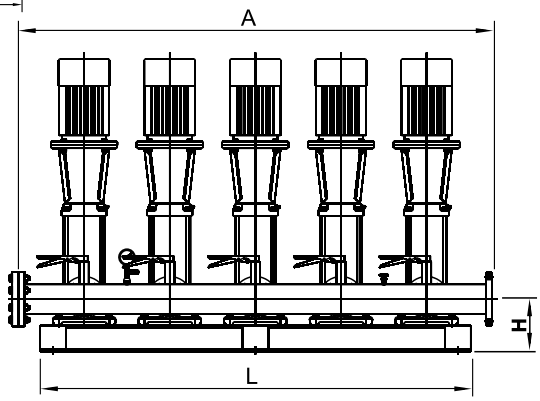

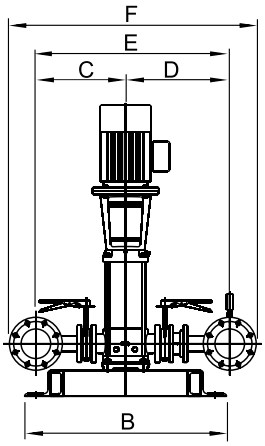


DBS 120


Unit : mm


MODEL	동 력	A	L	H	B	C	D	E	F	헤더	패드
2PUMP	18.5KW 이하	1010	740	305	830	630	740	1370	1700	200 x 200	2700x2000
	30KW	1060	790	305	830	630	740	1370	1700		
	37, 45KW 이상	1110	820	305	830	630	740	1370	1700		
	55KW 이상	1170	880	305	830	630	740	1370	1700		
	18.5KW 이하	1010	740	305	830	655	765	1420	1820	250 x 250	
	30KW	1060	790	305	830	655	765	1420	1820		
	37, 45KW 이상	1110	820	305	830	655	765	1420	1820		
	55KW 이상	1170	880	305	830	655	765	1420	1820		
3PUMP	18.5KW 이하	1460	1240	324	830	655	765	1420	1820	250 x 250	3200x2000
	30KW	1560	1340	324	830	655	765	1420	1820		
	37, 45KW 이상	1660	1420	324	830	655	765	1420	1820		
	55KW 이상	1780	1000	324	830	655	765	1420	1820		
	18.5KW 이하	1460	1240	324	830	680	790	1470	1915	300 x 300	
	30KW	1560	1340	324	830	680	790	1470	1915		
	37, 45KW 이상	1660	1420	324	830	680	790	1470	1915		
	55KW 이상	1780	1000	324	830	680	790	1470	1915		
4PUMP	18.5KW 이하	1910	1740	324	830	655	765	1420	1820	250 x 250	4000x2000
	30KW	2060	1890	324	830	655	765	1420	1820		
	37, 45KW 이상	2210	1920	324	830	655	765	1420	1820		
	55KW 이상	2390	2100	324	830	655	765	1420	1820		
	18.5KW 이하	1910	1740	324	830	680	790	1470	1915	300 x 300	
	30KW	2060	1890	324	830	680	790	1470	1915		
	37, 45KW 이상	2210	1920	324	830	680	790	1470	1915		
	55KW 이상	2390	2100	324	830	680	790	1470	1915		
5PUMP	18.5KW 이하	2360	2240	324	830	680	790	1470	1915	300 x 300	5000x2000
	30KW	2560	2440	324	830	680	790	1470	1915		
	37, 45KW 이상	2760	2520	324	830	680	790	1470	1915		
	55KW 이상	3000	2760	324	830	680	790	1470	1915		


◈DVT 150 & DBS 150


구경 : DIN125(16~25bar)
사용유량 : 1.25~3.0 m³/min

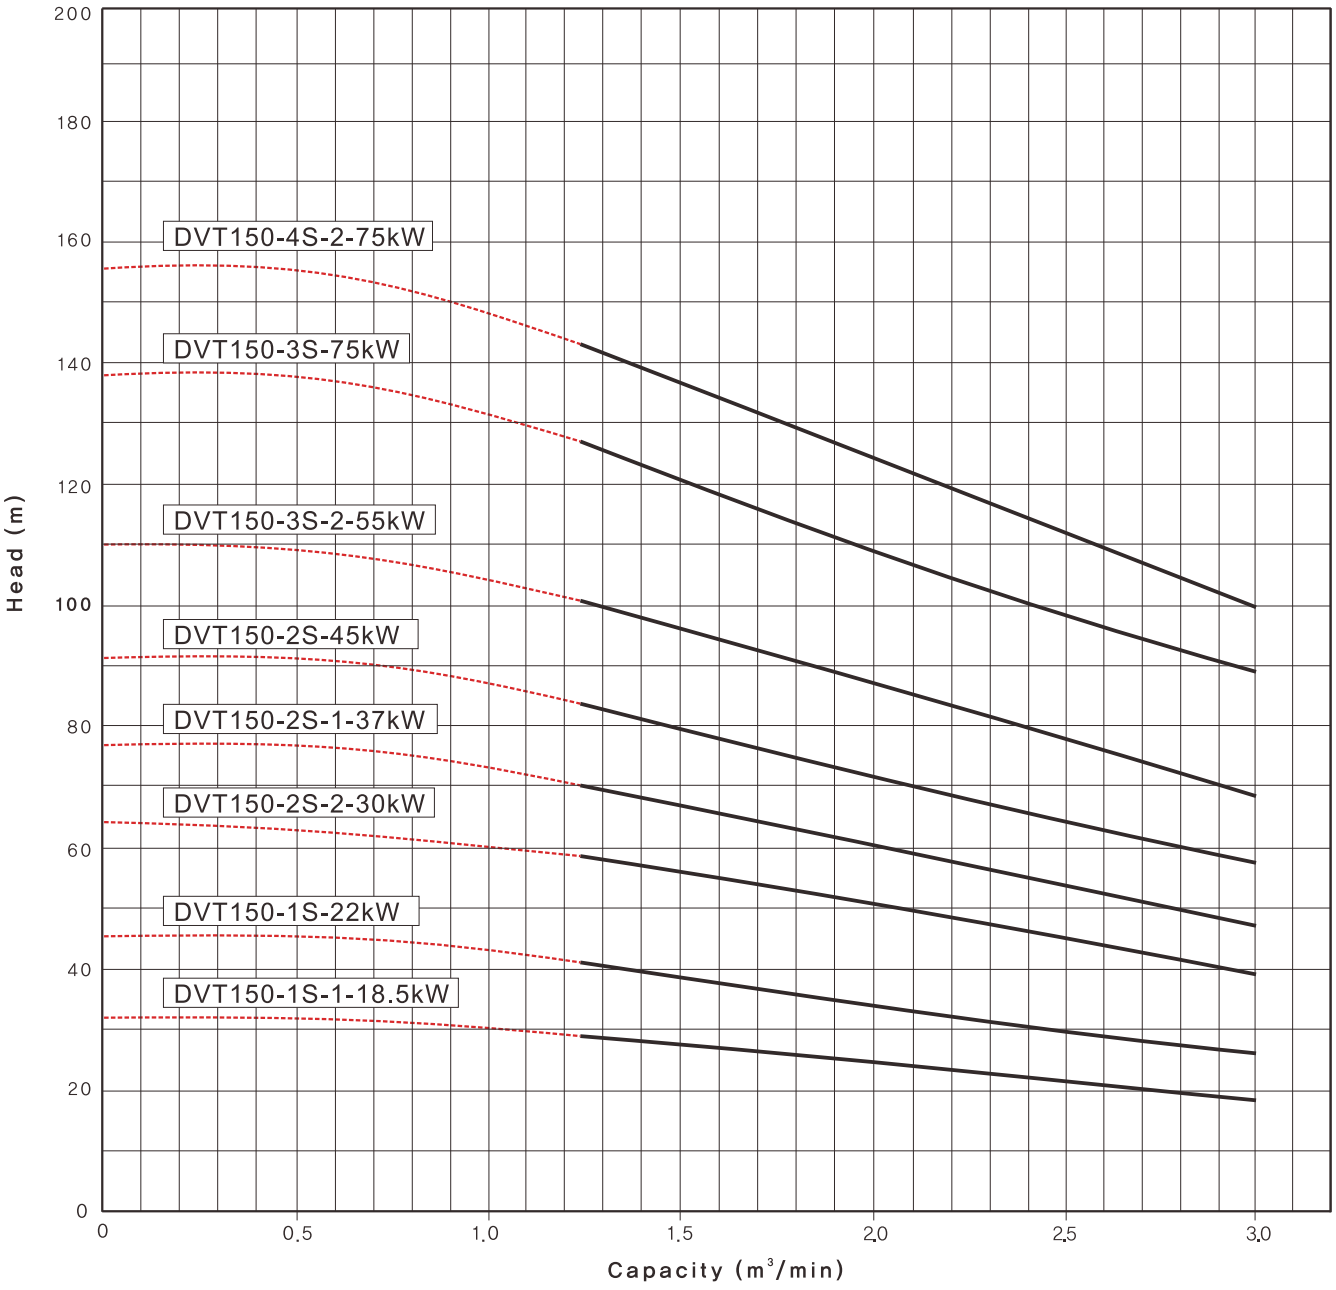

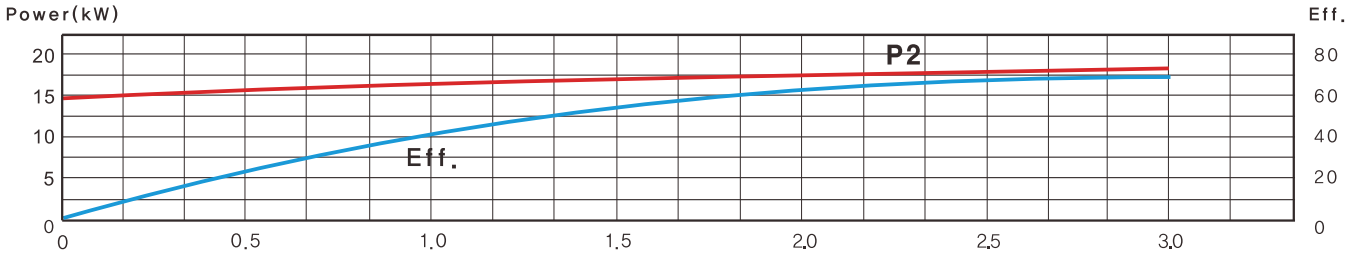

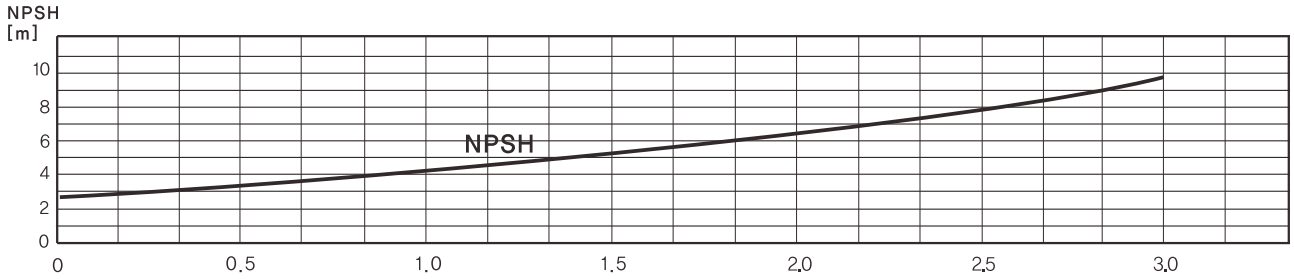


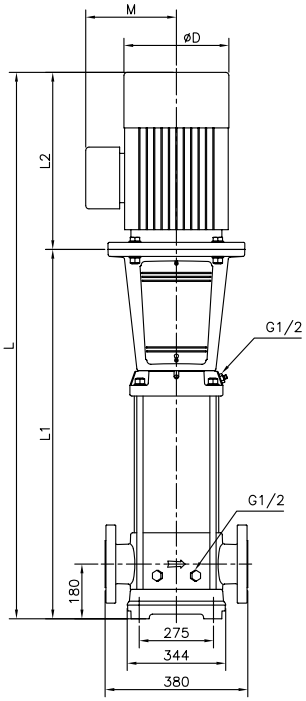




펌프형식	동력(kW)	L1	L2	L	øD	M
DVT 150-1-1	18.5	837	529	1366	317	265
DVT 150-1	22	837	565	1402	365	300
DVT 150-2-2	30	993	591	1584	365	300
DVT 150-2-1	37	993	685	1678	384	335
DVT 150-2	45	997	685	1682	384	335
DVT 150-3-2	55	1178	760	1938	454	335
DVT 150-3	75	1178	902	2080	510	440
DVT 150-4-2	75	1334	902	2236	510	440

※ 제품의 품질적 향상을 위해 위 내용은 예고없이 변경될 수 있습니다.

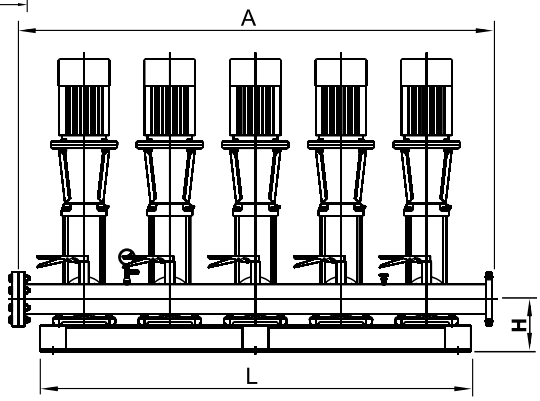

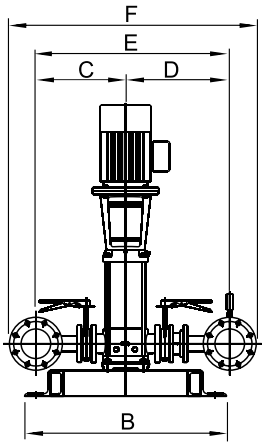

DBS 150

Unit : mm

MODEL	동 력	A	L	H	B	C	D	E	F	헤더	패드
2PUMP	18.5KW 이하	1010	740	305	830	630	740	1370	1700	200 x 200	2700x2000
	22, 30KW	1060	790	305	830	630	740	1370	1700		
	37, 45KW 이상	1110	820	305	830	630	740	1370	1700		
	55KW 이상	1170	880	305	830	630	740	1370	1700		
	18.5KW 이하	1010	740	305	830	655	765	1420	1820	250 x 250	
	22, 30KW	1060	790	305	830	655	765	1420	1820		
	37, 45KW 이상	1110	820	305	830	655	765	1420	1820		
	55KW 이상	1170	880	305	830	655	765	1420	1820		
3PUMP	18.5KW 이하	1460	1240	324	830	655	765	1420	1820	250 x 250	3200x2000
	22, 30KW	1560	1340	324	830	655	765	1420	1820		
	37, 45KW 이상	1660	1420	324	830	655	765	1420	1820		
	55KW 이상	1780	1000	324	830	655	765	1420	1820		
	18.5KW 이하	1460	1240	324	830	680	790	1470	1915	300 x 300	
	22, 30KW	1560	1340	324	830	680	790	1470	1915		
	37, 45KW 이상	1660	1420	324	830	680	790	1470	1915		
	55KW 이상	1780	1000	324	830	680	790	1470	1915		
4PUMP	18.5KW 이하	1910	1740	324	830	655	765	1420	1820	250 x 250	4000x2000
	22, 30KW	2060	1890	324	830	655	765	1420	1820		
	37, 45KW 이상	2210	1920	324	830	655	765	1420	1820		
	55KW 이상	2390	2100	324	830	655	765	1420	1820		
	18.5KW 이하	1910	1740	324	830	680	790	1470	1915	300 x 300	
	22, 30KW	2060	1890	324	830	680	790	1470	1915		
	37, 45KW 이상	2210	1920	324	830	680	790	1470	1915		
	55KW 이상	2390	2100	324	830	680	790	1470	1915		
5PUMP	18.5KW 이하	2360	2240	324	830	680	790	1470	1915	300 x 300	5000x2000
	22, 30KW	2560	2440	324	830	680	790	1470	1915		
	37, 45KW 이상	2760	2520	324	830	680	790	1470	1915		
	55KW 이상	3000	2760	324	830	680	790	1470	1915		