NPR-PA1, PA2, PA3 래칫푸셔



NPR-PA1



NPR-PA2



NPR-PA3

· 용도

– 선박 조립공장에서 내저(바닥)판 끝단부쪽에 늑골(외판 및 중간벽)을 조립할 때 편리하고 빠르게 작업할 수 있도록 제작된 능률적인 Ratchet Pusher입니다.

· 특징

– NPR-PA는 래칫푸셔와 스크루 클램프가 결합한 모델로 종전에 사용하던 여러 단계의 작업공정을 줄여 생산성을 높인 효율적인 제품입니다. (종전 공정 : HYD'JACK 받침대 Piece를 내저판에 전기용접으로 고정한 후 작업 진행-완료 후에는 Piece를 다시 제거해야 함)

– NPR-PA는 내저판 끝단부 쪽에 설치되는 늑골의 간격을 안쪽으로 밀어줄 때에 사용합니다.

– NPR-PA는 내저판 좌우 끝단부에 사용되는 타입이 다르므로(PA1, PA2, PA3) 작업 상황에 맞게 모델을 정확히 선택해야 합니다.

– NPR-PA2는 정반위에 설치된 두개의판재를 당겨서 붙이거나 밀어서 사이를 벌릴때 사용하는 제품입니다.

– 스토퍼 타입은 스크루가 파이프 밖으로 완전히 빠지지 않도록 핀이 삽입된 제품입니다.

· 사용방법

– 가용접된 늑골(L, T형강)과 가용접 할 늑골 사이에 래칫푸셔를 고정시킨 후 폴(Pawl)을 작업용도에 맞게 밀어올리거나 아래로 내려 핸들을 작동하십시오.

· 주의사항

– 제품에 명시된 정격규격 이상으로 사용하지 마십시오.

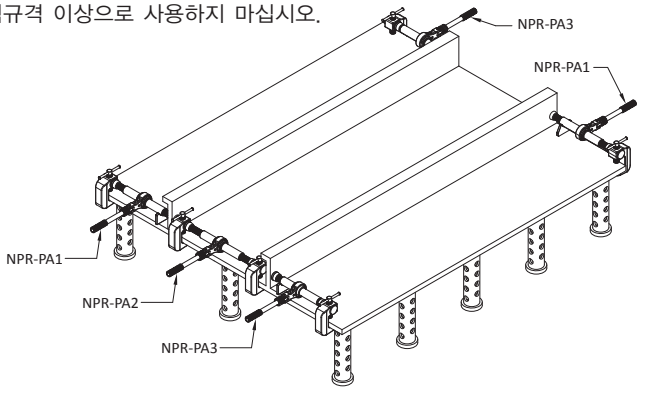

· SPECIFICATION

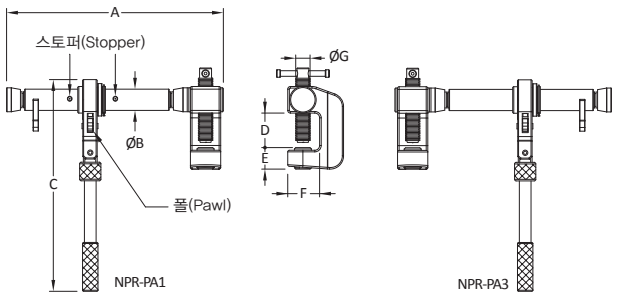

MODEL	WLL (TON)	WORKING LENGTH	A	ØB	C	D	E	F	ØG	Weight (kg)
NPR-PA1 NPR-PA3	1.5	300-380-30	300	37	397	35	33	55	30	6.7

※ 스토퍼(스크루 이탈 방지용 핀) 타입의 치수입니다.
※ Working Length는 스크루 작동길이와 부재두께를 나타냅니다.
예) 300-380-30 : 스크루의 작동길이(300-380), 부재 최대 두께(30)

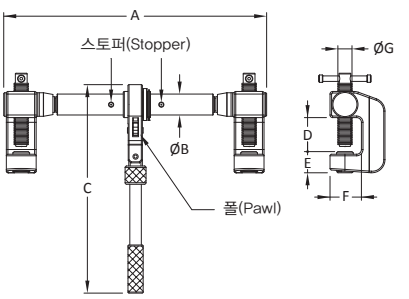

MODEL	WLL (TON)	WORKING LENGTH	A	ØB	C	D	E	F	ØG	Weight (kg)
NPR-PA2	2	345-420-30	345	37	397	35	33	55	30	9.8

※ 스토퍼(스크루 이탈 방지용 핀) 타입의 치수입니다.
※ Working Length는 스크루 작동길이와 부재두께를 나타냅니다.
예) 300-380-30 : 스크루의 작동길이(300-380), 부재 최대 두께(30)