CPC3115□ Direct acting

모 델	Model

CPC3115D,A



외 형 도	Dimensions

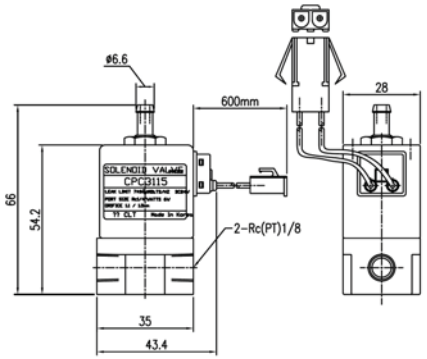

사 양 서	Specifications

사용유체	AIR, HOT WATER
유체온도	0 ~ 140℃
주위온도	0 ~ 50℃
오리피스	1.1, 1.5
절연종별	F Class
전압보장율	10%
정격전압, 소비전력	선택사양

몸체 재질	황 동, 스 텐
시트 재질	NBR, 바이톤(옵션)
접속구경	PT 1/8, ∅6.6
접합방식	BODY 일체형
사용압력	15Kg/㎠ (17±1Kg/㎠에서 leak발생)
단전시 상태	Closed
콘넥터	선택사양