www.koreaene.com

smart & easy **EURO-SELF**

유로셀프 주유기



Korea EnE Co., Ltd.

EMS

SPECIFICATIONS 제품사양

· Power 입력전원

입력전원	AC 220V±10%, 50/60Hz

· Flowrate 토출량

토출량	**저속** : 40ℓ/min **고속** : 80ℓ/min

※Note 토출량은 유종, 배관조건 그리고 호스, 노즐, 스위벨 및 솔레노 이드 밸브의 사양에 따라 영향을 받습니다.

· Pump and Motor(Suction Model) 펌프/모터

펌프	자흡식, Rotary Vane 또는 Gear식, 공기분리기, Bypass Valve, Steel or Paper Filter 적용
모터	1/2HP or 1 HP – 내압방폭형 과부하보호장치 내장 및 연속정격

· Flow meter 유량계

형식	4-Piston 정량유량계, 미세조정형 기차조정장치
계량정도 (법적공차)	±0.5%(5 ℓ/min~Qmax)

· Display 표시기

형식	통합형
표시내용	**금액** : 6 digits(999,999) **리터** : 6 digits(999,999) **단가** : 4 digits(9,999)
자체진단 기능	OIML에 따른 체킹장치 내장 자체진단 실패시 주유기는 자동 정지됨

· Connection 연결배관

연결배관	1-1/2" Flexible pipe

· Totalizer 토탈라이져

EMC	7자리	**적산치**	12자리	**일계치**	12자리

· Nozzle & Hose 노즐/호스/안전밸브

노즐	자동 노즐
호스	**저속** : 3/4" x 4.5m, Single swivel **고속** : 1" x 4.5m, Single swivel
안전밸브	**저속** : 3.4" **고속** : 1"

· Operating environment 사용환경


온도	-25℃/-77℉~+55/+131℉(표준형)
상대습도	5~95%(Under no condensing)

· Self Unit 셀프 유니트

모니터	15" TFT-LCD, Full Touch Screen, 셀프조작 안내
카드리더	Swipe Type, Double Tracking
지폐인식기	지폐수납기 내장형(300±20매), 시건장치
영수증발행기	Thermal Type, Auto-Cut 적용
호출기	무선호출 Type
카메라	부정사용 장지용
스피커	음성 안내


DIMENSION 제품치수

/ EMS-4 Nozzle /

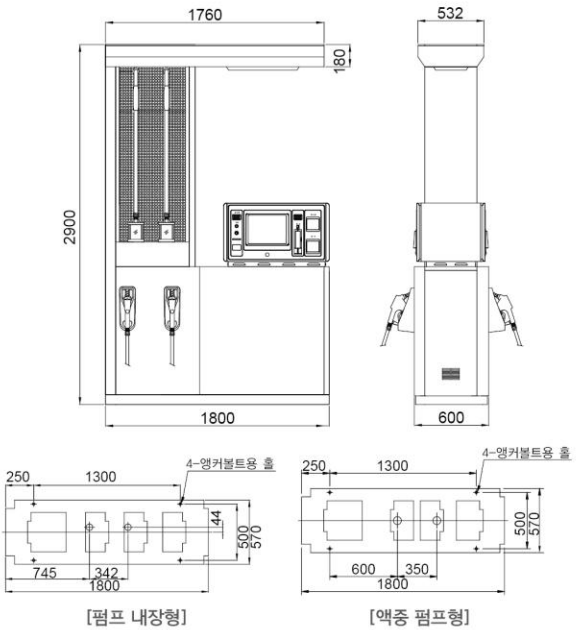

[펌프 내장형] [액중 펌프형]

/ EMS-6 Nozzle /

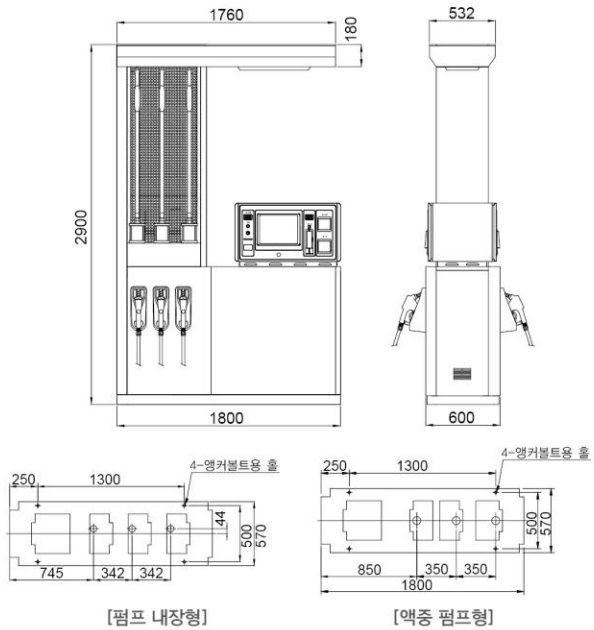

[펌프 내장형] [액중 펌프형]

선택사양	VRS (Stage II) 장착 / Multi Swivel / 7 Digits LCD / 전자식기차보정장치(Electronic Calibrator)

* 제품의 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. [The above specification can be changed for quality improvement without an advance notice]

HEAD OFFICE
서울특별시 강서구 염창동 240-21
우림블루나인비즈니스센터 A동 1805호
TEL: (02)3661-4007 / FAX: (02)3661-4911

FACTORY
충남 아산시 배방면 세교리 420-22
TEL: (041)548-9600 / FAX: (041)548-7240

CAT. NO : 1308-01

EnE Korea EnE Co., Ltd.