

핸들식 압력 추/출/기

핸들식 KSNP B1130 - 240L

전탕방법	전기식 압력추출
예약기능	99시간 예약 기능
짜는방법	누름판 핸들식
기 능	자체 과열 방지 자가 진단 기능
외 형	400X450X1,200 / 500X600x1,300 / 550X700x1,450
중 량	50kg / 70kg / 90kg
전 원	220V 60hz
소비전력	1.8KW / 2.4KW / 2.5 + 2.5KW
용 량	25L / 50L / 80L

*참고 : 제품의 품질향상과 성능개선을 위해 예고없이 변경됩니다.


ISO 9001, ISO 14001, Q-Mark, QS
경서기계산업

인천시 서구 석남동 223-514 Tel_ 032-577-4646(代) Fax_ 032-578-4395 E-mail_ kyungseo@kyungseo.co.kr



핸들식 압력추출기 Manual

KSNP B1130-240L 핸들식 압력추출기 사용방법

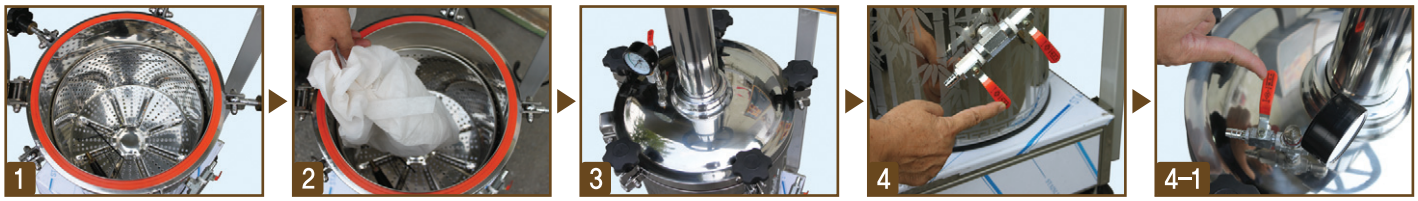


사용안내

1 뚜껑을 열어 물을 채운다. (타공망 확인)
2 약재가 담긴 부직포를 솥 안에 넣는다.
3 뚜껑을 닫는다. (압력 추출방식이기 때문에 특히 주의해야 함)
4 모든밸브를 닫는다.



사용안내


5 전원 스위치를 켠다.
6 온도를 Setting한다.(125℃)
7 탕전 시간을 Setting한다.(2시간30분 ~ 3시간) – 탕전중 압력이 1.8 이상되면 온도를 내려 사용한다.
8 동작버튼을 누르면 탕전이 시작된다.
9 탕전이 끝나면 솥 우측의 이송밸브를 반정도 열어준다.

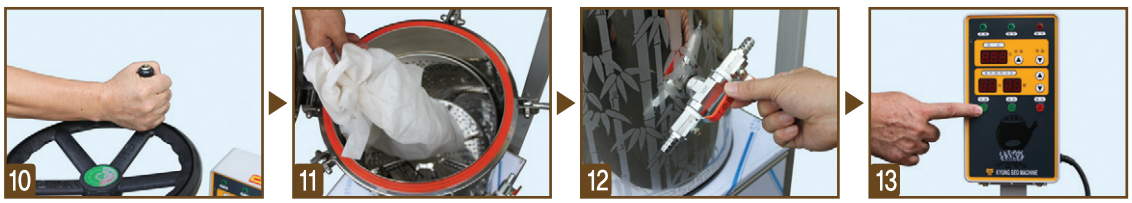

사용안내

10 짜면서 밸브를 완전히 열어준다. (무리하게 짜면 자루가 터질수 있습니다.)
11 이송이 완료되면 뚜껑을 열고 부직포를 빼내고 청소한다.
12 청소 후 배수구를 열어 물을 뺀다.
13 전원을 끈다.

KSNP B1130-240L 예약사용방법

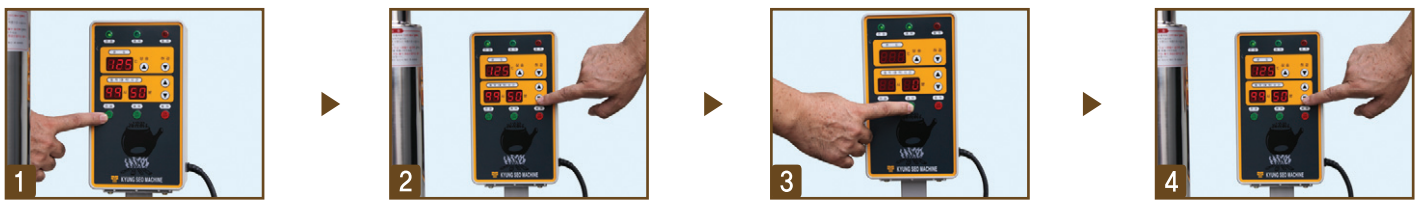

1 전원을 켠다. 2 탕전 시간을 Setting한다. 3 예약버튼을 누른다. 4 예약시간을 Setting한다. 5 잠시 후 눈금이 깜빡거리며 자동 동작한다.

* (예1) 10시간 Setting하고 탕전시간을 Setting한다. / 10시간 후에 3시간 탕전
* 주의사항 : 압력으로 사용하는 제품으로 손잡이, 밸브등을 잘못 잠금시 수증기에 의한 화상 등 인사사고의 원인이 될 수 있습니다.