MRD-106

RGB Distributor Amp

장비개요 및 성능

Description

○ 본 장비는 1개의 R.G.B.HD.VD 신호를 받아 동일한 신호 6개의 R.G.B.HD.VD신호로 분배, 출력하여 주는 장비이다.

Features

○ R.G.B.H.V 입력 신호를 모니터 등 각기 다른 RGB Display 장치에 (PROJECTOR, RGB SW 등.) 분배 시켜주는 R.G.B.H.V 분배기이다.

○ 특성은 Low Loss 및 왜율이 없는 깨끗한 특성의 신호분배기 기능을 가지고 있다.

○ 전면에 전원 ON / OFF Switch가 부착되어 있고, 후면 연결단자는 입 • 출력 단자가 D-Sub Connector로 제작되어 사용이 용이하다.

Panel Drawing



Specifications

○ Video Part

- Input/Output number : 1 x 6
- Input/Output type : RGBHV
- Input/Output connector : d-sub 15pin
- Input/Output level : analog RGB : 1.2Vp-p Max, H-Sync, V-Sync : TTL level
- Input/Output impedance : 75Ohm ± 1%
- Bandwidth : 600 MHz (-3 dB), fully loaded

Max Digital Tech Co.,Ltd

Copyright 2006 Max Digital Tech.All rights reserved

Lead the 21st century with technology and service ..

Asia	+65 81335582	Fax. +65 67828910
China	+86 021 54249750	Fax. +86 021 54240199
Singapore	+65 81335582	Fax. +65 67828910
Korea	+82 2 2026 1200	Fax. +82 2 2026 1217

MRD-106

RGB Distributor Amp

장비개요 및 성능

Max Digital Tech Co., Ltd http://www.maxdigital.co.kr

Specifications

○ Case & Power Part

- Power source : AC 220V 60Hz ±10%
- Temperature : 0℃ ~ 40℃
- Power consumption : below 20Watt
- Type : 19″ Rack type
- Dimensions : 483(W) * 44.5(H) * 300(D) mm

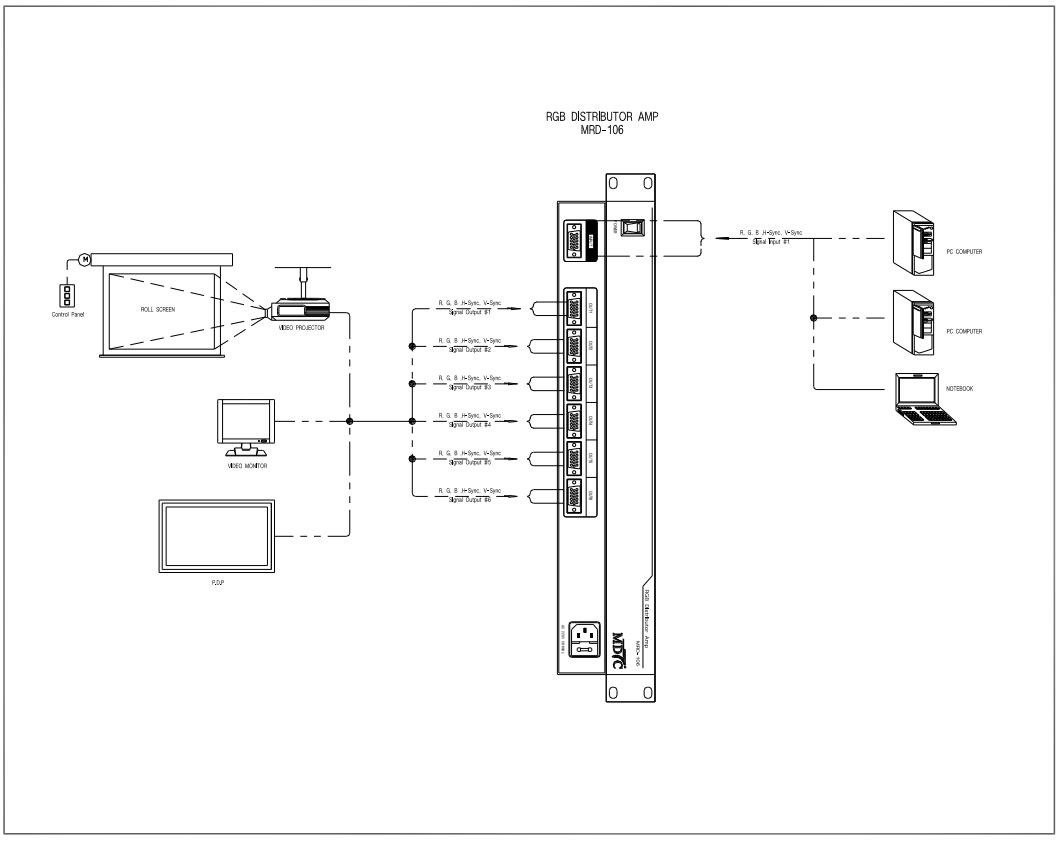

Max Digital Tech Co.,Ltd
Copyright 2006 Max Digital Tech.All rights reserved
Lead the 21st century with technology and service ..

Asia	+65 81335582	Fax. +65 67828910
China	+86 021 54249750	Fax. +86 021 54240199
Singapore	+65 81335582	Fax. +65 67828910
Korea	+82 2 2026 1200	Fax. +82 2 2026 1217